



**Doble
seguridad**

*Double
security*

**Doble
tranquilidad**

*Double
tranquility*



Cierre con llave reversible de seguridad.
Permite Igualamiento o Amaestramiento,
tanto entre cerrojos como con cerraduras
independientes.
Versatilidad de aplicaciones.
Comodidad de uso.
Fácil instalación.

*Locking by security dimple key.
Key Alike or Masterkeyed both among
deadbolts as to independent door locks.
Convenience of use.
Multipurpose application.
Easy installation.*



Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza (Gipuzkoa) Spain
Tel.: +34 943 71 51 00 · Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: info@ezcurra.com · www.ezcurra.com

**Nuevo CERROJO 500C Ezcurra
con cilindro ACORAZADO de Alta Seguridad**

*The Ezcurra **NEW DEADBOLT 500C**
with **PROTECTIVE ARMOR** High Security **CYLINDER***

Cilindro Multipunto de alta seguridad, además ACORAZADO. Seguridad extra anti-intrusión.

Multipoint High Security Cylinder with a pull out resistant PROTECTIVE ARMOR.



Ref.: 500C

Cilindro Exterior y Condena interior.
Outside Cylinder and inner clutch.



Protección Anti-Bumping
Anti-Bumping protection

Anti-Extracción tanto Coraza como Rotor
Pull Out Resistant Armor and Rotor

Anti-Taladro
Drill Resistant



Cilindro Alta Seguridad Multipunto de **dobles anclaje**, con CORAZA y rotor de **acero templado**.

High Security Multipoint Cylinder, double fitting, with PROTECTIVE ARMOR & Plug / Rotor of hardened steel.

Cierre por barra de acero 16 mm y proyección 40 mm.

Locking by deadbolt of steel bar 16 mm and 40 mm projection.



Ref.: 550C

Doble cilindro: Interior y Exterior.
Double Cylinder: Out & Inner side.

PACK

CERROJO
DEADBOLT LOCK



CILINDRO SEGURIDAD
EUROPERFIL
High SECURITY CYLINDER

Se incluye cilindro multipunto de seguridad igualado al cerrojo, con el que podrá sustituir el de su cerradura actual, permitiéndole operar con la **misma llave** tanto el Cerrojo como la Cerradura.

The pack includes a high security multipoint cylinder matched to the deadbolt lock, to replace the existing door lock cylinder, thus allowing to operate with the same key both Deadbolt and Door Lock.

En todo tipo de puertas, como cierre individual o como complemento de seguridad en puertas con cerraduras ya incorporadas.

Suitable for all types of doors, used as individual locking or as additional locking for doors with already fitted locks.



Ref.: Pack 500C

Ref.: Pack 550C

Aportando seguridad
Providing Security

APLICACIONES

Para todo tipo de **puertas nuevas**, con una **amplia gama de posibilidades**.

Actuando como Sistema de Bloqueo.

Cada cerradura opera individualmente, tanto con cilindros de llaves independientes como con llaves iguales o amaestradas.

Actuando como Sistema de Bloqueo y Restricción.

El sistema opera cada cerradura separadamente, pero los cilindros están amaestrados. La llave de la Cerradura Extra opera ambas cerraduras, y el sistema Multi-Punto opera únicamente con su llave. Esta modalidad permite al usuario principal monitorizar el acceso de terceros en cualquier momento.

Actuando como Sistema de Control de Accesos.

La función anterior puede ser ampliada creando un grupo de cerraduras Multi-Punto relacionadas por un sistema de amaestramiento. Esta función permite monitorizar el acceso a grupos tan complejos como se requiera.

APPLICATIONS

*Suitable for new doors, with a **great range of possibilities**.*

Acting as Security Blocking System.


The system is individually activated by each lock. Both cylinders are operated by their own key, even if keys are alike or master keyed.

Acting as Block & Restriction System.

The system operates each lock individually, but the security cylinders are master keyed: the Extra-Lock key operates both locks, and the Multi-Point lock is operated only by its own key. This allows the main user to block and monitor access of a third party anytime.

Acting as Access Control System.

The previous feature can be enlarged creating a Multi-Point locks group linked by master keying. This allows monitoring access of as complicated groups as required.

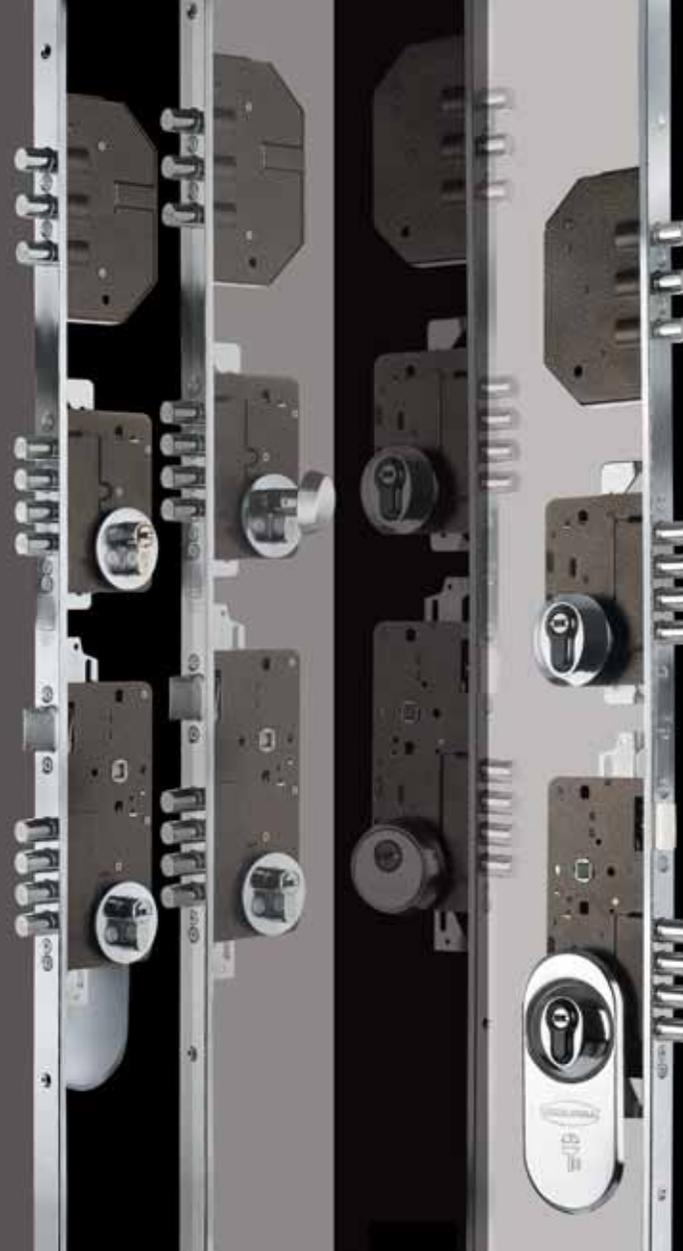

bloqueo
block



restricción
restriction



control acceso
access control

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza (Gipuzkoa) Spain
Tel.: +34 943 71 51 00 · Fax: +34 943 71 41 00

EZCURRA

Sistema Bloqueo Multi-Punto
Blocking Device System

EZCURRA

e-mail: info@ezcurra.com · www.ezcurra.com

La cerradura Multi-Punto opera como habitual: cerradura central y auxiliares son activadas simultáneamente por el cilindro de la caja central.

El Sistema Multi-Punto **puede ser bloqueado** con la **cerradura extra**: cuando se activa la cerradura extra, las barras de cierre son proyectadas y **automáticamente bloquea** el sistema Multi-Punto.

The Multi-Point lock works as usual: Both main and auxiliary locks are activated by the cylinder of the main lock, thus the door is closed.

*The Multi-Point locking system **can be blocked by the independent Extra Lock**: when the cylinder of the Extra Lock is activated, its deadbolts are projected and the Multi-Point system is **automatically blocked**.*

El **Sistema de Bloqueo** mantiene el alto estándar de seguridad de **EZCURRA**, e incluye **Sistema ANTI-PALANCA®**

*The **Blocking Device System** maintains the **High EZCURRA Security Standard**, and includes **EZCURRA ANTI-LEVERAGE® SYSTEM**.*



**bloqueo
block**



**restricción
restriction**



**control acceso
access control**

Para la apertura, la Cerradura Extra debe ser abierta primero, y entonces el sistema multi-punto estará **desbloqueado**.

El Sistema **ANTI-PALANCA®** de **EZCURRA** está también incorporado.

*To **open the door**, the Extra Lock should be opened first, thus the Multi-Point system is **unlocked**.*

*The protection against forced entry by **EZCURRA ANTI-LEVERAGE® system** is also incorporated.*

Significativo incremento del estándar de seguridad.
Aumento de la resistencia anti-intrusión.
Dificultando la violación por manipulación.

***Increasing significantly the security standard.**
Hampering the intrusion attack.
Complicating security-tampering.*



Aportando seguridad
Providing Security



APLICACIONES

Todo tipo de puertas, nuevas o para reemplazar existentes.

APPLICATIONS

Suitable for new doors or for the replacement of existing doors.

DISPONIBILIDAD

Este **Nuevo Sistema Automático de cierre** está disponible en cerraduras mono y multi-punto modelos: **700B, 2000B / 2075 / 2010.**

AVAILABILITY

This **New Automatic closing function** is available on both single and multi-point models: **700B, 2000B / 2075 / 2010.**



La solución ideal que asegura la mayor comodidad y seguridad

The ideal solution to ensure maximum confort and security



**Un clank...
y estamos seguros**

**Clank...
and we are safe**

Ezcurra-Esko, S.A.
Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza (Gipuzkoa) Spain
Tel.: +34 943 71 51 00 · Fax: +34 943 71 41 00



e-mail: info@ezcurra.com · www.ezcurra.com

**Sistema automático de cierre
Automatic Closing System**





clank!!



Cuando se cierra la puerta, las barras de cierre se proyectan **automáticamente 1 vuelta**, quedando la puerta **totalmente cerrada** sin necesidad de operar el **cilindro**.

En versión **Multi-Punto** se proyectan simultáneamente las barras de cierre de caja central y auxiliares, obteniendo un **cierre simultáneo**.

Para **mayor seguridad** la **segunda vuelta** puede ser activada por medio del **cilindro**.

*When closing the door, the 4 deadbolts of the lock are **automatically** projected **one throw** and **the door pulls itself closed**.*

*And in the **Multi-Point** version the main and auxiliary locks are projected at the same time.*

*For **more security**, the **second throw** can be activated by the **cylinder**.*



Para la apertura, accionando la manilla se retraen **simultáneamente el picaporte y las barras**, tanto si está activada la 1ª como la 2ª vuelta.

Esta Nueva Cerradura Ezcurrea mantiene el **Alto Estándar de seguridad EZCURRA**.

*To open the door pull down the handle and the main lock deadbolts and the latch bolt will withdraw **simultaneously**, so much being activated the first as the second throw.*

*This New Ezcurrea Lock maintains the **High EZCURRA Security Standard**.*



Cierre Automático y Apertura Anti-Pánico

Automatic Closing & Anti-Panic Opening Device

Nueva cerradura Ezcurrea con doble función
New Ezcurrea Lock system with dual function



EZCURRA

Cilindros de alta seguridad
High security cylinders

SERIE



K

SERIES

seguridad · innovación · calidad · security · innovation · quality

SERIE **K** SERIES

Cilindros de **alta seguridad** con **17 PITONES**:

12 EN LÍNEA + 5 LATERALES, que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.

Cilindros con **perfil europeo ANTIGANZÚA y ANTIBUMPING**.

Protección frontal ANTITALADRO por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.

Disponibles en una amplia gama de medidas, acabados y versiones: doble embrague, microconmutadores, con pomo, medios cilindros, etc.

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA bajo norma UNE-EN 1303:2006.

High security cylinders with **17 PINS**:



12 in two rows + 5 in an extra side row, acting to achieve a sophisticated **ANTIBUMPING** security system which increases exponentially its **master keying** possibilities.

Cylinders featuring european **ANTI-PICKLOCK profile**.

Front DRILLING RESISTANCE by tempered steel ring in the drum and tempered steel bar in the tube.

Available in a wide range of sizes, finishes and versions: double clutch cylinders, switches, knob cylinders, half cylinders, etc.

Completely MADE IN SPAIN in accordance with regulation UNE-EN 1303:2006.

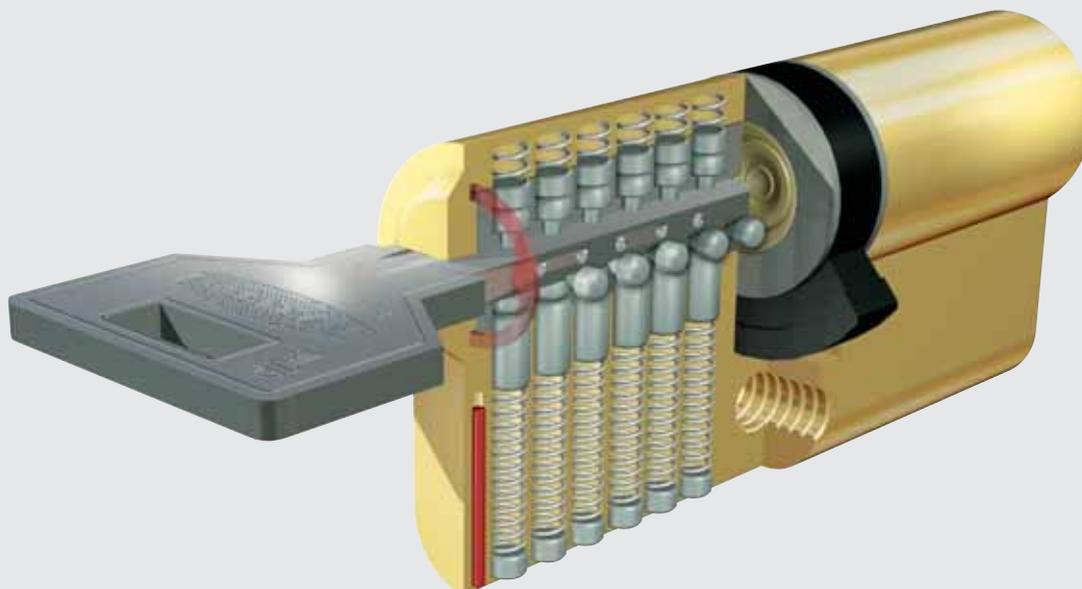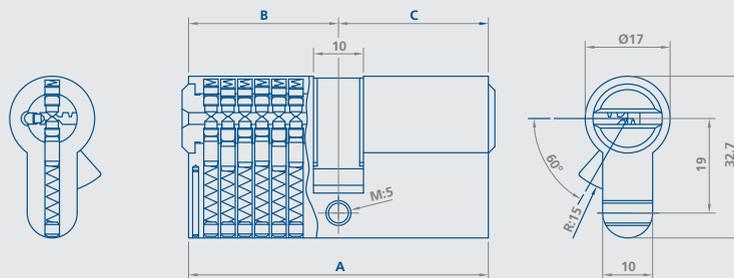



K-30

**17 PITONES de
ACERO INOXIDABLE:**
12 en línea + 5 laterales

5 LLAVES DE ALPACA reversibles

17 STAINLESS STEEL PINS:
12 in two rows + 5 in extra side row

5 reversible NICKEL SILVER KEYS



Tarjeta de Seguridad
Security card





K-20

17 PITONES de LATÓN:
12 en línea + 5 laterales

5 LLAVES CROMADAS reversibles.

17 BRASS PINS:
12 in two rows + 5 in extra side row

5 reversible CHROMED KEYS



Tarjeta de Seguridad
Security card

medidas / sizes

A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm.	(30-30)		80 mm.	(35-50)		100 mm.	(50-50)	
65 mm.	(30-35)		85 mm.	(30-55)		100 mm.	(40-60)	
70 mm.	(35-35)		90 mm.	(45-45)		110 mm.	(55-55)	
70 mm.	(30-40)		90 mm.	(40-50)		110 mm.	(50-60)	
75 mm.	(35-40)		90 mm.	(30-60)		120 mm.	(60-60)	
80 mm.	(40-40)		90 mm.	(35-55)				
80 mm.	(30-50)		95 mm.	(40-55)				



Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.

Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.

El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

Master keying system

EZCURRA has developed a masterkeying system that provides Comfort, Performance and Security. For comfort, Ezcurra's master keying system affords the possibility to reduce the usual bunch of keys to only one, able to open the most commonly used locks and cylinders. High Performance and Security, due to the precision and excellent technical features of our cylinders, which allow all kind of keying systems, from the simple master key suite to the grand master key one.

In this way, house entrance doors, post boxes, elevators, garages, desk, and so on, all can be easily masterkeyed to user's convenience.

Nowadays housing, condominiums, offices, hospitals and companies of any size enjoy the quality and security of EZCURRA's master keying system.



Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

Amaestramiento Simple

Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

Comunal Entrance Master keying




Group of Locks each one having its own individual key that gives access to its own door and all communal services i.e.: main entrance, garage, lift, terraces, storerooms, etc.

Simple Master keying

Group of Locks each one having its own individual keys, which opens only that door, and a Master key which opens all the locks. Suitable for offices, warehouses, etc.

Group Master keying

Several independent groups of Locks each one having its own Master key, and a Grand Master key, which opens all the doors in the locking plan. Suitable for hotels, administrative buildings, schools, companies, etc.

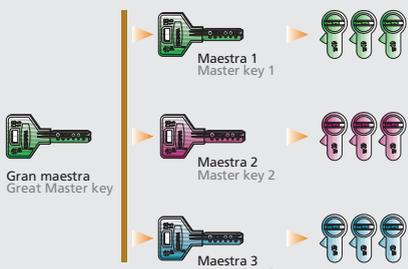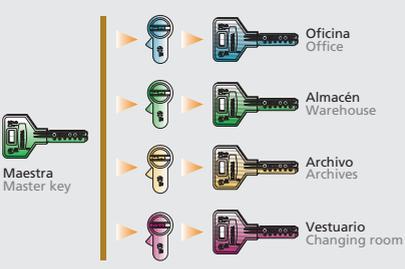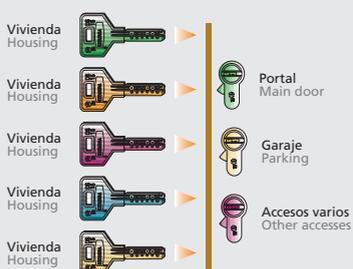

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00

Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com



EZCURRA

*S*eguridad

*I*nnovación

*C*alidad

Cerraduras y Cerrojos de Seguridad

Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Indice



Cerraduras de embutir


Cerraduras de embutir con Cilindro	1100	pág. 4
	3100	pág. 4
	4000	pág. 4
Cerraduras de embutir con Condena	3300	pág. 4
	4300	pág. 5
Cerraduras de embutir y Picaporte	1200	pág. 5
	4200	pág. 6
	4100	pág. 6



Cerraduras de sobreponer	1124	pág. 7
	1125	pág. 7
	1125C	pág. 7
	1125P	pág. 8
	5004	pág. 8



Cerrojos	300	pág. 9
	325	pág. 9
	350	pág. 9
	400R	pág. 10
	401	pág. 10
	450R	pág. 11
	451	pág. 11
	500R	pág. 12
	501	pág. 12
	550R	pág. 13
	551	pág. 13




Cilindros	Cilindro Monoblock	pág. 14
-----------	--------------------	---------



Complementos	pág. 14
--------------	---------



Acabados	pág. 15
----------	---------

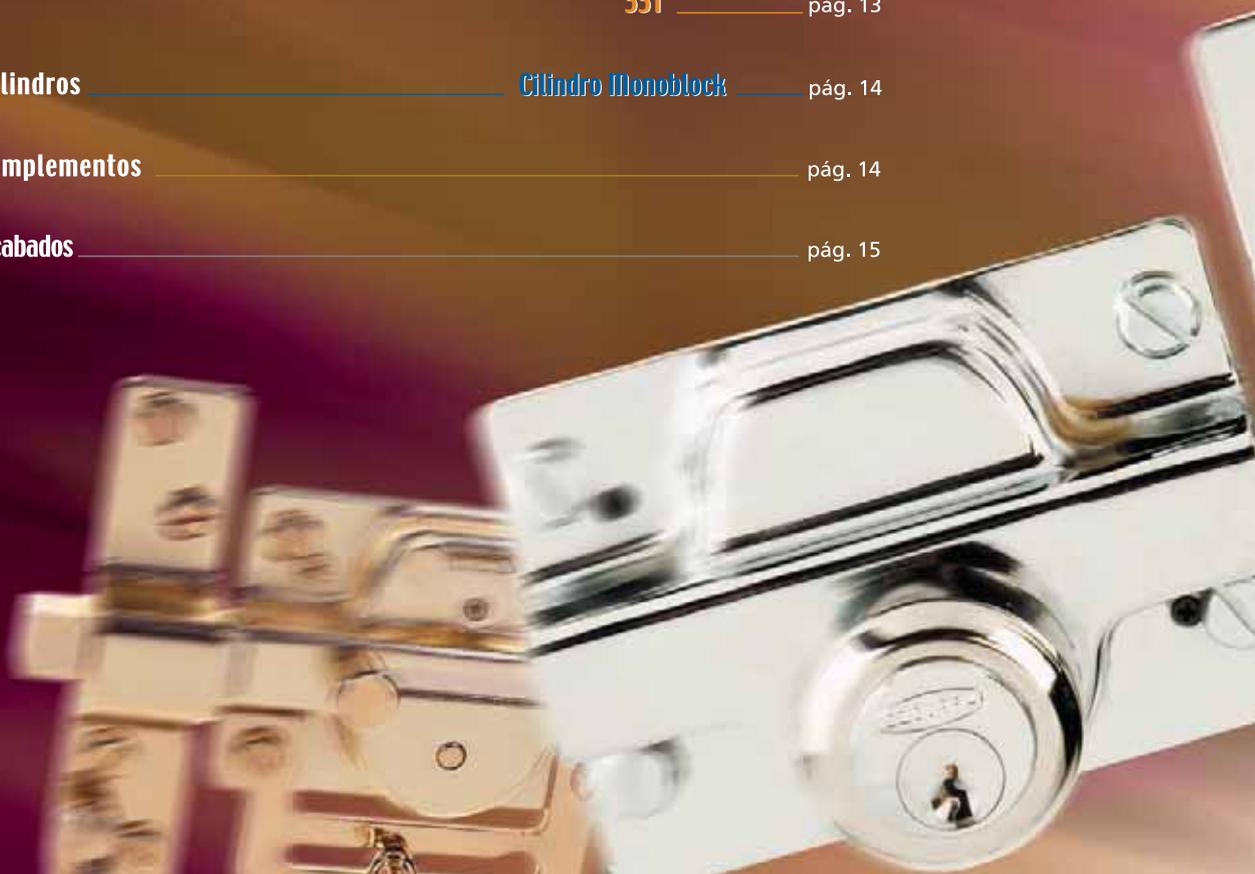

1100



	A	B
1100 / 35	35	63
1100 / 40	40	68

3100






	A	B
3100 / 35	35	62
3100 / 40	40	67
3100 / 45	45	72
3100 / 50	50	77
3100 / 60	60	87
3100 / 70	70	97

4000



	A	B
4000 / 30	30	57
4000 / 35	35	62
4000 / 40	40	67
4000 / 45	45	72
4000 / 50	50	77
4000 / 60	60	87
4000 / 70	70	97

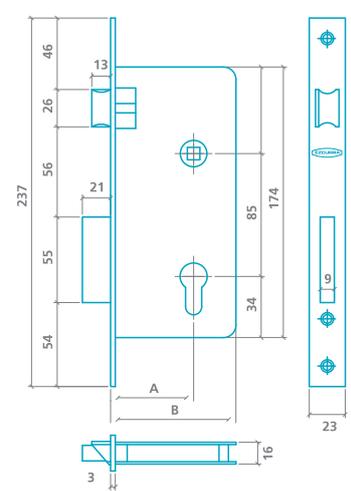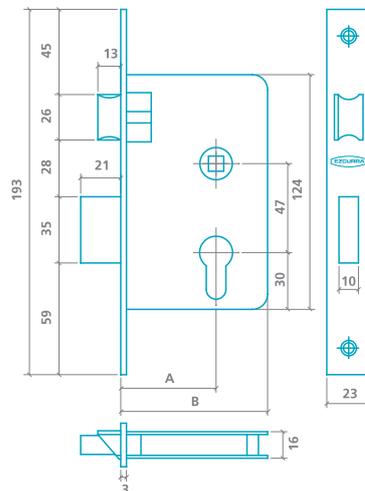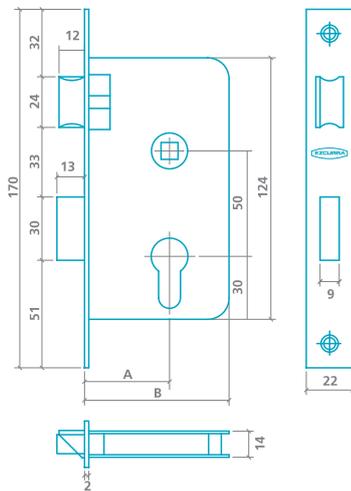


- Cerradura de embutir con cilindro
- Palanca de acero
- 1 vuelta
- Picaporte reversible
- Cilindro europerfil + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado


- Cerradura de embutir con cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte reversible
- Cilindro europerfil + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado
 - Acero inoxidable

- Cerradura de embutir con cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte reversible
- Cilindro europerfil + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado
 - Acero inoxidable

3300

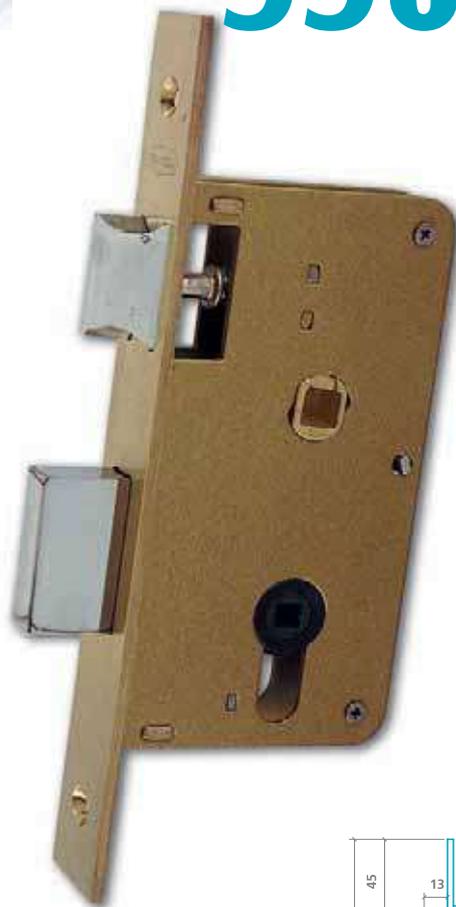


	A	B
3300 / 35	35	62
3300 / 40	40	67
3300 / 45	45	72
3300 / 50	50	77
3300 / 60	60	87
3300 / 70	70	97

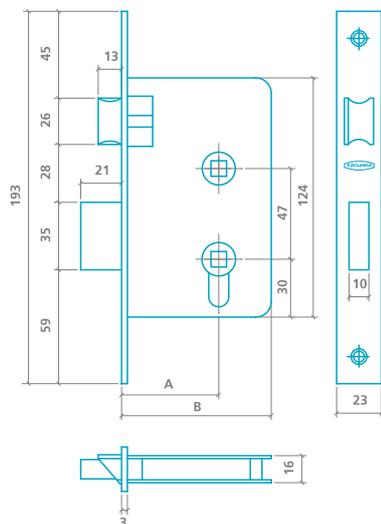


- Cerradura de embutir con Condena interior
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte reversible
- Cerradero
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado

4300

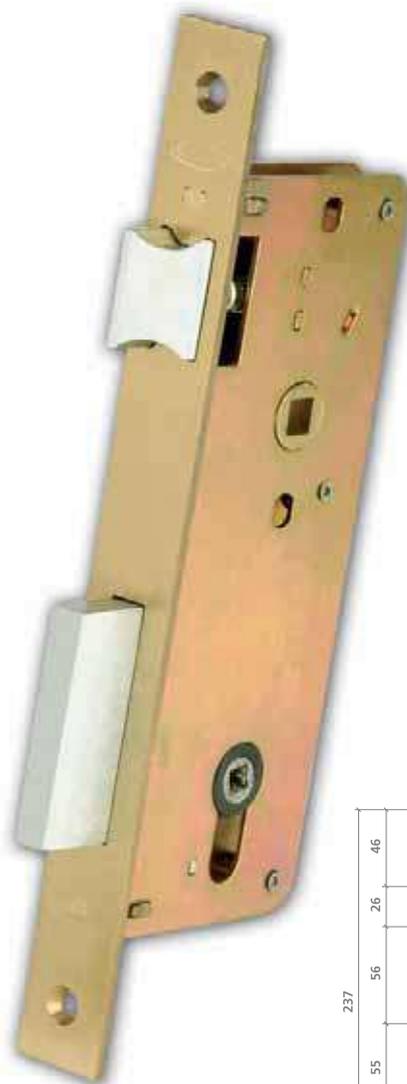

	A	B
4300 / 30	30	57
4300 / 35	35	62
4300 / 40	40	67
4300 / 45	45	72
4300 / 50	50	77
4300 / 60	60	87
4300 / 70	70	97

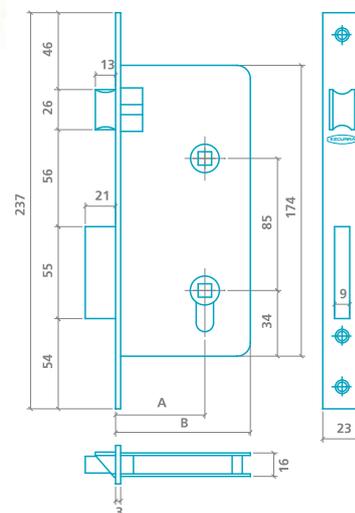


- Cerradura de embutir con Condena interior
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte reversible
- Cerradero
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado


1200




	A	B
1200 / 35	35	63
1200 / 40	40	68

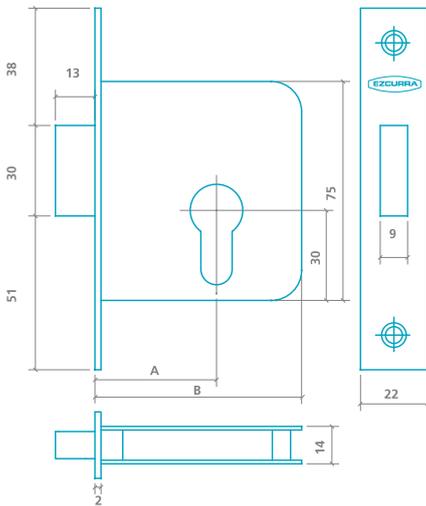

4200

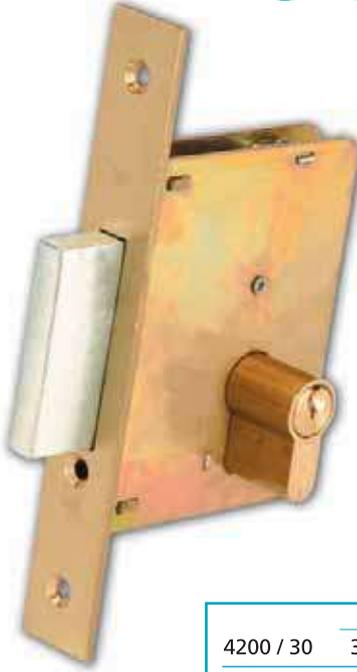

	A	B
4200 / 30	30	57
4200 / 35	35	62
4200 / 40	40	67
4200 / 45	45	72
4200 / 50	50	77
4200 / 60	60	87
4200 / 70	70	97

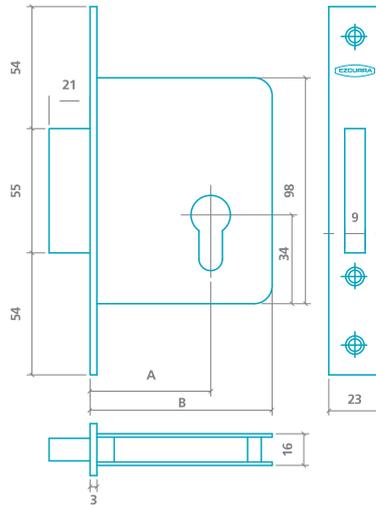


- Cerradura de embutir con Cilindro
- Palanca de acero
- 1 vuelta
- Cilindro Europerfil + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado

- Cerradura de embutir con Cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Cilindro Europerfil + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado

4100



	A	B
4100 / 30	30	57
4100 / 35	35	62
4100 / 40	40	67
4100 / 45	45	72
4100 / 50	50	77
4100 / 60	60	87
4100 / 70	70	97

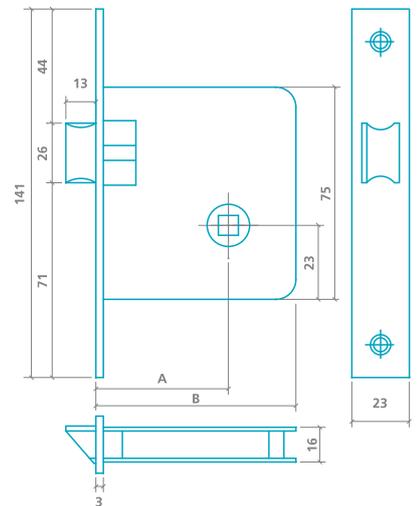

- Picaporte de Embutir
- Picaporte reversible
- Cuadradillo 8 mm.
- Cerradero
- Acabados:
 - Latón / Latonado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Cromo Brillo
 - Niquel Metalizado

1124

1125




1125C



	A	B
1124 / 80	40	80
1124 / 100	50	100
1124 / 120	60	120
1124 / 140	70	140

	A	B
1125 / 80	40	80
1125 / 100	50	100
1125 / 120	60	120
1125 / 140	70	140

	A	B
1125C / 80	40	80
1125C / 100	50	100
1125C / 120	60	120
1125C / 140	70	140

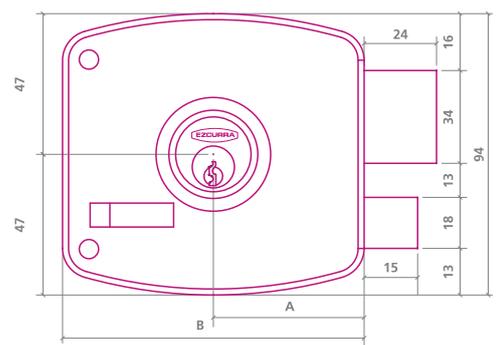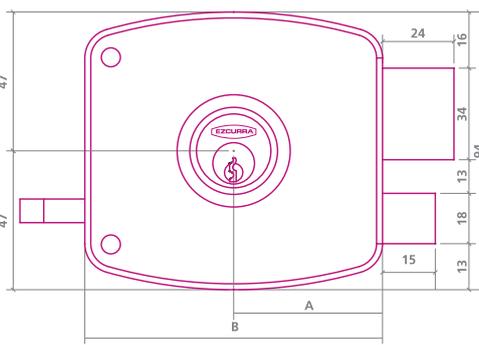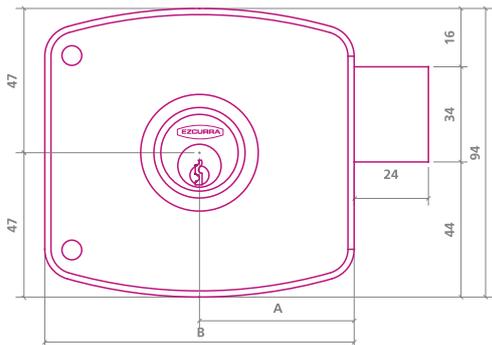

- Cerradura de Sobreponer con doble cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados
Esmaltado / Cromado

- Cerradura de Sobreponer con doble cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte
- Tirador interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
Esmaltado / Cromado



- Cerradura de Sobreponer con doble cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte
- Tirador interior en la caja
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
Esmaltado / Cromado

1125P

5004



	A	B
1125P / 80	40	80
1125P / 100	50	100
1125P / 120	60	120
1125P / 140	70	140

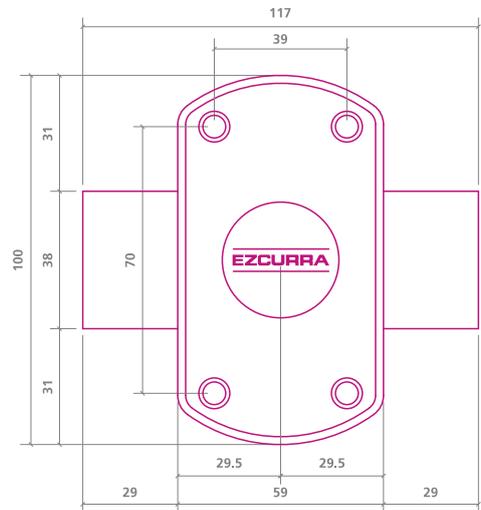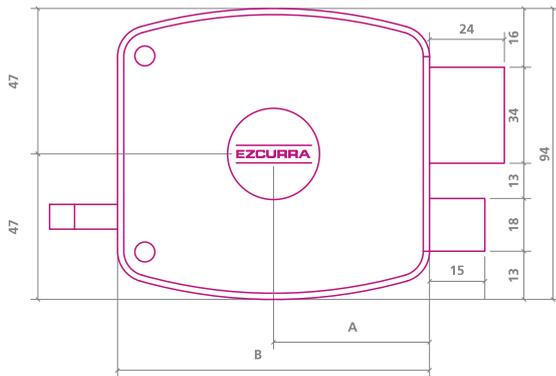




- Cerradura de Sobreponer con cilindro y pomo
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Picaporte
- Tirador y Pomo interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
Esmaltado / Cromado

- Cerrojo de sobreponer con cilindro exterior y pomo
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Cerradero
- Escudo
- Acabados:
Esmaltado / Cromado

300

325

350

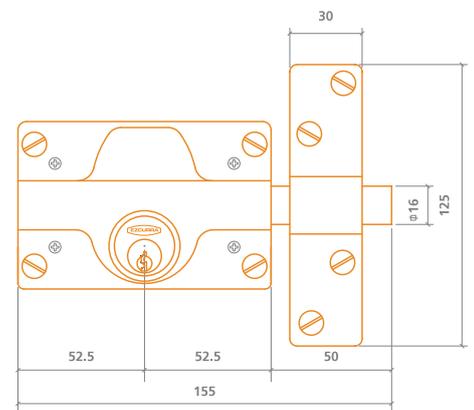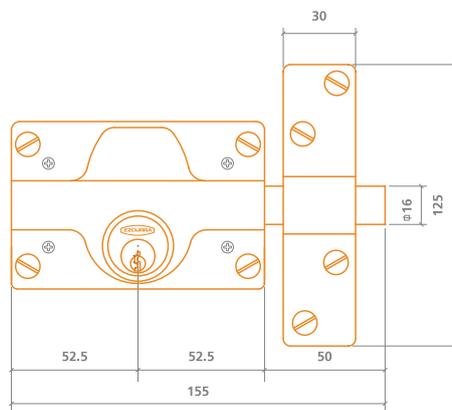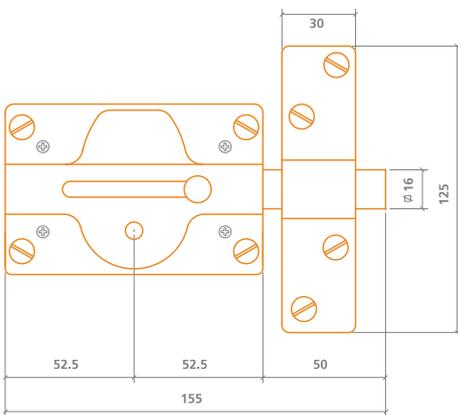


- Cerrojo de Seguridad con cilindro exterior
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Latonado / Cromado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Niquel Metalizado

- Cerrojo de Seguridad con cilindro interior
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Latonado / Cromado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Niquel Metalizado


- Cerrojo de Seguridad con doble cilindro
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Latonado / Cromado
 - Esmaltado Oro / Bronce / Negro
 - Cromo Mate / Niquel Metalizado

400R

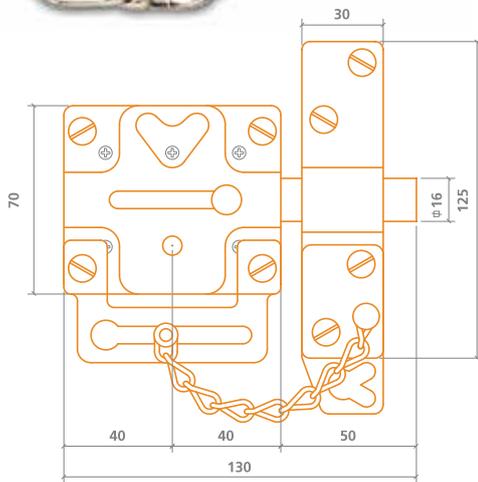


- Cerrojo de Seguridad con cilindro exterior y condena
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena / Embrague interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
Metalizado / Latonado
Cromado
- Sin Retenedor disponible bajo Ref.: 400

401

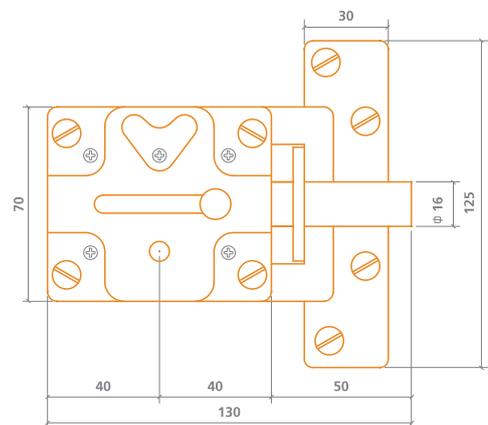


- Cerrojo de Seguridad con cilindro exterior y condena
- Sistema Antipalanca
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena / Embrague interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
Metalizado / Latonado
Cromado
- Con Retenedor disponible bajo Ref. 401R

450R

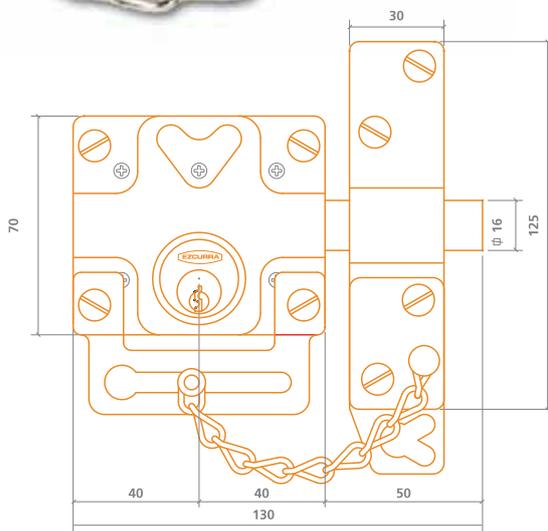

- Cerrojo de Seguridad con doble cilindro y condena
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Sin Retenedor disponible bajo Ref.: 450




451

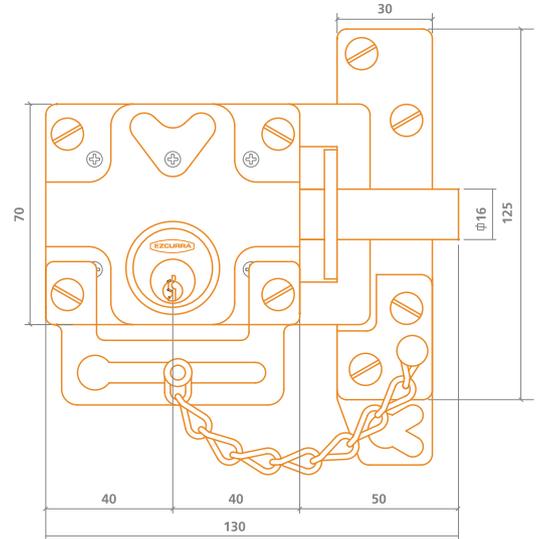

- Cerrojo de Seguridad con doble cilindro y condena
- Sistema Antipalanca
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Con Retenedor disponible bajo Ref. 451R

500R-DS

501

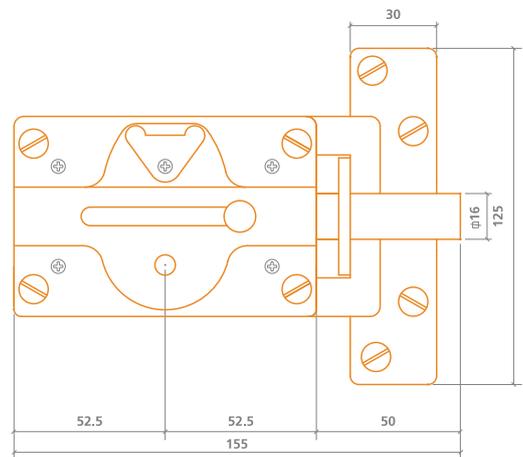
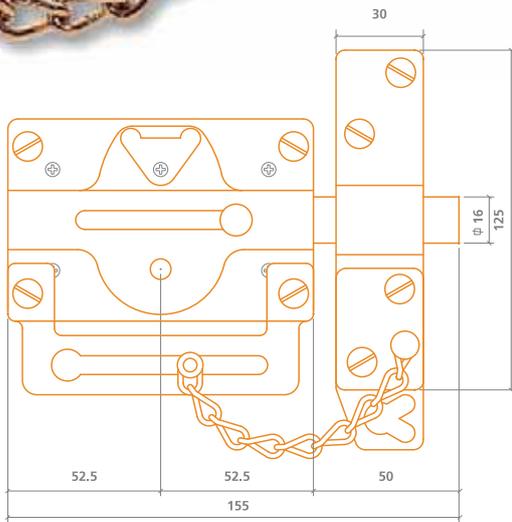
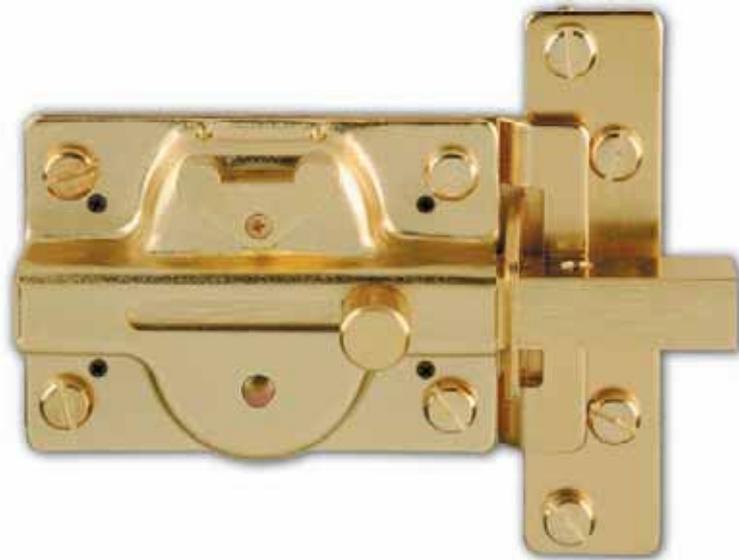


- Cerrojo de Seguridad con cilindro de seguridad DS exterior y condena
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena / Embrague interior
- Cilindro de Seguridad DS-15
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Opciones:
 - Sin Retenedor disponible bajo Ref. 500-DS
 - Con Cilindro Redondo y Con Retenedor disponible bajo Ref. 500R
 - Con Cilindro Redondo y Sin Retenedor disponible bajo Ref. 500

- Cerrojo de Seguridad con cilindro exterior y condena
- Sistema Antipalanca
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena / Embrague interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Con Retenedor disponible bajo Ref. 501R

550R


551

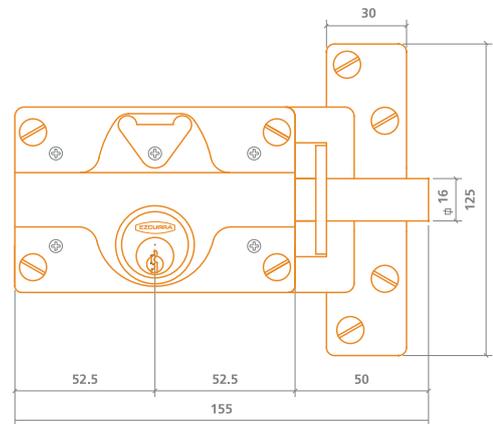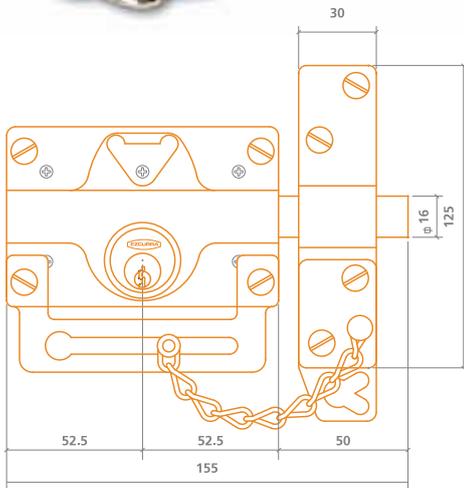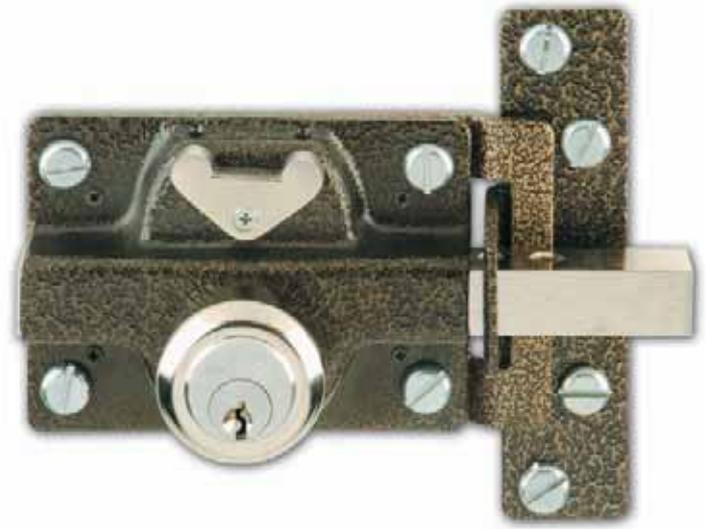

- Cerrojo de Seguridad con doble cilindro y condena
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Sin Retenedor disponible bajo Ref.: 550

- Cerrojo de Seguridad con doble cilindro y condena
- Sistema Antipalanca
- Palanca de acero
- 4 vueltas
- Condena interior
- Cilindro redondo + 3 llaves
- Escudo
- Acabados:
 - Metalizado / Latonado
 - Cromado
- Con Retenedor disponible bajo Ref.: 551R

Cilindro Monoblock

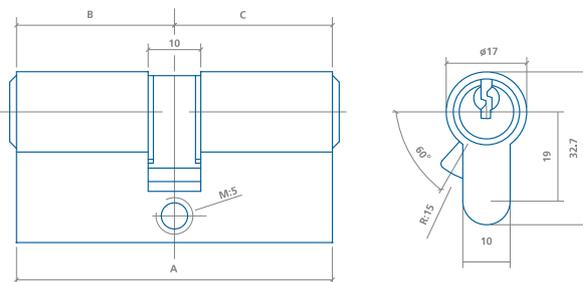

medidas

	A	B	C
C-60	60	30	30
C-70	70	35	35
D-70	70	30	40
C-80	80	40	40
D-80	80	30	50

Complementos



Cerraderos



Escudos

Acabados

esmaltado
oro



esmaltado
cromo mate



esmaltado
negro



esmaltado
bronce



níquel
metalizado



acero
inoxidable



cromo
brillo



latón



metalizado



latonado



Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com

EZCURRA

CONJUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura
Bisagra
Travesaños



Seguridad Innovación Calidad



El conjunto de seguridad compuesto por:

- CERRADURA MONTADA EN PERFIL Z
- CERRADERO ANGULAR
- BISAGRA DE SEGURIDAD
- TRAVESAÑOS

Dota de gran solidez a la estructura de la puerta, logrando un sistema de seguridad muy robusto.



Cerradero angular largo

■ 45 mm.
x 2,03 / 2,11 m.



Bisagra

■ BISAGRA de seguridad con 4 RODAMIENTOS y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.



Travesaños

■ TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Negro / Bronce

1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata

90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Cajetín antipalanca modelo M



Cajetines antipalanca

■ modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

■ modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Cajetín antipalanca modelo V



Cilindros de alta seguridad

EZCURRA

Características comunes

- Perfil europeo en una amplia gama de medidas y versiones aptas para toda clase de amaestramientos: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
60 mm.	(30-30)		70 mm.	(30-40)		80 mm.	(40-40)		85 mm.	(30-55)		90 mm.	(40-50)		95 mm.	(40-55)		110 mm.	(55-55)
65 mm.	(30-35)		75 mm.	(30-45)		80 mm.	(30-50)		85 mm.	(35-50)		90 mm.	(30-60)		100 mm.	(50-50)		110 mm.	(50-60)
70 mm.	(35-35)		75 mm.	(35-40)		80 mm.	(35-45)		90 mm.	(45-45)		90 mm.	(35-55)		100 mm.	(40-60)		120 mm.	(60-60)

● Disponibles con doble embrague.

DS-15

Características comunes

- Perfil antiganzúa y protección frontal antitaladro

DS-10



- 9 pitones con anclaje superior e inferior.
- 5 llaves reversibles de latón cromado.




- 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- 5 llaves reversibles de alpaca.

K-20

Características comunes

- 17 pitones : 12 en línea + 5 laterales
- Perfil antiganzúa, antibumping, y protección frontal antitaladro.

K-30

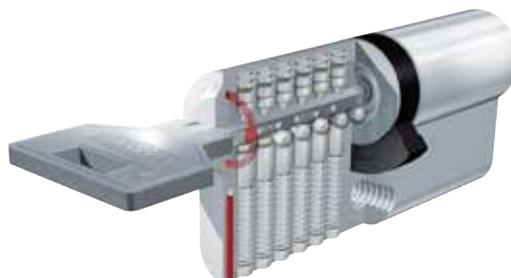

- Pitones de latón y 5 llaves cromadas reversibles.




- Pitones de ACERO INOXIDABLE y 5 llaves reversibles de alpaca.

Características comunes

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europeperfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- **Acabados:** Esmaltado oro / Cromo brillo / Cromo mate
Acero inoxidable en 420-P y 425-P / Negro / Bronce


424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

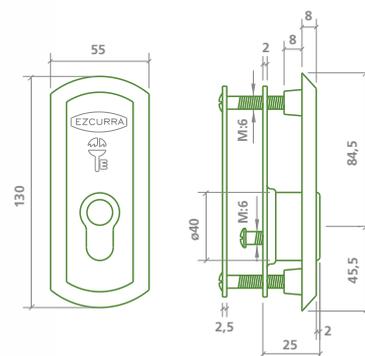


425-P

- Formado por cuatro piezas: escudo, contraescudo, casquillo de acero templado con pestaña interior que impide la extracción del cilindro, y placa embellecedora

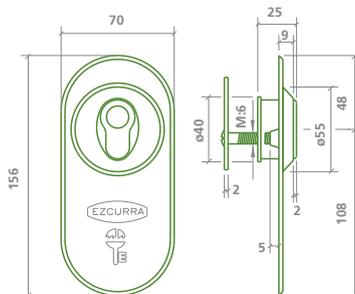

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- *Placa embellecedora* opcional.

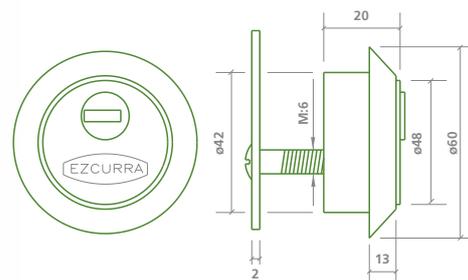

Acabados


Acero
esmaltado oro



Acero esmaltado
cromo mate



Acero
esmaltado negro



Acero
esmaltado bronce



Aluminio
anodizado plata



Aluminio
anodizado oro



Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain
Tel.: +34 943 71 51 00 • Fax: +34 943 71 41 00



e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com

EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad

Cerraduras Especiales para Puertas Acorazadas
— con Sistema Antipalanca —

Índice



Cerraduras de doble seguridad cortas	70.B.00	pág. 4
	70.C.00	pág. 4
	70.D.00.F	pág. 5
	70.M.00.F	pág. 5



Cerraduras de doble seguridad largas	70.B.00.FL	pág. 6
	70.C.00.FL	pág. 6
	70.D.00.FL	pág. 7
	70.M.00.FL	pág. 7



Sistemas de amaestramiento		pág. 8
----------------------------	--	--------



Cilindros de alta seguridad	DS-15	pág. 9
	DS-20	pág. 9
	R-20	pág. 10
	R-30	pág. 10
	SEA-2	pág. 11
	SEA-3	pág. 11



Complementos y accesorios		pág. 12
---------------------------	--	---------



Acabados		pág. 14
----------	--	---------

Novedad




Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.



70.B.00



70.C.00

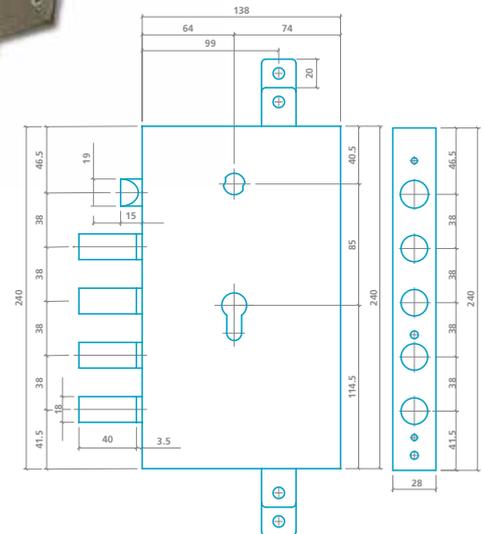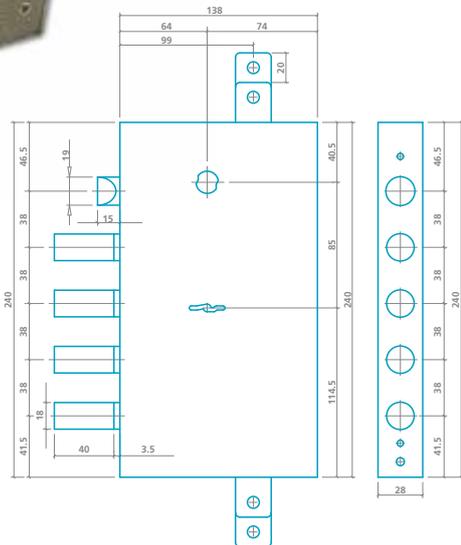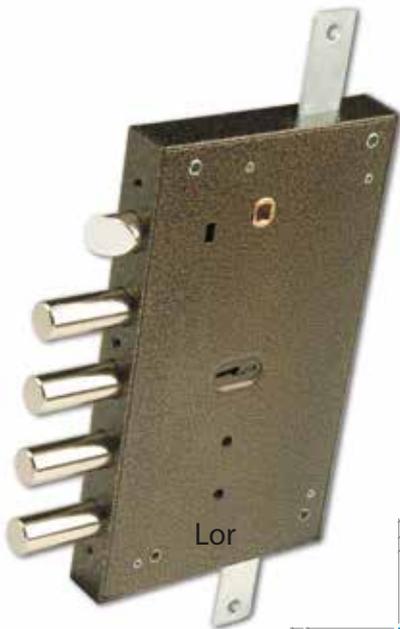

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con 6 Borjas de acción independiente
- Bloque de Borjas protegido por chapa de acero de 3 mm.
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja cerrada
- Disponible con Frente y/o Cerradero 400 x 35 mm.
- Preparada para puntos de cierre superior e inferior
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Disponible versión con Llave de Servicio
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja cerrada
- Disponible con Frente y/o Cerradero 400 x 35 mm.
- Preparada para puntos de cierre superior e inferior
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

70.D.00.F 70.M.00.F

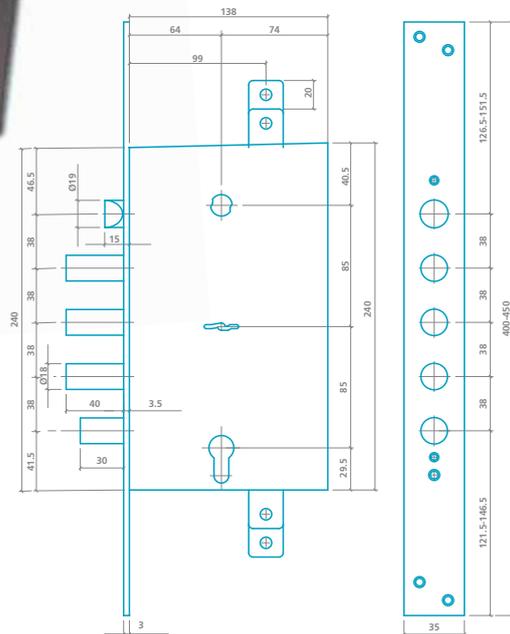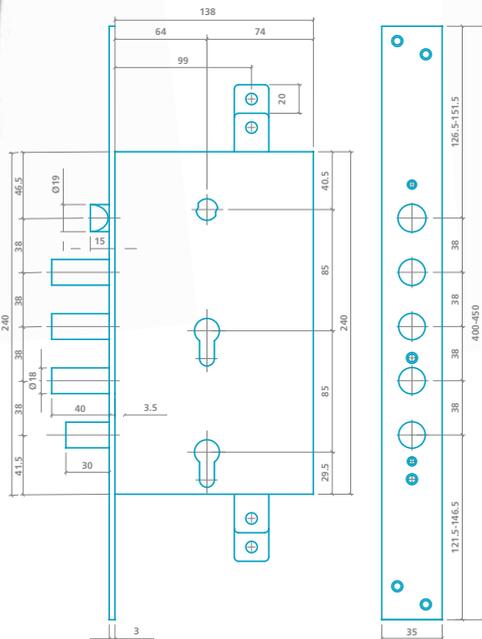


- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con 2 Cilindros; el segundo cilindro bloquea el sistema
- 2 Cilindros de Alta Seguridad: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja Cerrada
- Disponible con Frente y/o Cerradero 400 x 35 mm.
- Preparada para puntos de cierre superior e inferior
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con Borja y Cilindro
- Sistema de Doble cierre:
 - Cierre central por 6 Borjas de acción independiente
 - Segundo cierre por Cilindro de Alta Seguridad DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA, con función de bloqueo del sistema
- Bloque de Borjas protegido por chapa de acero de 3 mm.
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja cerrada
- Disponible con Frente y/o Cerradero 400 x 35 mm.
- Preparada para puntos de cierre superior e inferior
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad


70.B.00.FL

70.C.00.FL

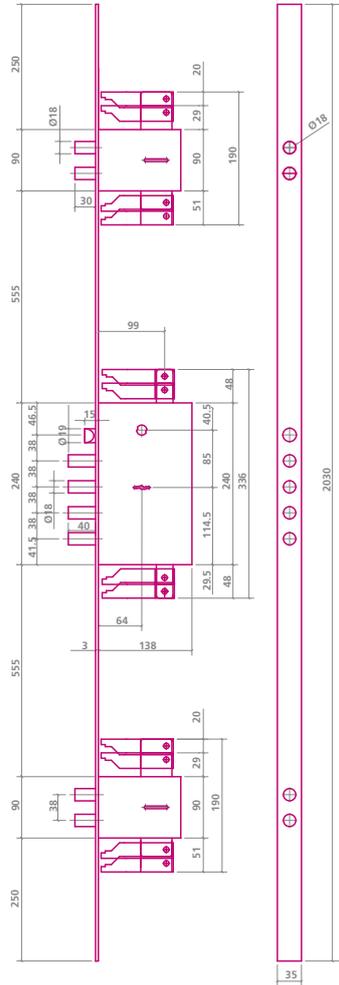

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con 6 Borjas de acción independiente
- Cerradura Central + 2 auxiliares
- Puntos de cierre superior e inferior
- Bloque de Borjas protegido por chapa de acero de 3 mm.
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja cerrada
- Perfil 2030 x 35 x 3 mm.
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Disponible versión con Llave de Servicio.
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

Ref.: 70.B.00.FL/3 sin puntos de cierre superior e inferior


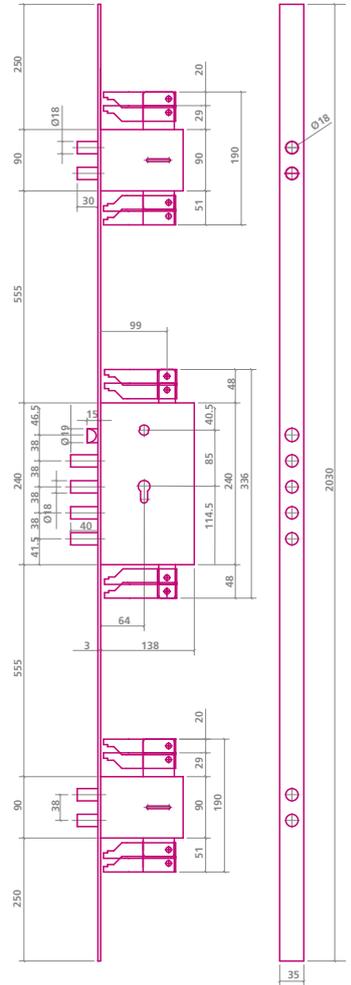


- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con Cilindro DS
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cilindro Alta Seguridad: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Cajas cerradas
- Perfil 2030 x 35 x 3 mm.
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

Ref.: 70.C.00.FL/3 sin puntos de cierre superior e inferior



70.D.00.FL

70.M.00.FL

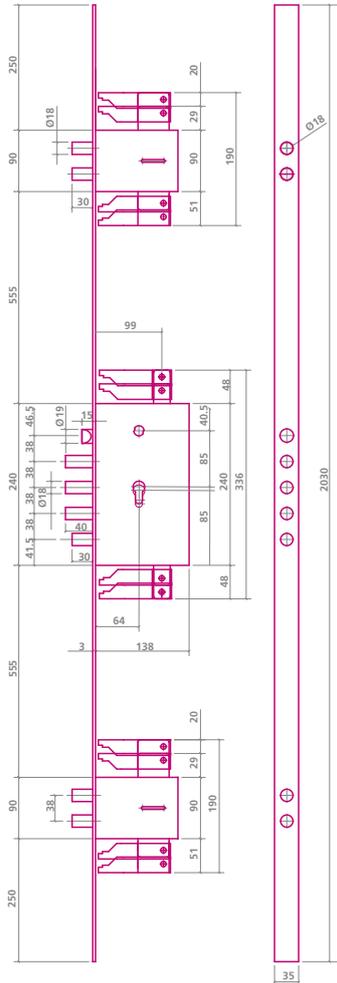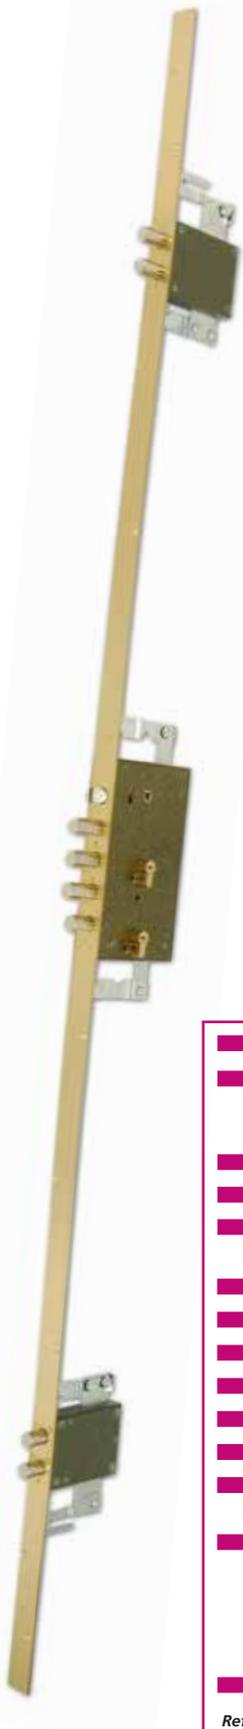

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con 2 Cilindros; el segundo cilindro bloquea el sistema
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Puntos de cierre superior e inferior
- 2 Cilindros Alta Seguridad: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja Cerrada
- Perfil 2030 x 35 x 3 mm.
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

Ref.: 70.D.00.FL/3 sin puntos de cierre superior e inferior

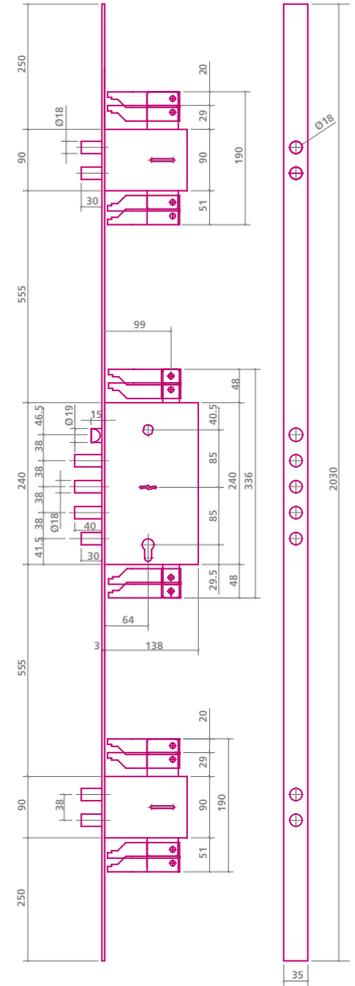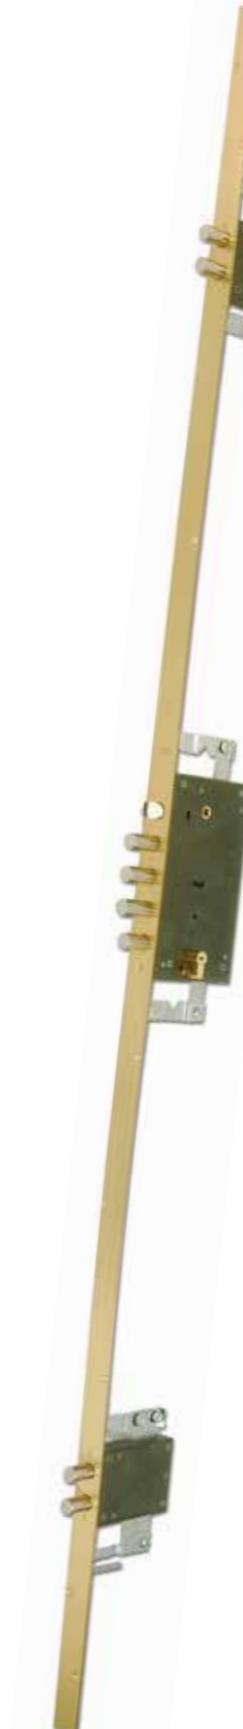

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura Especial de Seguridad con Borja y Cilindro
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Puntos de cierre superior e inferior
- Sistema de Doble cierre:
 - Cierre central por 6 Borjas de acción independiente
 - Segundo cierre por Cilindro de Alta Seguridad DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA, con función de bloqueo del sistema
- Bloque de Borjas protegido por chapa de acero de 3 mm.
- Palanca de barras de acero Ø18 mm.
- 4 vueltas
- Picaporte reversible
- Entrada 64 mm.
- Caja cerrada
- Perfil 2030 x 35 x 3 mm.
- Disponible con punto de cierre hacia bisagra
- Acabados:
Latón / Cromado
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
- Escudo de seguridad

Ref.: 70.M.00.FL/3 sin puntos de cierre superior e inferior



Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.


Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

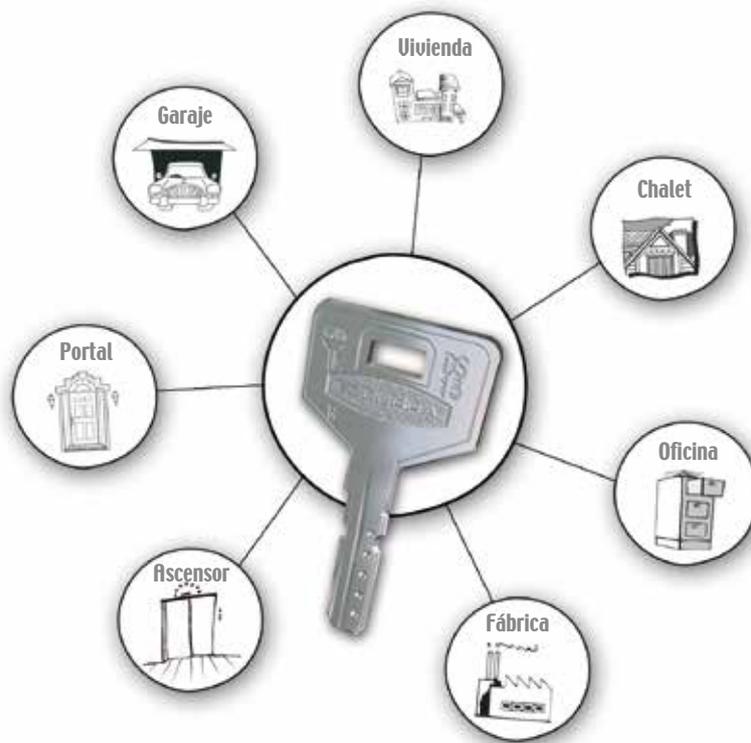


Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

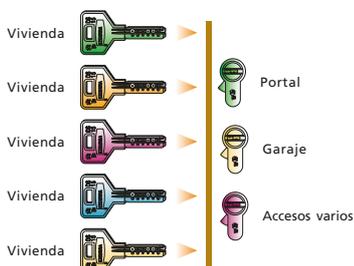

Amaestramiento Simple

Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

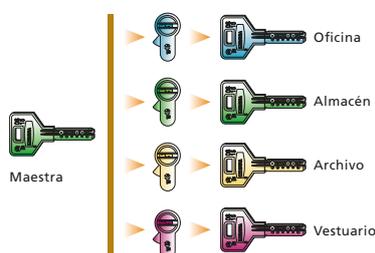

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.



DS-15


DS-10




Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006


Cilindro DS-15

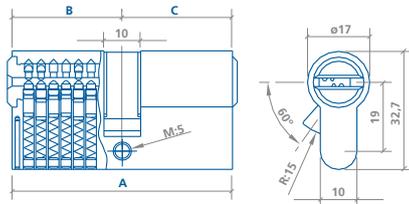


Cilindro DS-10

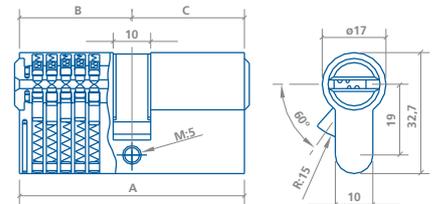

Microconmutador DS-15



Microconmutador DS-10

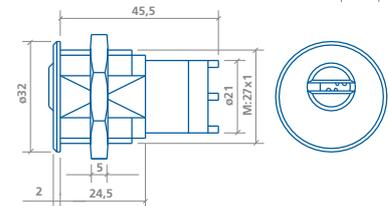

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm.	(30-30)		• 75 mm.	(35-40)		85 mm.	(30-55)		90 mm.	(30-60)	
65 mm.	(30-35)		• 80 mm.	(40-40)		• 85 mm.	(35-50)		• 90 mm.	(35-55)	
• 70 mm.	(35-35)		80 mm.	(30-50)		• 90 mm.	(45-45)		• 95 mm.	(40-55)	
70 mm.	(30-40)		• 80 mm.	(35-45)		• 90 mm.	(40-50)		• 100 mm.	(50-50)	
75 mm.	(30-45)								• 120 mm.	(60-60)	

● Disponibles con doble embrague.

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antigangüa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006



- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles




medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)		
75 mm. (30-45)											• 120 mm. (60-60)

● Disponibles con doble embrague.

SEA 2 / SEA 3 EUROPERFIL

Microconmutador



medidas europerfil

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	

Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad SEA-2 y SEA-3.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabado: Cromado



Juego de
Borjas S 70



Llave S 70
corta y larga



Borja



Cilindro



Borja + cilindro



Doble cilindro

Escudos S 70

Juego de placas de entrada




Ganchos



Desviadores

■ Frente y Cerradero disponibles.

Guardapolvos

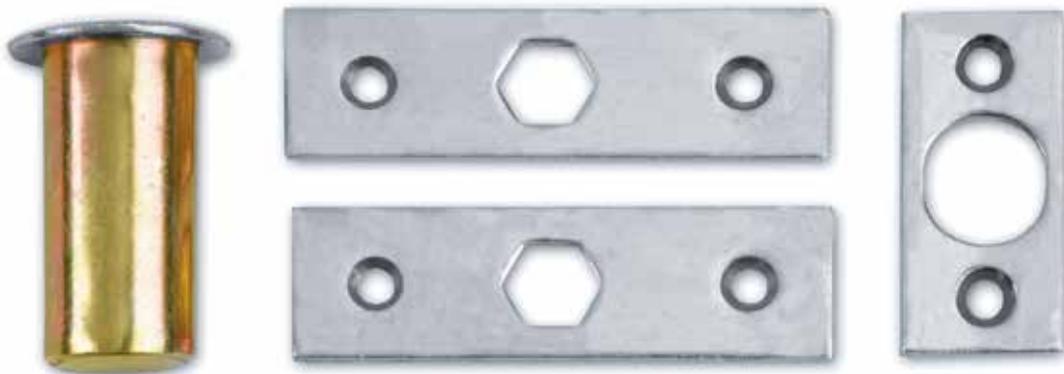

Acabados

esmaltado oro



esmaltado cromo mate



esmaltado negro



esmaltado bronce



níquel metalizado



cromo brillo



latón



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com



EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad



**Cerraduras con Sistema Antipalanca
Alta Seguridad**

Índice

	Cerraduras de seguridad multipunto	2000B pág. 4
		2000 pág. 4
		2010 pág. 5
		2075 pág. 5
		2000B-Z pág. 6
		2004B-Z pág. 6
		2004B pág. 7
		2014 pág. 7
	Cerraduras de seguridad un punto	700B pág. 8
		701B pág. 8
		703B pág. 8
		700A pág. 9
		720 pág. 9
	Cerraduras de seguridad antifuego multipunto	RF-2000B pág. 10
		RF-2010 pág. 10
		RF-2075 pág. 10
	Cerraduras de seguridad antifuego un punto	RF-700B pág. 11
		RF-700A pág. 11
	Sistemas de amaestramiento pág. 12	
	Cilindros de alta seguridad	DS-15 pág. 13
		DS-20 pág. 13
		R-20 pág. 14
		R-30 pág. 14
		SCA-2 pág. 15
		SCA-3 pág. 15
	Escudos	410-P pág. 16
		420-P pág. 16
		424-P pág. 16
		425-P pág. 16
		430-P pág. 16
	Complementos pág. 17	
	Acabados pág. 18	

Novedad



Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.



2000B

2000

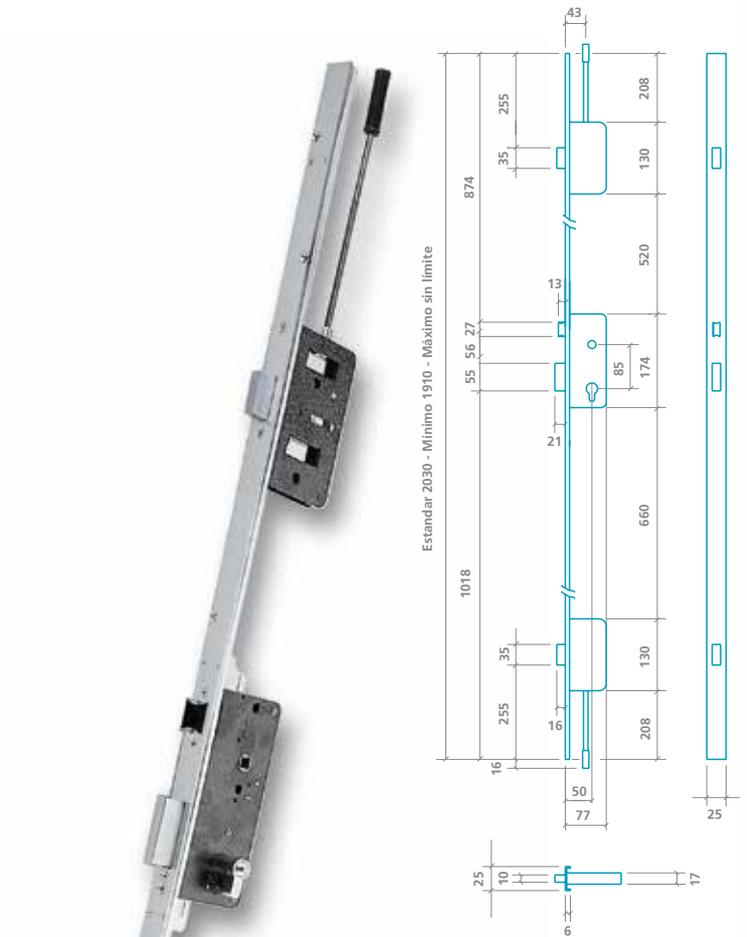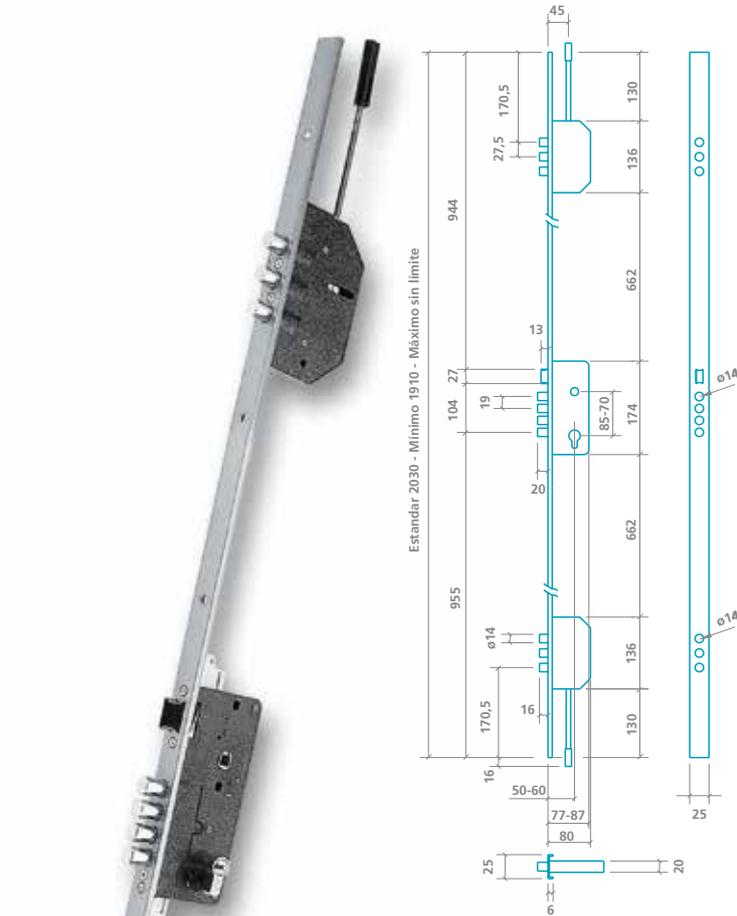

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 6 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerraderos: Cortos
Largos: 30 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2000B/3

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas central y laterales
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 6 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 50 mm.
- Acabados de frente:


	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerraderos: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2000/3


2010

2075

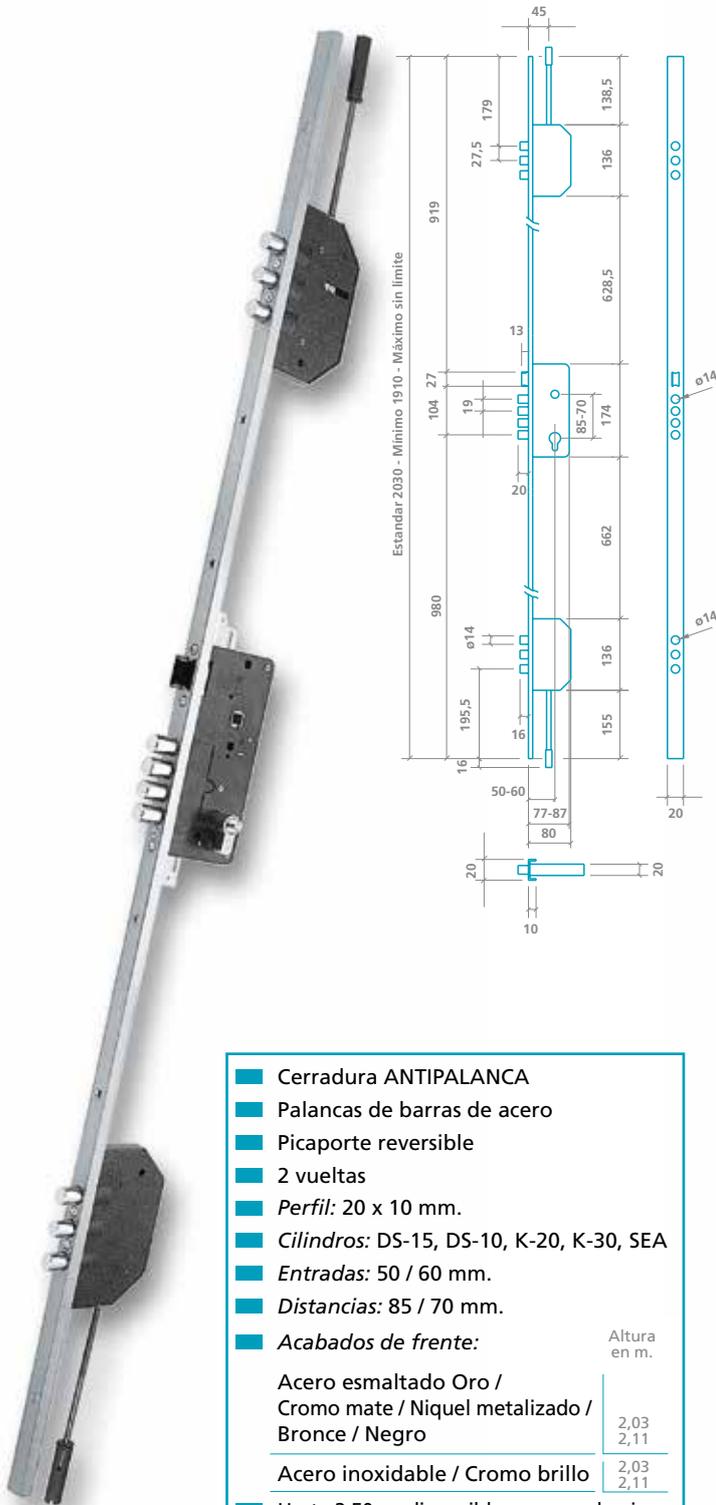

- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible
 - 2 vueltas
 - Perfil: 20 x 10 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
 - Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos: 40 / 45 mm.
 - Versión ANTIPÁNICO disponible
- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2010/3


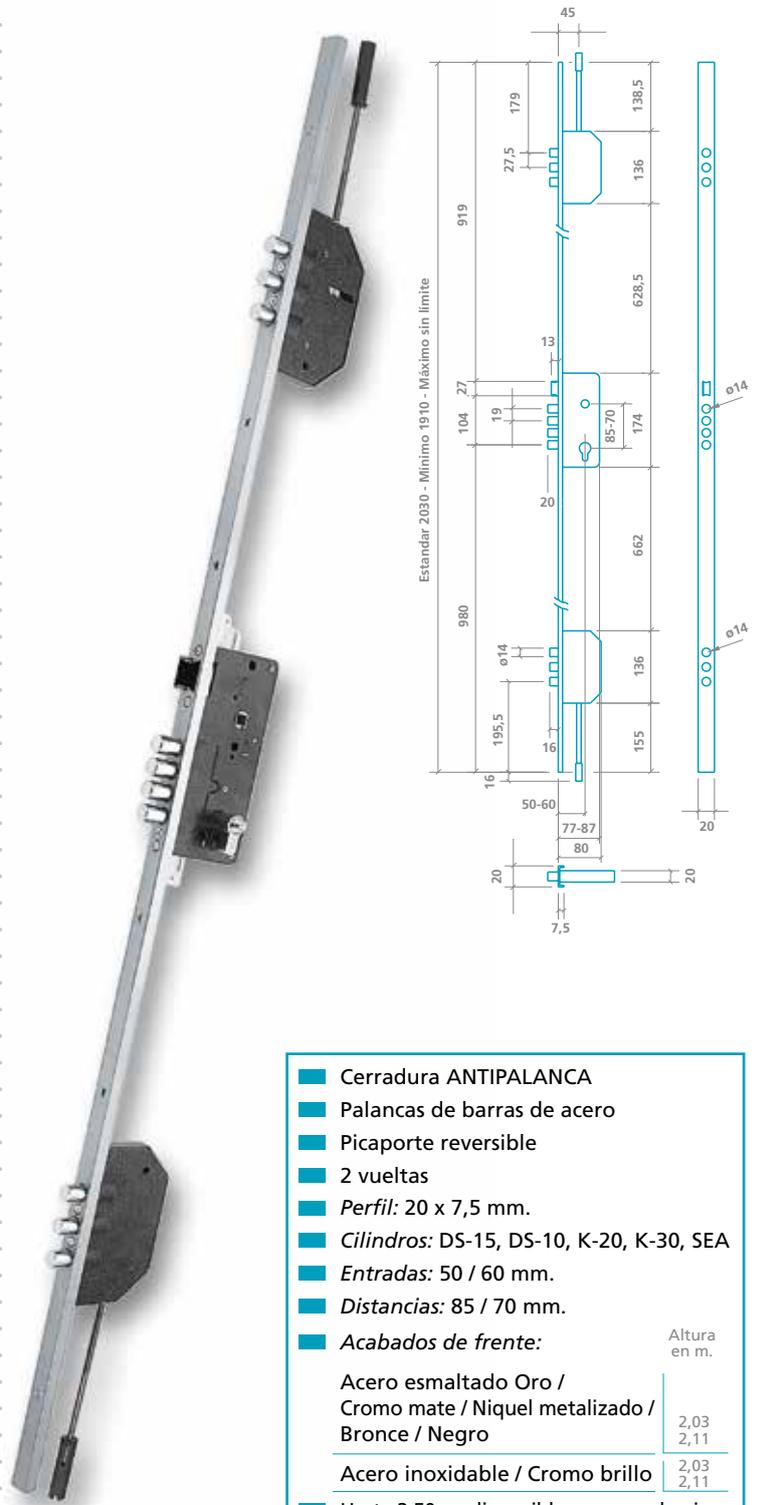


- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible
 - 2 vueltas
 - Perfil: 20 x 7,5 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
 - Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos: 40 / 45 mm.
 - Versión ANTIPÁNICO disponible
- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2075/3

2000B-Z

2004B-Z

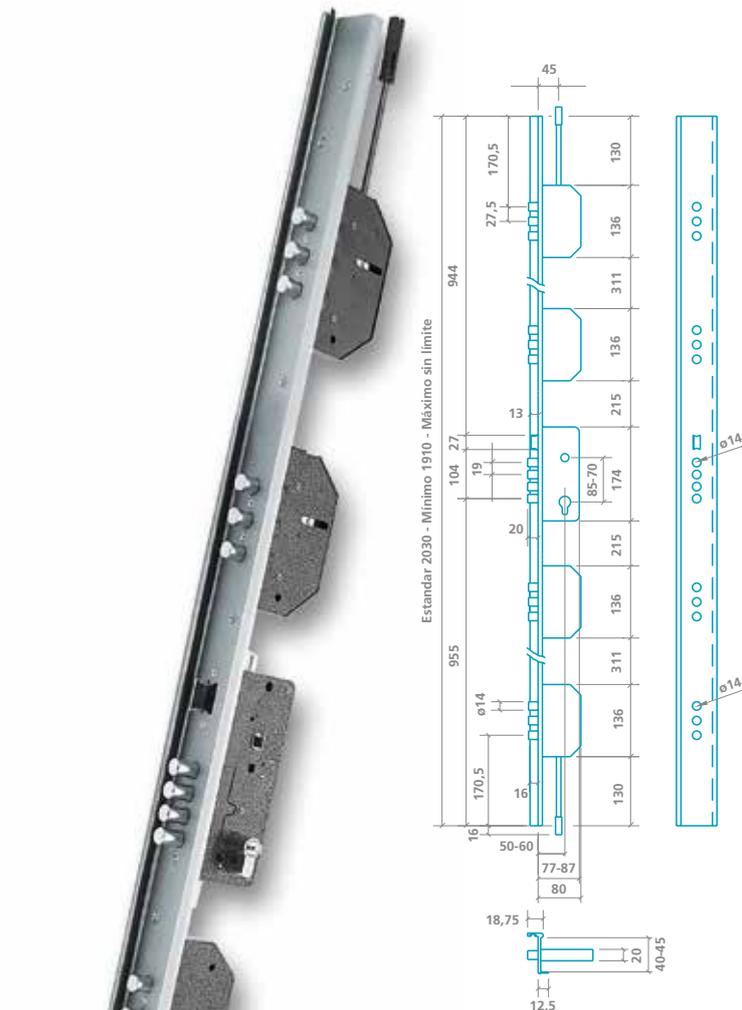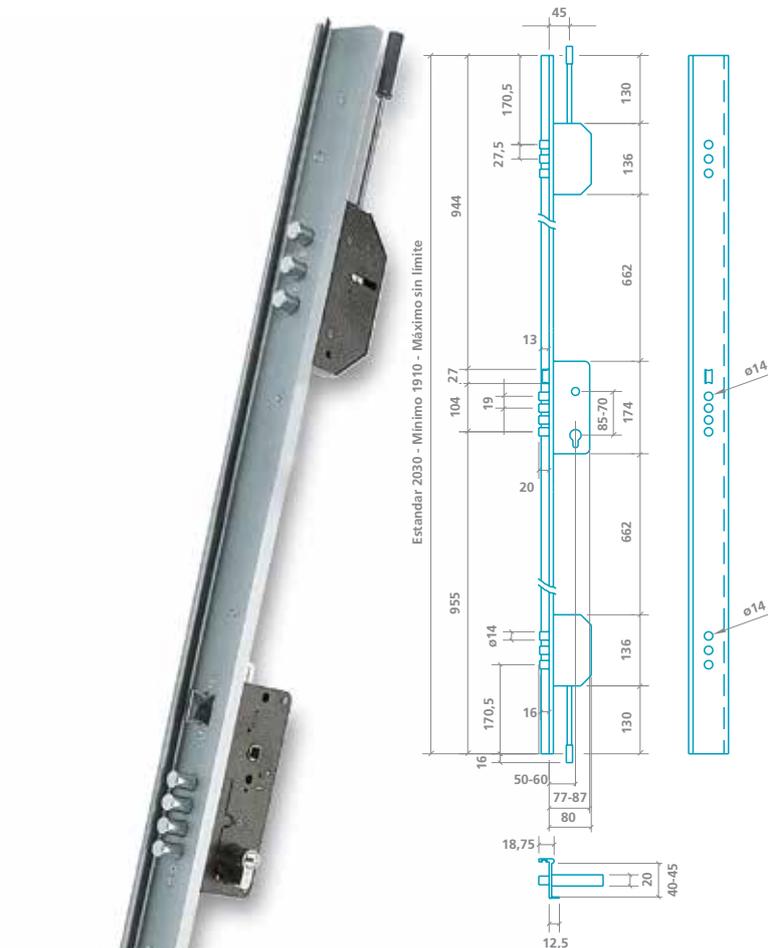

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 40 / 45 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Aluminio esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerraderos: Cortos
- Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2000B-Z/3. Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 40 / 45 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:



	Altura en m.
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Aluminio esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerraderos: Cortos
- Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible


Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2004B-Z/3

2004B

2014

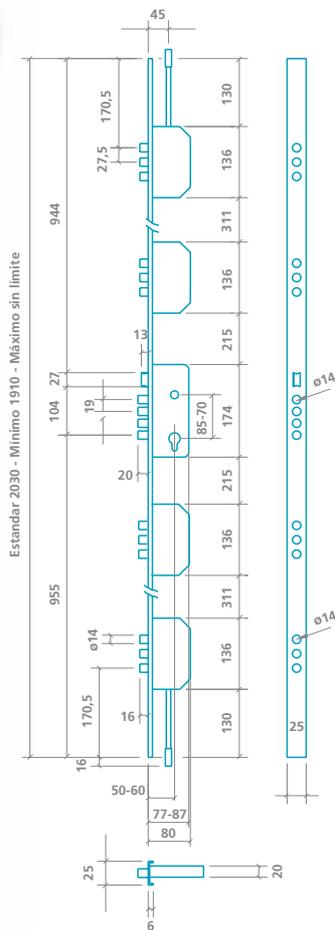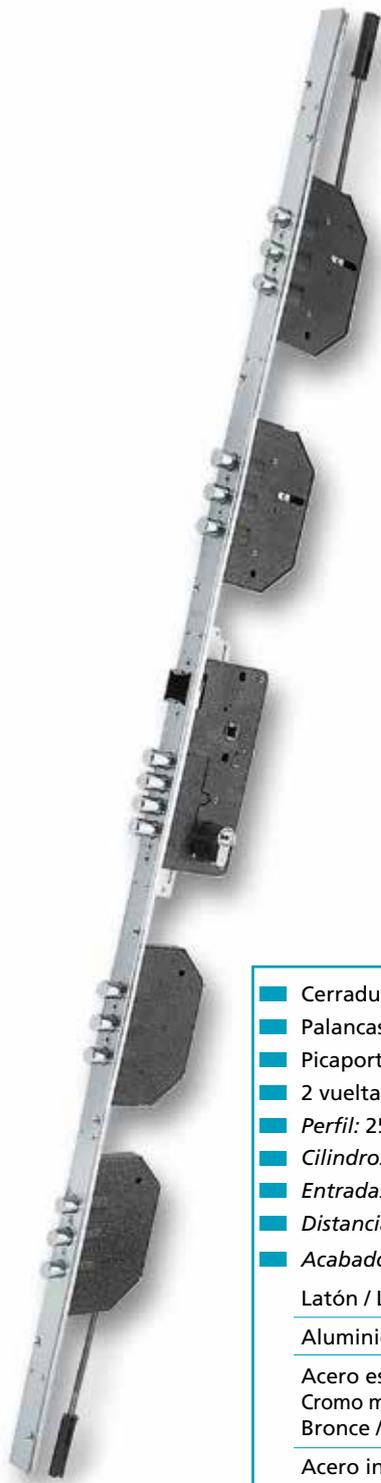

- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible
 - 2 vueltas
 - Perfil: 25 x 6 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Latón / Latón cromado | 2,03 |
| Aluminio Oro / Aluminio Plata | 2,03 |
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
 - Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P
 - Cerraderos: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.
 - Versión ANTIPÁNICO disponible
- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2004B/3*



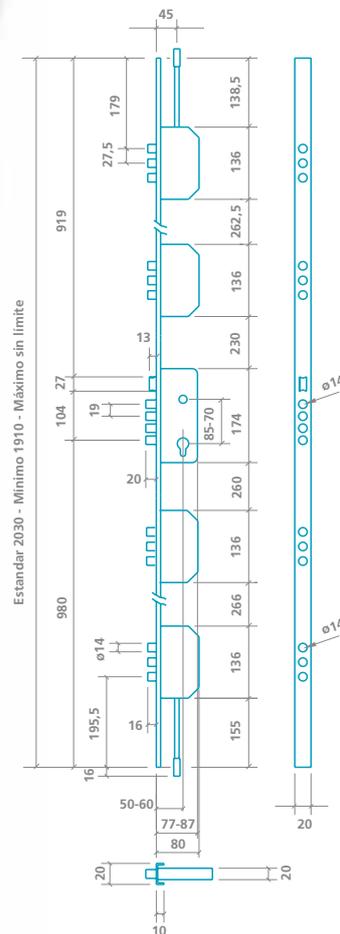


- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible
 - 2 vueltas
 - Perfil: 20 x 10 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
 - Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P
 - Cerraderos: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.
 - Versión ANTIPÁNICO disponible
- Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina 2014/3*

700B

701B

703B

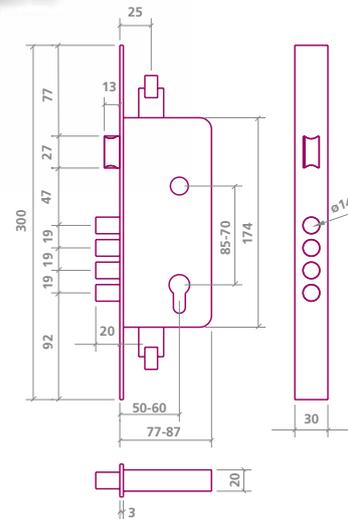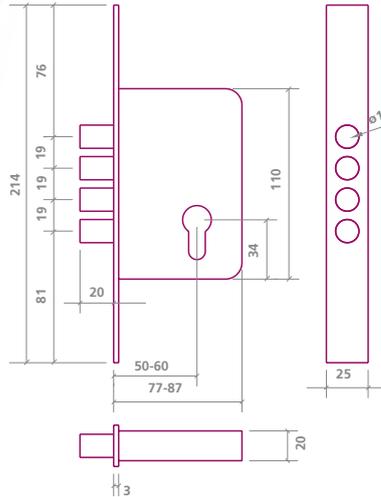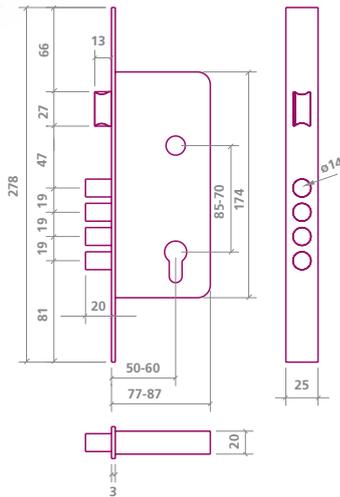

- Marcado CE según norma EN 12209:2003 / AC:2005
- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:

Latón / Latón cromado	
Aluminio Oro / Aluminio Plata	
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro	
Acero inoxidable / Cromo brillo	
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Acabados de frente:

Latón / Latón cromado	
Aluminio Oro / Aluminio Plata	
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro	
Acero inoxidable / Cromo brillo	
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos



- Cerradura ANTIPALANCA de 3 puntos de cierre con varillas superior e inferior
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:

Latón / Latón cromado	
-----------------------	--
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto

700A

720

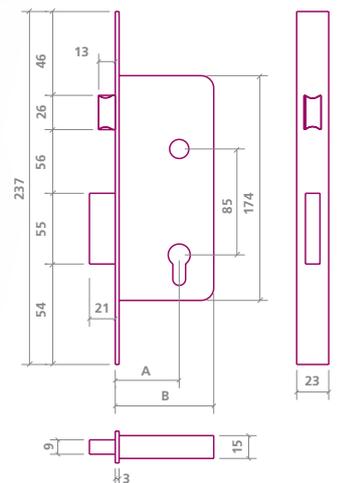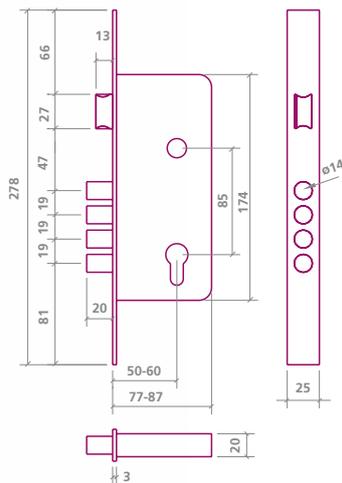

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Acabados de frente:
 - Latón / Latón cromado
 - Aluminio Oro / Aluminio Plata
 - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
 - Acero inoxidable / Cromo brillo
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos




- Picaporte reversible
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm.
- Acabados de frente:
 - Latón / Latón cromado
 - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
 - Acero inoxidable / Cromo brillo
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

RF-2000B

RF-2010

RF-2075

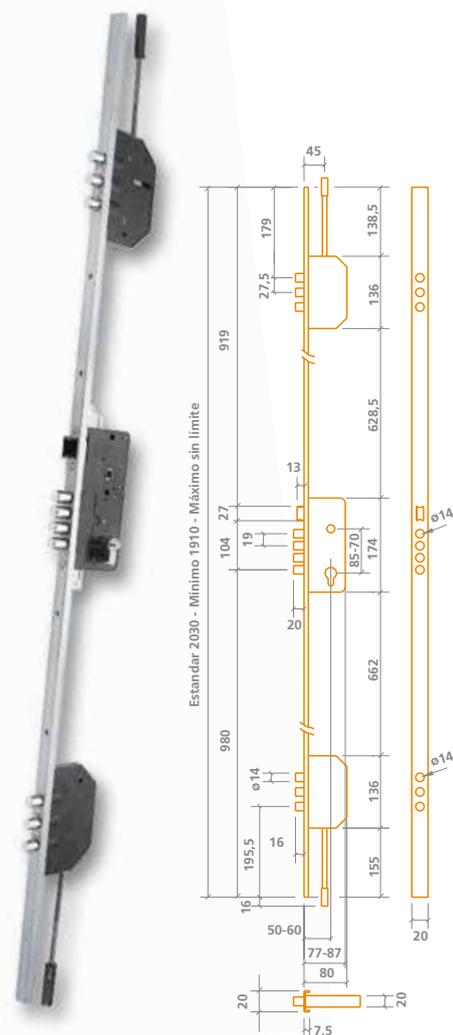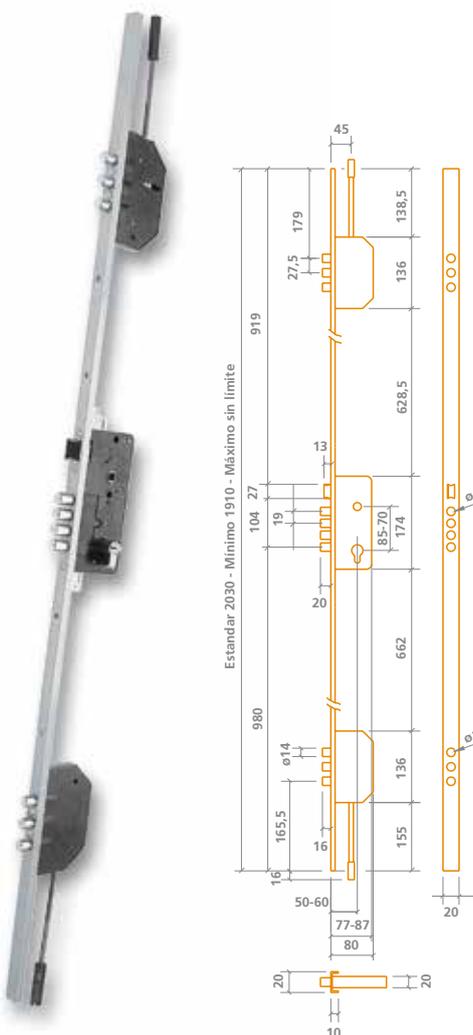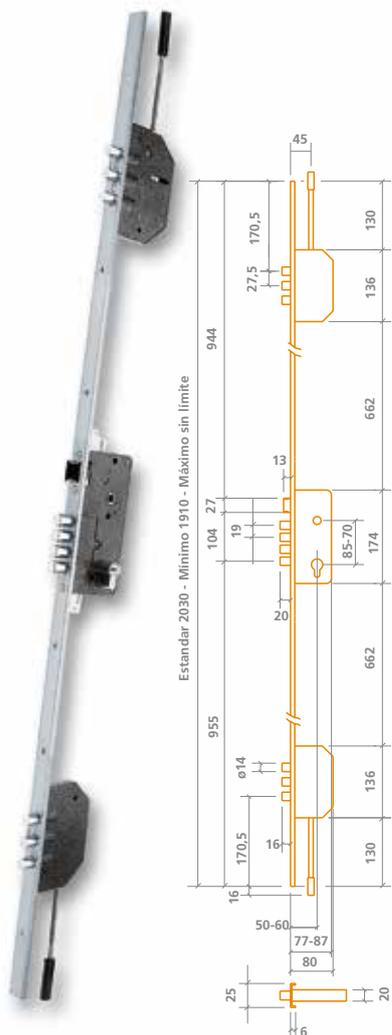

- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible de acero
 - 2 vueltas
 - Perfil: 25 x 6 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P

- Cerraderos: Cortos
Largos: 30 / 40 / 45 mm.

- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina RF-2000B/3

- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible de acero
 - 2 vueltas
 - Perfil: 20 x 10 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P

- Cerraderos: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.

- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina RF-2010/3

- Cerradura ANTIPALANCA
 - Palancas de barras de acero
 - Picaporte reversible de acero
 - 2 vueltas
 - Perfil: 20 x 7,5 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entradas: 50 / 60 mm.
 - Distancias: 85 / 70 mm.
 - Acabados de frente:
- | | Altura en m. |
|---|--------------|
| Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Acero inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P



- Cerraderos: Cortos
Largos: 30 / 40 / 45 mm.

- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina RF-2075/3

RF-700B

RF-700A

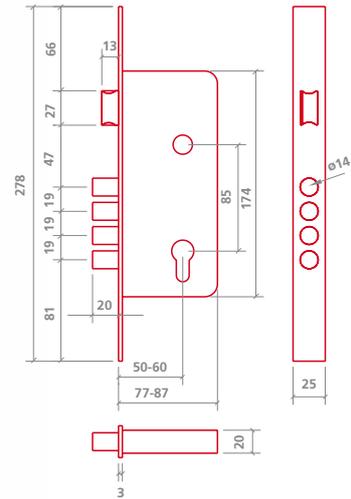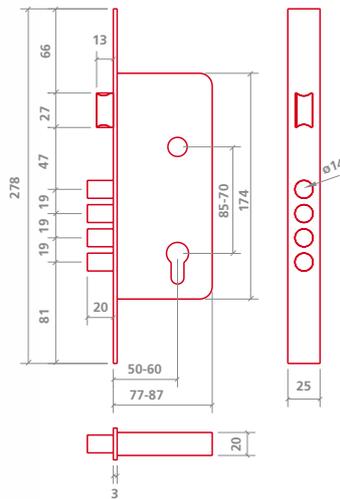

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados de frente:
 - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
 - Acero inoxidable / Cromo brillo
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Acabados de frente:
 - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
 - Acero inoxidable / Cromo brillo
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.


Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de Ezcurra es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

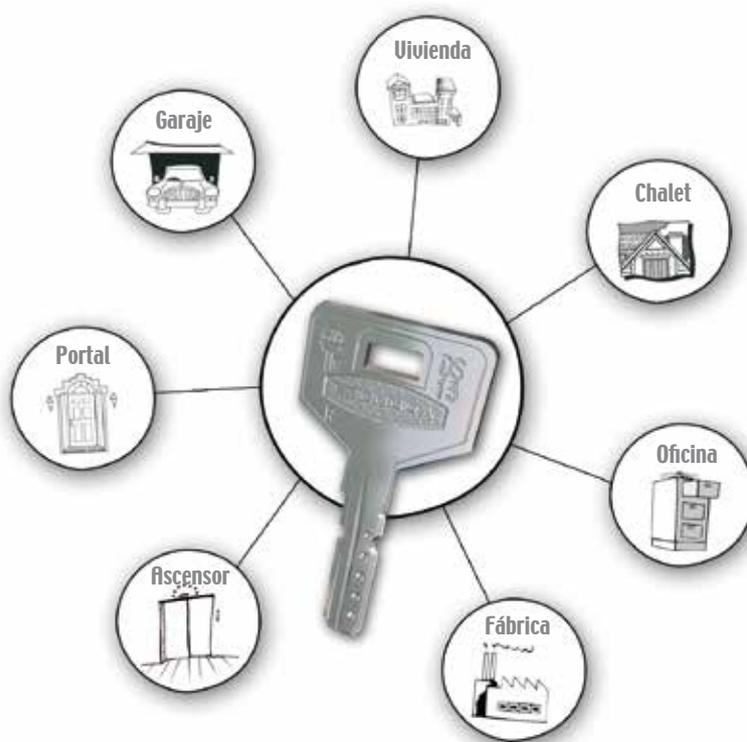


Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

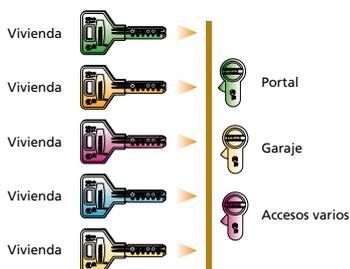


Amaestramiento Simple

Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

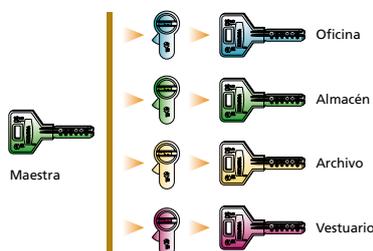

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

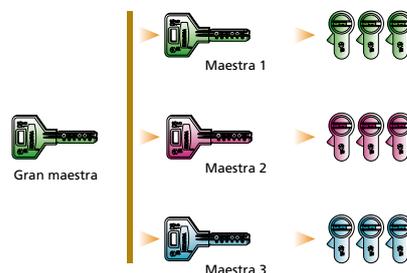

DS-15


DS-10

Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006




Cilindro DS-15

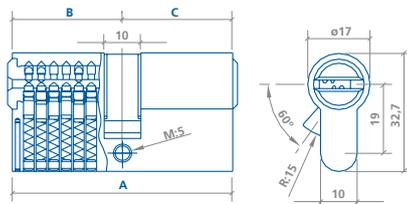


Cilindro DS-10

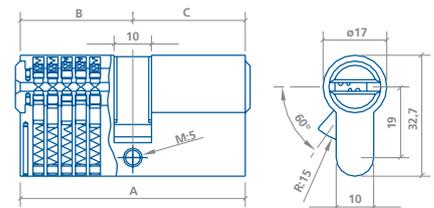

Microconmutador DS-15

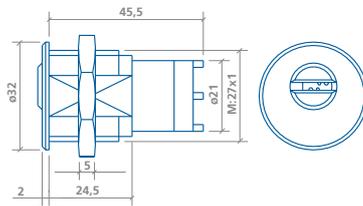

Microconmutador DS-10

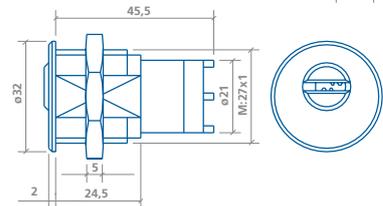

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm.	(30-30)		•75 mm.	(35-40)		85 mm.	(30-55)		90 mm.	(30-60)		•100 mm.	(40-60)	
65 mm.	(30-35)		•80 mm.	(40-40)		•85 mm.	(35-50)		•90 mm.	(35-55)		•110 mm.	(55-55)	
•70 mm.	(35-35)		80 mm.	(30-50)		•90 mm.	(45-45)		•95 mm.	(40-55)		•110 mm.	(50-60)	
70 mm.	(30-40)		•80 mm.	(35-45)		•90 mm.	(40-50)		•100 mm.	(50-50)		•120 mm.	(60-60)	
75 mm.	(30-45)													




• Disponibles con doble embrague

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

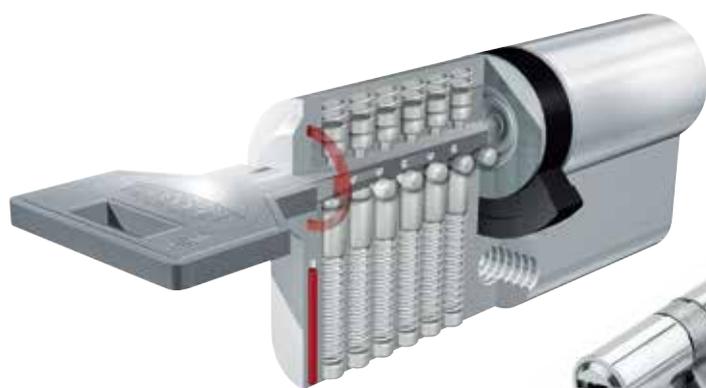

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles



medidas


A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			•75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)			•100 mm. (40-60)		
65 mm. (30-35)			•80 mm. (40-40)			•85 mm. (35-50)			•90 mm. (35-55)			•110 mm. (55-55)		
•70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			•90 mm. (45-45)			•95 mm. (40-55)			•110 mm. (50-60)		
70 mm. (30-40)			•80 mm. (35-45)			•90 mm. (40-50)			•100 mm. (50-50)			•120 mm. (60-60)		
75 mm. (30-45)														

• Disponibles con doble embrague


SEA 2 / SEA 3



Cilindro SEA 2 / SEA 3

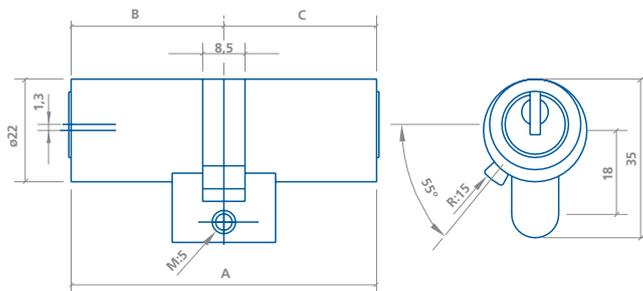

Microconmutador SEA 2 / SEA 3

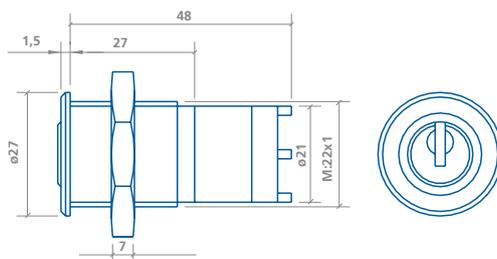

Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad con perfil suizo o europeo.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: PERFIL SUIZO: Latón / Cromo brillo
EUROPERFIL: Cromo brillo

medidas perfil suizo

A	B	C
65 mm.	(32,5-32,5)	
75 mm.	(32,5-42,5)	
85 mm.	(42,5-42,5)	
85 mm.	(32,5-52,5)	
95 mm.	(32,5-52,5)	
95 mm.	(42,5-62,5)	
105 mm.	(52,5-52,5)	
105 mm.	(32,5-72,5)	
105 mm.	(42,5-62,5)	
115 mm.	(32,5-82,5)	
115 mm.	(42,5-72,5)	
115 mm.	(52,5-62,5)	
125 mm.	(62,5-62,5)	
125 mm.	(32,5-92,5)	
125 mm.	(42,5-82,5)	
125 mm.	(52,5-72,5)	


medidas europeo

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europerfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- Acabados: Acero esmaltado oro
Cromo mate
Niquel metalizado
Bronce
Negro
Cromo brillo
Acero inoxidable en 420-P, 425-P y 430-P


410-P

- Formado por dos piezas: *escudo* y *contraescudo* con amarre interior.





420-P

- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.




424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

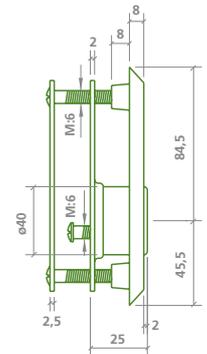


425-P

- Conjunto formado por el escudo 420-P más una *placa embellecedora*.

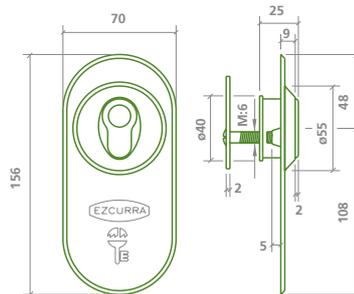

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- Placa embellecedora* opcional.





Cajetín antipalanca modelo M

Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.



Cerradero angular largo

45 mm.
X 2,03 / 2,11 m.

Guías y Guardapolvos



Bisagra

BISAGRA de seguridad con 4 rodamientos y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.

Travesaños

TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce

1 m. x 40 / 45 mm.
Aluminio oro / Aluminio plata
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Acabados

esmaltado
oro



esmaltado
cromo mate



esmaltado
negro



esmaltado
bronce



níquel
metalizado



aluminio
anodizado
plata



aluminio
anodizado
oro



acero
inoxidable



cromo
brillo



latón



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza (Gipuzkoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: info@ezcurra.com • www.ezcurra.com



EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad

**Cerraduras de Alta Seguridad
con Cilindro**

Acabados



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Índice



Sistemas de amaestramiento pág. 4



Cilindros de alta seguridad **DS-15** pág. 5
..... **DS-20** pág. 5
..... **R-20** pág. 6
..... **R-30** pág. 6
..... **SEñ-2** pág. 7
..... **SEñ-3** pág. 7



Cerraduras de alta seguridad **303** pág. 8
..... **307** pág. 8
..... **305** pág. 8
..... **3040** pág. 9
..... **3044** pág. 9
..... **3040-Z** pág. 10
..... **3044-Z** pág. 10
..... **700** pág. 11
..... **701** pág. 11
..... **703** pág. 11
..... **903/943** pág. 12
..... **907/947** pág. 12
..... **9040** pág. 13
..... **9044** pág. 13



Escudos **410-P** pág. 14
..... **420-P** pág. 14
..... **424-P** pág. 14
..... **425-P** pág. 14
..... **430-P** pág. 14



Complementos pág. 15

Sistema antipalanca

Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.





Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.

Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.




Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

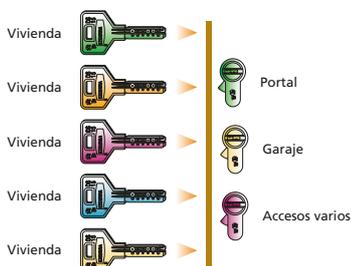

Amaestramiento Simple


Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

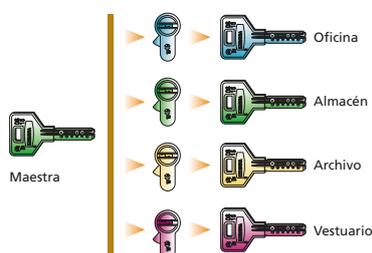

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

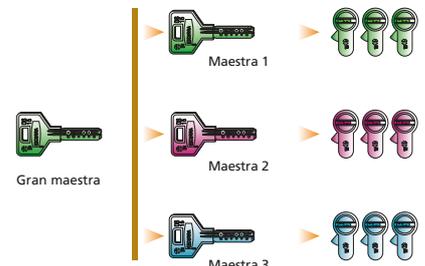


DS-15


DS-10

Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

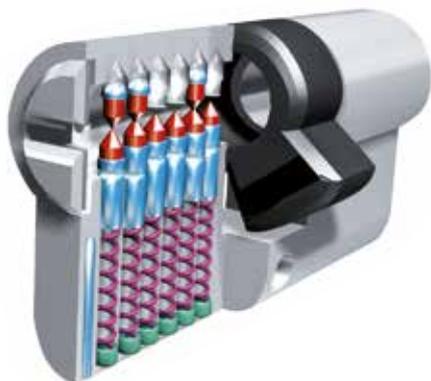


Cilindro DS-15

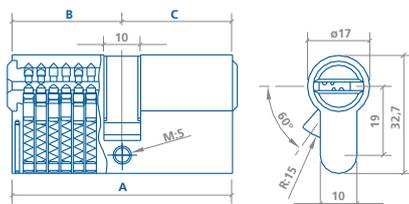


Cilindro DS-10

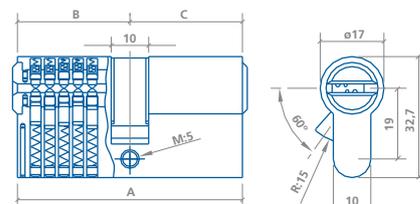

Microconmutador DS-15



Microconmutador DS-10

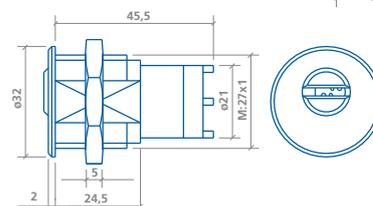

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)	• 75 mm. (35-40)		85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)			• 100 mm. (40-60)		
65 mm. (30-35)	• 80 mm. (40-40)		• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)			• 110 mm. (55-55)		
• 70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)		• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)			• 110 mm. (50-60)		
70 mm. (30-40)	• 80 mm. (35-45)		• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)			• 120 mm. (60-60)		
75 mm. (30-45)											



● Disponibles con doble embrague.

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

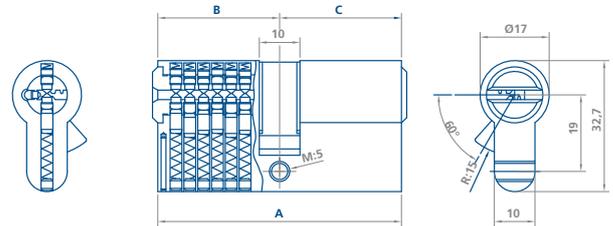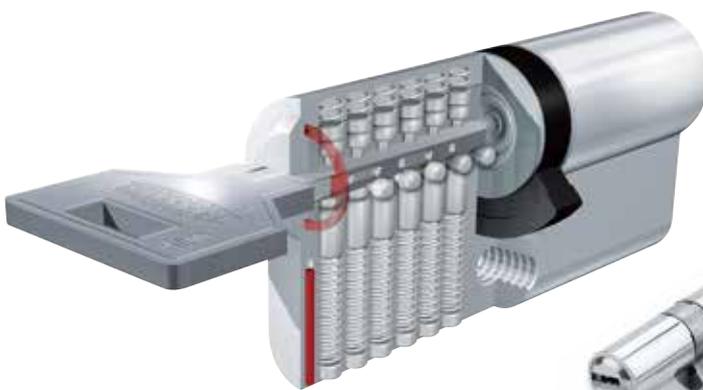

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles



medidas


A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)		
75 mm. (30-45)									• 120 mm. (60-60)		

● Disponibles con doble embrague.


SEA 2 / SEA 3



Cilindro SEA 2 / SEA 3

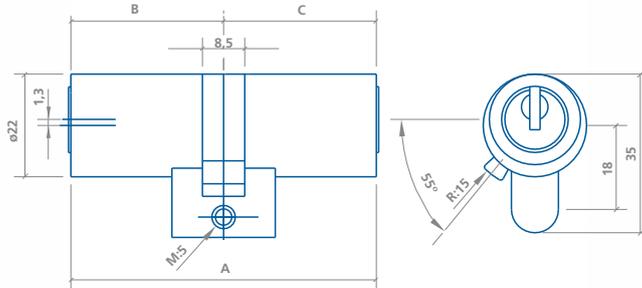

Microconmutador SEA 2 / SEA 3

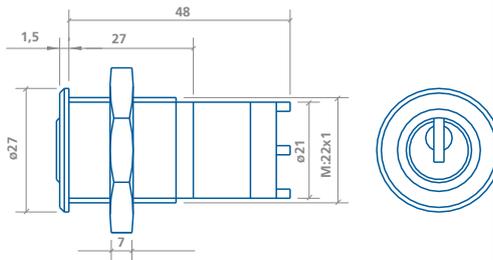

Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad con perfil suizo o europerfil.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: PERFIL SUIZO: Latón / Cromo brillo
EUROPERFIL: Cromo brillo


medidas perfil suizo

A	B	C
65 mm.	(32,5-32,5)	
75 mm.	(32,5-42,5)	
85 mm.	(42,5-42,5)	
85 mm.	(32,5-52,5)	
95 mm.	(32,5-52,5)	
95 mm.	(42,5-62,5)	
105 mm.	(52,5-52,5)	
105 mm.	(32,5-72,5)	
105 mm.	(42,5-62,5)	
115 mm.	(32,5-82,5)	
115 mm.	(42,5-72,5)	
115 mm.	(52,5-62,5)	
125 mm.	(62,5-62,5)	
125 mm.	(32,5-92,5)	
125 mm.	(42,5-82,5)	
125 mm.	(52,5-72,5)	

medidas europerfil

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	


303

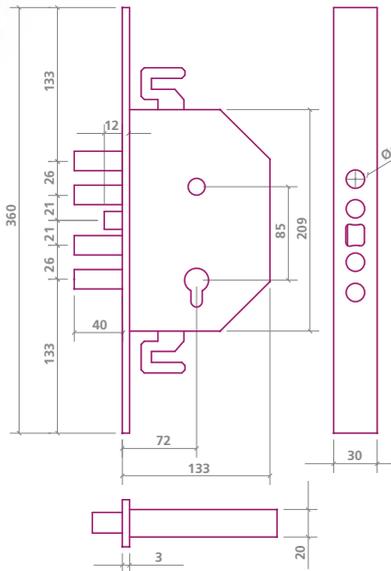

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
Acero Esmaltado Oro /
Bronce / Negro / Cromo Mate
Niquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	


307

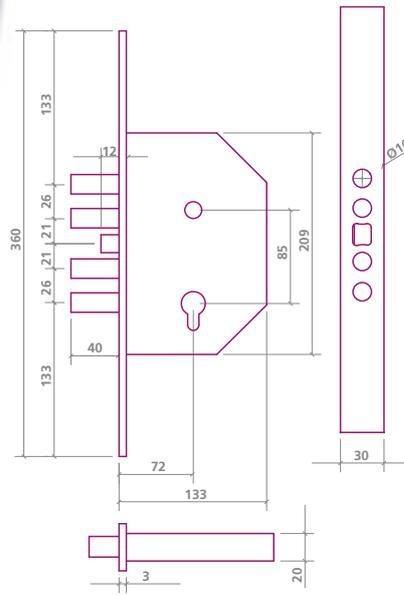

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
Acero Esmaltado Oro /
Bronce / Negro / Cromo Mate
Niquel Metalizado
- Cerradero corto
- Escudos:

410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	

305

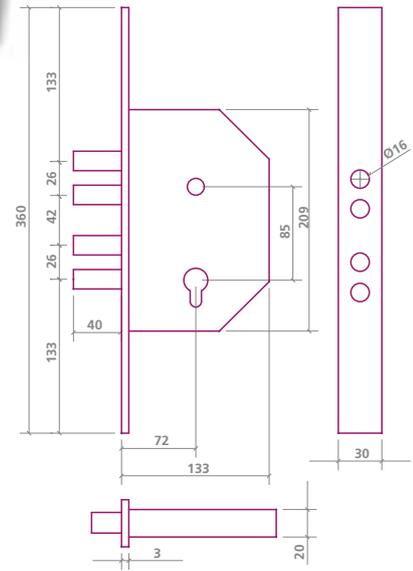


- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero Ø16 mm
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudos:


410-P	420-P
424-P	425-P
430-P	

3040-Z

3044-Z

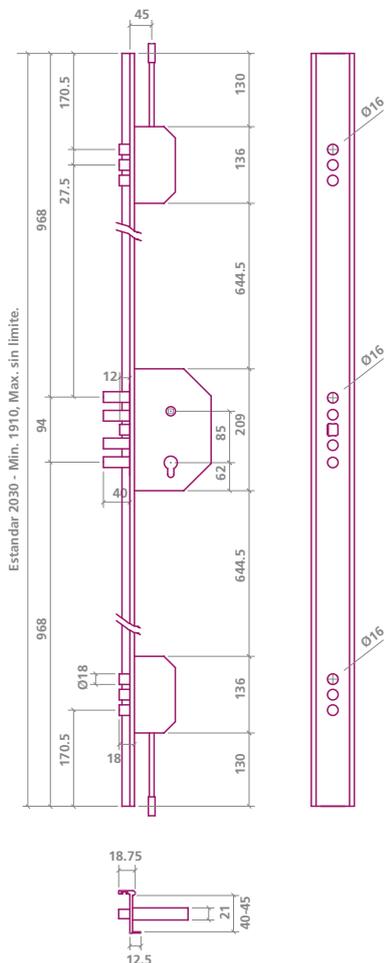


- Cerradura ANTIPALANCA
 - Cerradura central + 2 auxiliares
 - Palanca de barras de acero Ø16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Puntos de cierre superior e inferior
 - Cajas cerradas
 - Perfil Z: 40 / 45 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 72 mm.
 - Acabados:
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
Aluminio oro / Aluminio plata
Acero inoxidable
 - Cerradero Angular
 - Escudos: 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P
- Ref.: 3040-Z3 sin puntos de cierre superior e inferior
Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.*

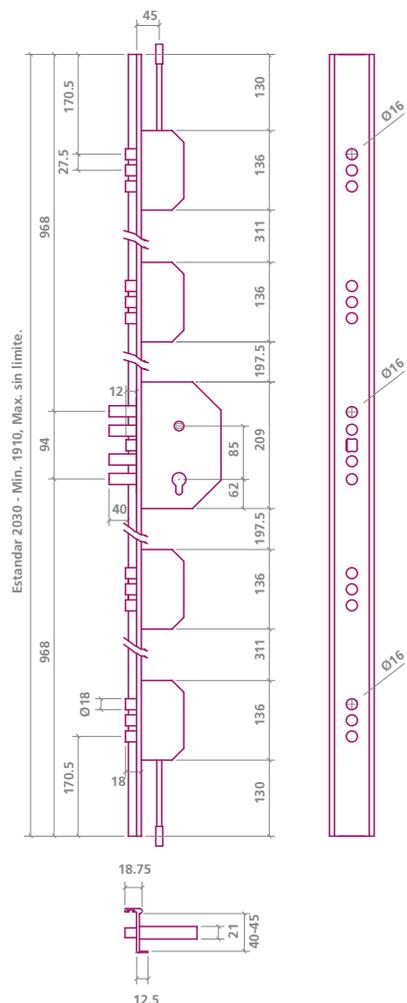


- Cerradura ANTIPALANCA
 - Cerradura central + 4 auxiliares
 - Palanca de barras de acero Ø16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Puntos de cierre superior e inferior
 - Cajas cerradas
 - Perfil Z: 40 / 45 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 72 mm.
 - Acabados:
Acero esmaltado oro / Cromo mate / Níquel metalizado / Bronce / Negro
Aluminio oro / Aluminio plata
Acero inoxidable
 - Cerradero Angular
 - Escudos: 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P
- Ref.: 3044-Z3 sin puntos de cierre superior e inferior.
Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.*


700

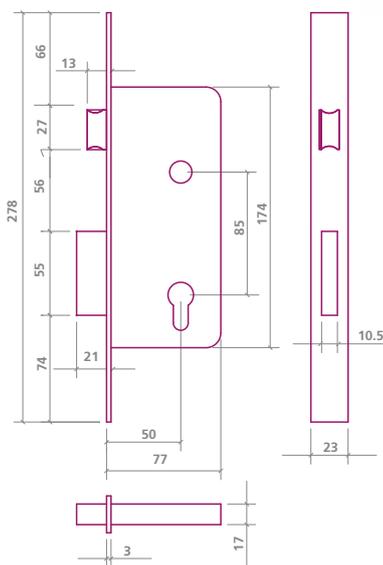

701

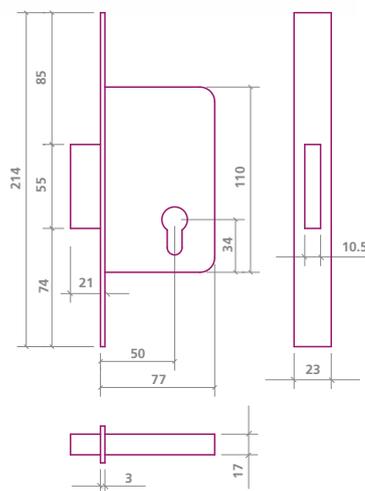

703

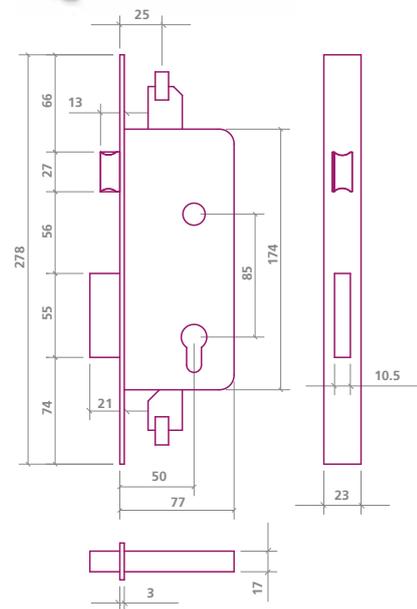



- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil 23 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- Perfil 23 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón cromado
- Cerradero corto
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P

943

947

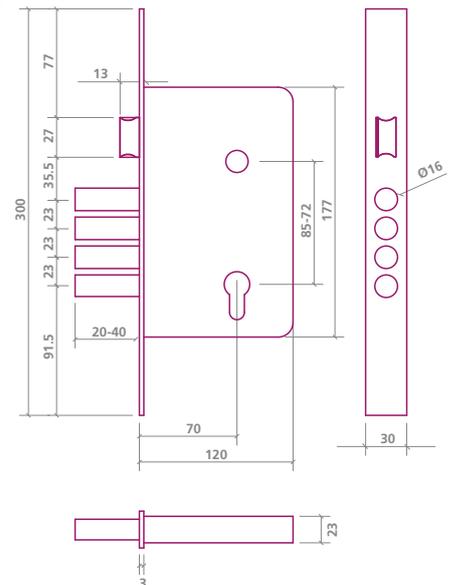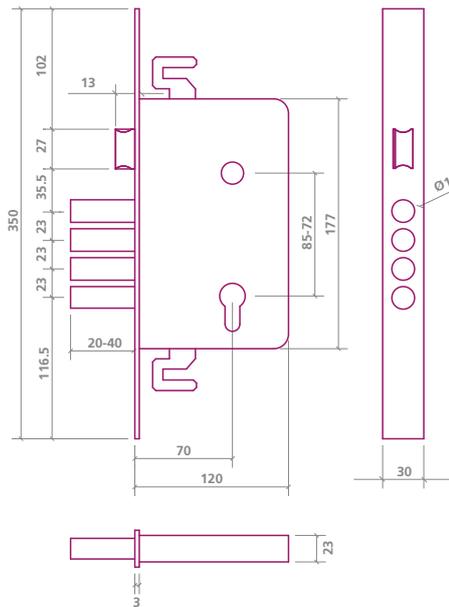

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 70 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón cromado
Acero Esmaltado Oro /
Bronce / Negro / Cromo Mate
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- *Escudos:*



410-P	420-P	424-P
425-P	430-P	

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 70 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón cromado
Acero Esmaltado Oro /
Bronce / Negro / Cromo Mate
Níquel Metalizado
- Cerradero corto
- *Escudos:*

410-P	420-P	424-P
425-P	430-P	

9040

9044

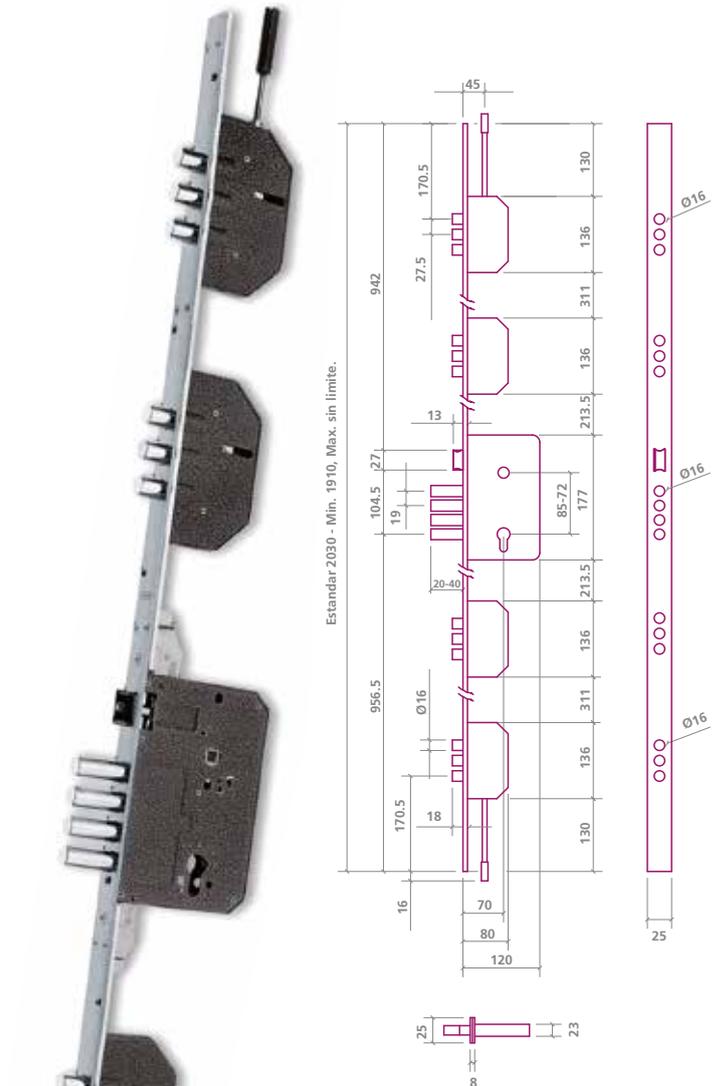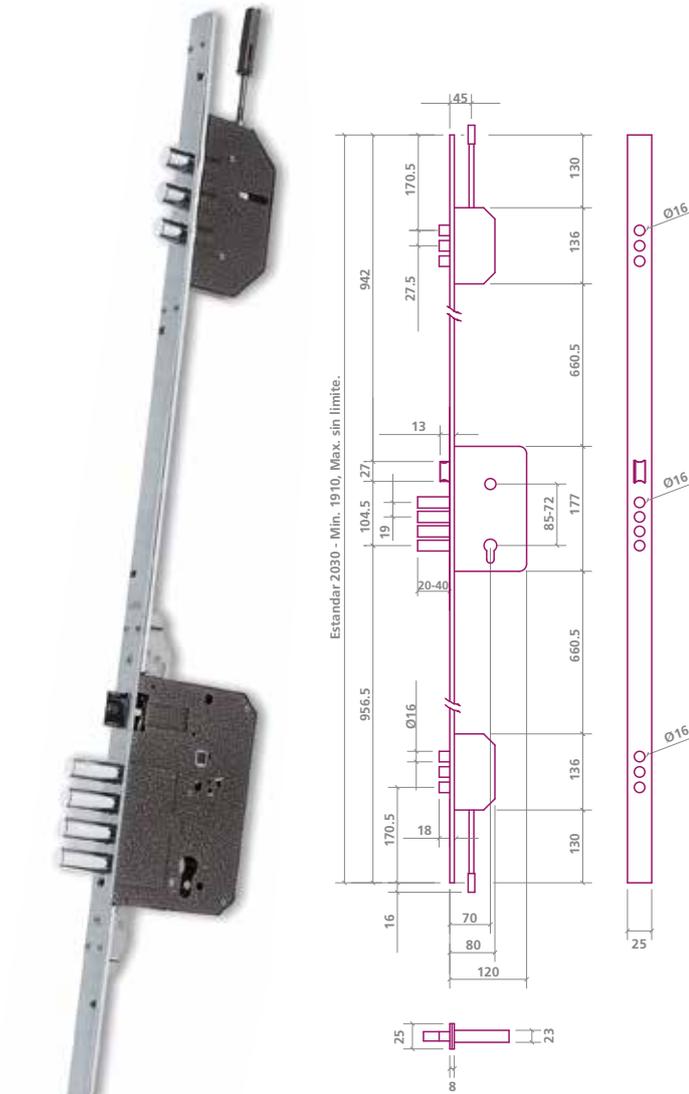

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 Vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- **Cilindros:** DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- **Entrada:** 70 mm.
- **Acabados:** Latón / Latón cromado
Acero Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate
Níquel Metalizado
Acero Inoxidable
- **Cerradero:** Cortos
Largos: 40 / 45 mm.
- **Escudos:** 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P

Ref.: 9040/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

- Cerradura de Alta Seguridad con Cilindro
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 Vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- **Cilindros:** DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- **Entrada:** 70 mm.
- **Acabados:** Latón / Latón cromado
Acero Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate
Níquel Metalizado
Acero Inoxidable
- **Cerradero:** Cortos.
Largos: 40 / 45 mm.
- **Escudos:** 410-P 420-P 424-P
425-P 430-P

Ref.: 9044/3 sin puntos de cierre superior e inferior.



Cajetín antipalanca modelo M

Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.



Cerradero angular largo

45 mm.
X 2,03 / 2,11 m.

Guías y Guardapolvos



Bisagra

BISAGRA de seguridad con 4 rodamientos y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate	
Níquel metalizado / Negro / Bronce	
Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.

Travesaños

TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate	
Níquel metalizado / Negro / Bronce	
1 m. x 40 / 45 mm.	
Aluminio oro / Aluminio plata	
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.	

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com



EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad

Cerraduras de Alta Seguridad con **Borja**

Acabados


aluminio
esmaltado
oro



aluminio
esmaltado
cromo mate



aluminio
esmaltado
negro



aluminio
esmaltado
bronce



aluminio
níquel
metalizado



aluminio
anodizado
plata



aluminio
anodizado
oro



latón
cromado



latón



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Índice



Cerraduras de seguridad largas con borja	B-2000B	pág. 4
	B-2040B	pág. 4
	B-2044B	pág. 4



Cerraduras de seguridad cortas con borja	803B	pág. 5
	805B	pág. 5
	807B	pág. 5
	843B	pág. 6
	845B	pág. 6
	847B	pág. 6






Complementos y accesorios		pág. 7
---------------------------	--	--------



B-2000B

B-2040B

B-2044B

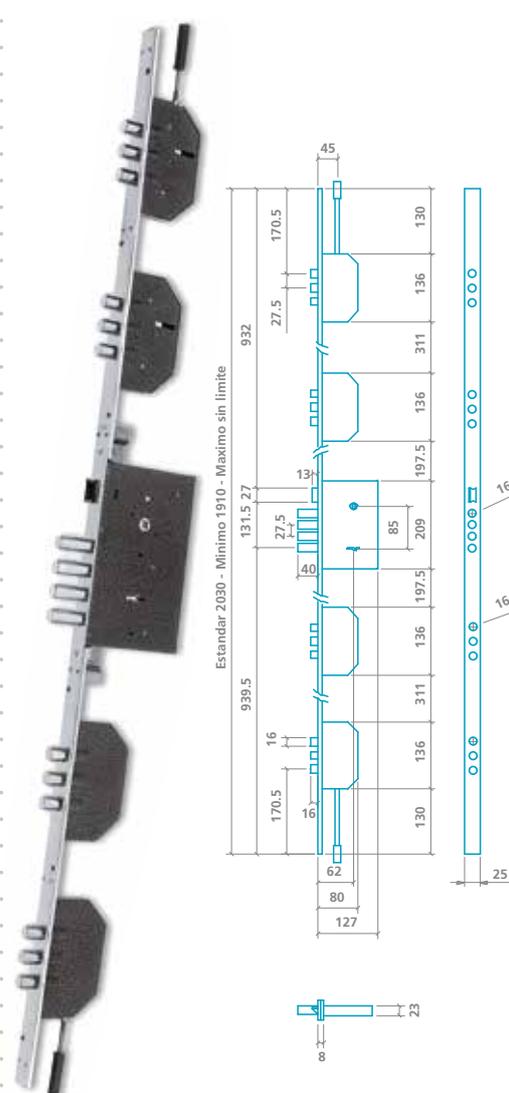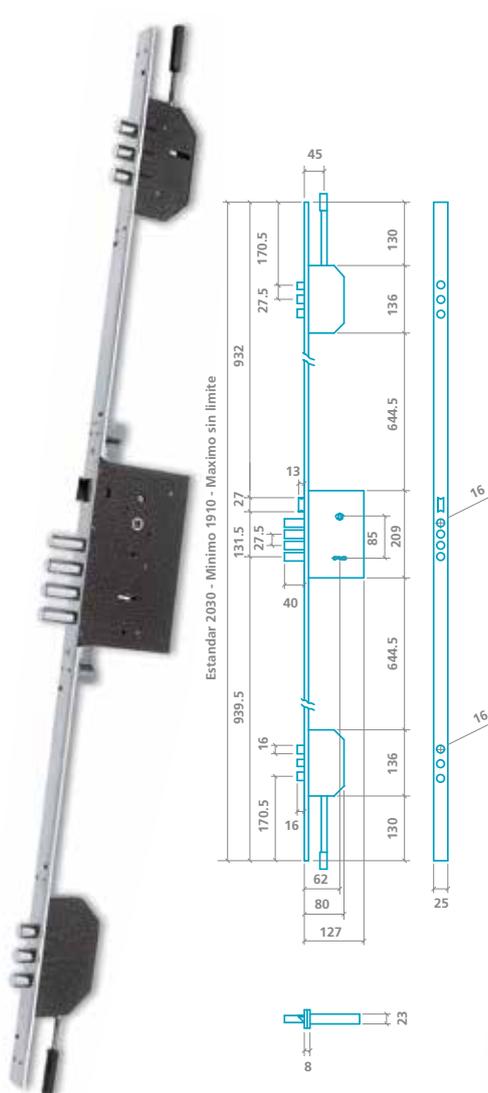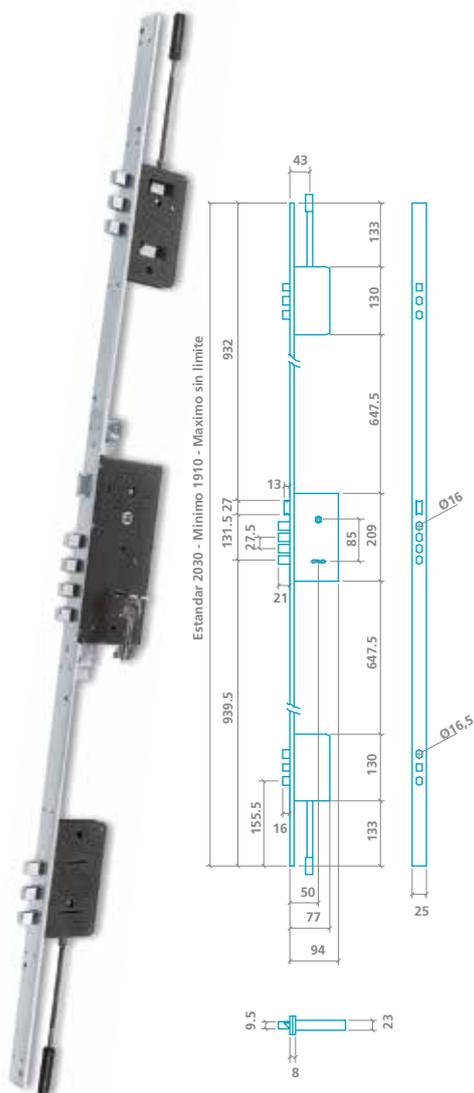

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
Aluminio Oro / Plata
Aluminio Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate
Niquel Metalizado

■ Cerradero: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.

■ Escudo de seguridad

Ref.: B-2000B/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Entrada: 62 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
Aluminio Oro / Plata
Aluminio Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate
Niquel Metalizado

■ Cerradero: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.

■ Escudo de seguridad

Ref.: B-2040B/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- Entrada: 62 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
Aluminio Oro / Plata
Aluminio Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate
Niquel Metalizado

■ Cerradero: Cortos
Largos: 40 / 45 mm.




■ Escudo de seguridad

Ref.: B-2044B/3 sin puntos de cierre superior e inferior.

803B

805B

807B

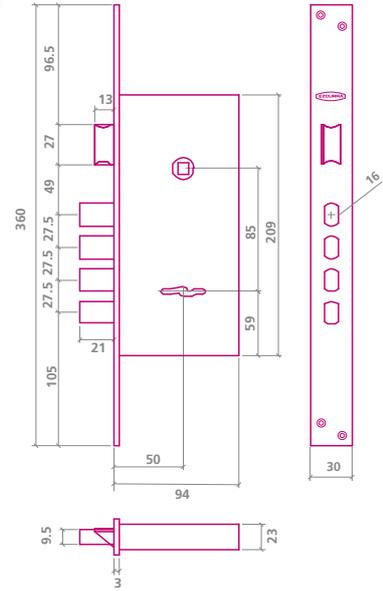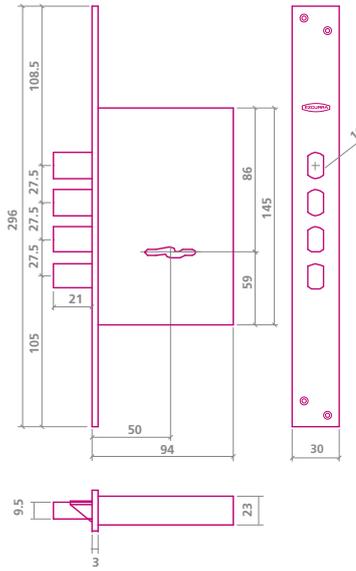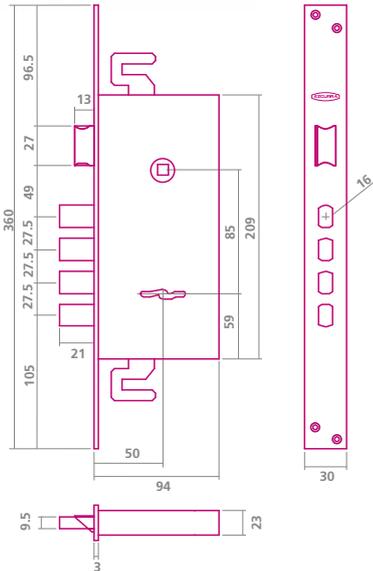

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad




- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- 2 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada: 50 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

843B

845B

847B

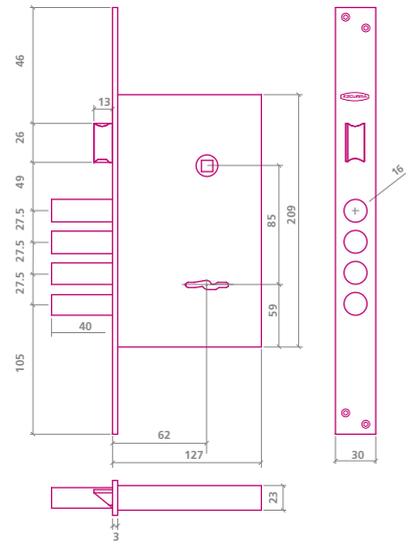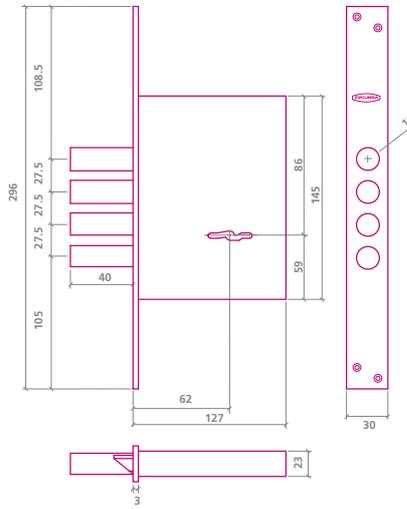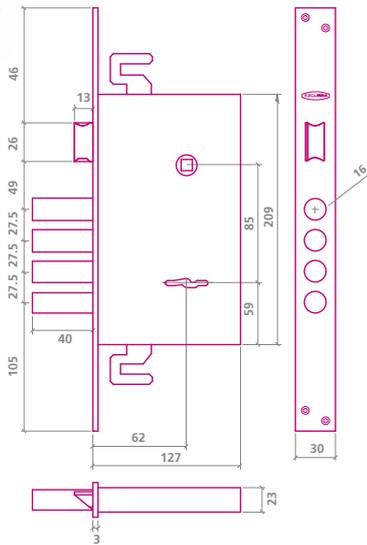

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada: 62 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- 4 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada: 62 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero: corto
- Escudo de seguridad

- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Disponible con llave de servicio
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada: 62 mm.
- Acabados: Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad



Juego de Borjas



Escudo de seguridad de Borja



Llave Larga



Llave Corta

Guías y Guardapolvos



Juego de Placas de Entrada



Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com



EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad

**Cerraduras con Sistema de Bloqueo
Alta Seguridad**

Acabados



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Índice



Cerraduras con sistema de bloqueo, alta seguridad	SB-2000B	pág. 4
	SB-2004B	pág. 4
	SB-2010/3	pág. 5
	SB-2014/3	pág. 5
	SB-2075/3	pág. 6
	SB-2074/3	pág. 6
	SB-3040	pág. 7
	SB-3044	pág. 7
	SB-9040	pág. 8
	SB-9044	pág. 8



Sistemas de amaestramiento	pág. 9
-----------------------------------	--------



Cilindros de alta seguridad	DS-15	pág. 10
	DS-20	pág. 10
	R-20	pág. 11
	R-30	pág. 11
	SEA-2	pág. 12
	SEA-3	pág. 12



Escudos	420-P	pág. 13
	424-P	pág. 13
	425-P	pág. 13
	430-P	pág. 13



Conjuntos	pág. 14
------------------	---------



Complementos	pág. 15
---------------------	---------



Además del **SISTEMA DE BLOQUEO**, todas las cerraduras de este catálogo disponen de un **SISTEMA ANTIPALANCA** que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está **PATENTADO Y CERTIFICADO** por un centro oficial homologado.



SB-2075/3

SB-2074/3

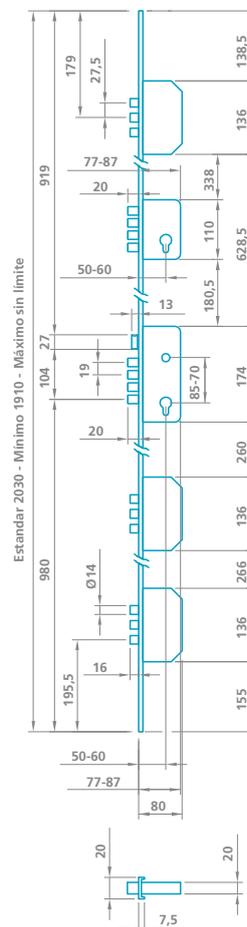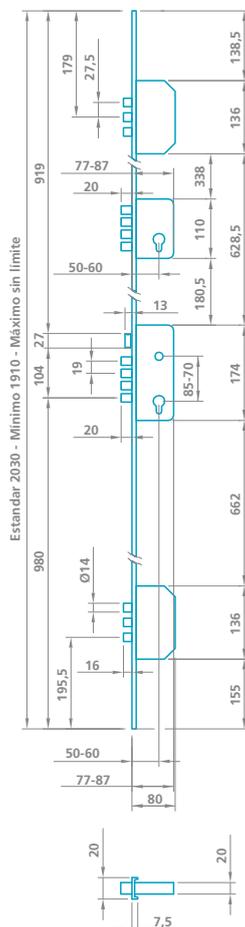

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7'5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 30 / 40 / 45 mm.

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7,5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

SB-3040

SB-3044

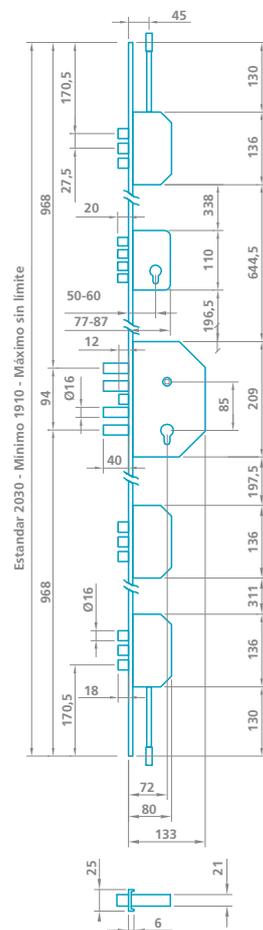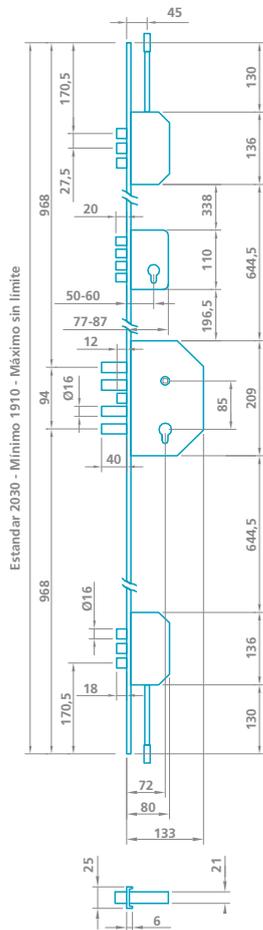

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3040I3

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3044I3

SB-9040

SB-9044

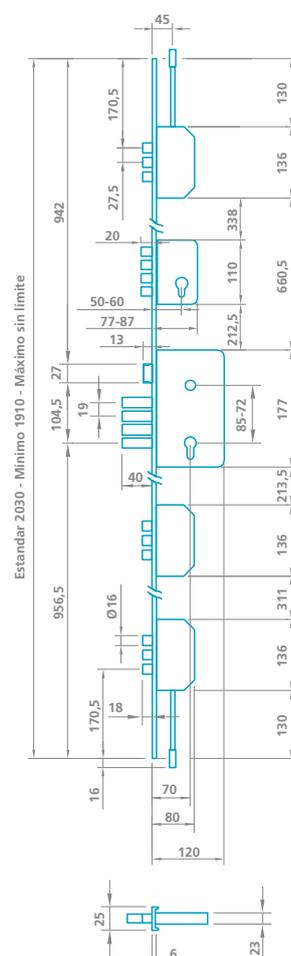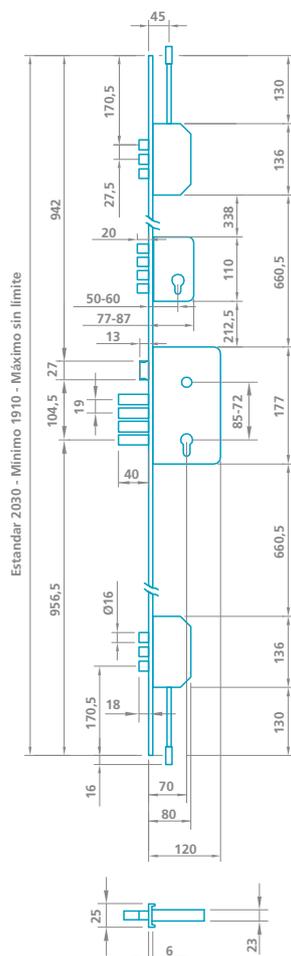

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
 - Función LLAVE DE SERVICIO
 - Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Cajas cerradas
 - Perfil: 25 x 8 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 70 mm.
 - Distancias: 85 / 72 mm.
 - Acabados del frente:
- | | Altura en m. |
|---------------------------------|--------------|
| Latón / Latón cromado | 2,03 |
| Esmaltado Oro / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Cromo mate / Niquel Metalizado | 2,03
2,11 |
| Acero Inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9040/3

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
 - Función LLAVE DE SERVICIO
 - Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Cajas cerradas
 - Perfil: 25 x 8 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 70 mm.
 - Distancias: 85 / 72 mm.
 - Acabados del frente:
- | | Altura en m. |
|---------------------------------|--------------|
| Latón / Latón cromado | 2,03 |
| Esmaltado Oro / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Cromo mate / Niquel Metalizado | 2,03
2,11 |
| Acero Inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9044/3

Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.


Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

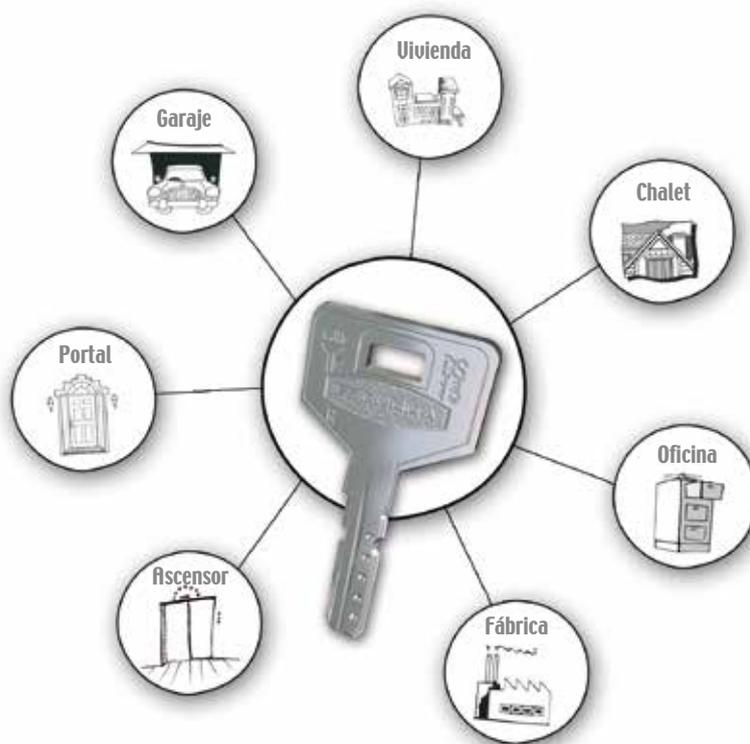


Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

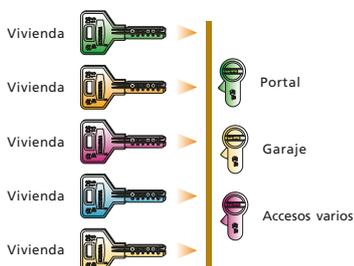

Amaestramiento Simple


Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

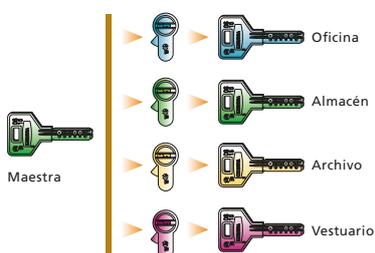

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

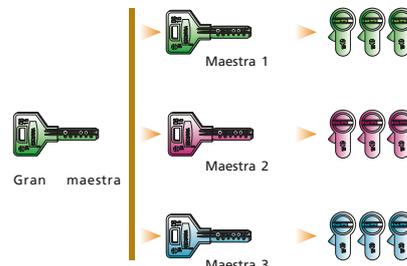


DS-15


DS-10

Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

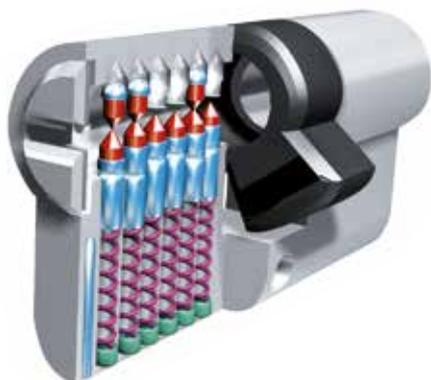


Cilindro DS-15

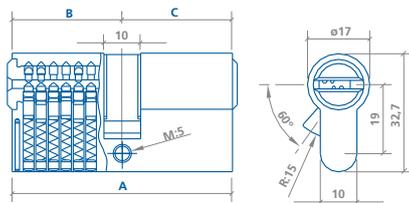


Cilindro DS-10

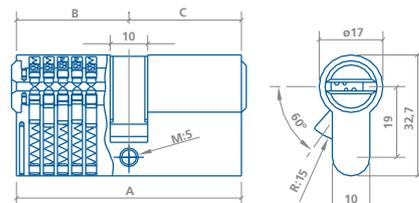

Microconmutador DS-15

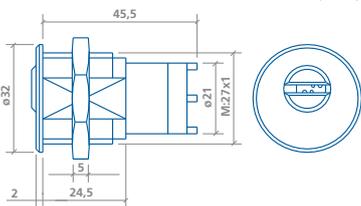

Microconmutador DS-10

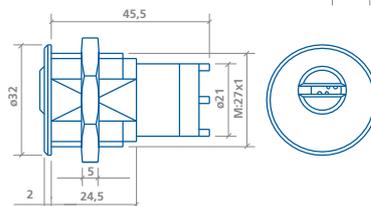

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)		
75 mm. (30-45)									• 120 mm. (60-60)		


• Disponibles con doble embrague.

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anillo de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

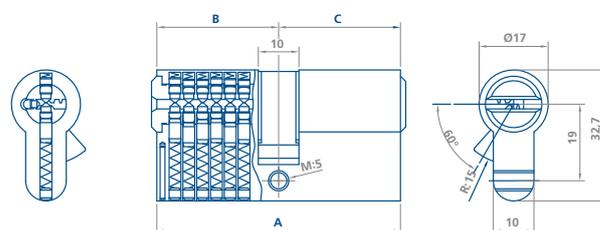

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles



medidas


A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)	• 75 mm. (35-40)	85 mm. (30-55)	90 mm. (30-60)	• 100 mm. (40-60)							
65 mm. (30-35)	• 80 mm. (40-40)	• 85 mm. (35-50)	• 90 mm. (35-55)	• 110 mm. (55-55)							
• 70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)	• 90 mm. (45-45)	• 95 mm. (40-55)	• 110 mm. (50-60)							
70 mm. (30-40)	• 80 mm. (35-45)	• 90 mm. (40-50)	• 100 mm. (50-50)	• 120 mm. (60-60)							
75 mm. (30-45)											

● Disponibles con doble embrague.

SEA 2 / SEA 3

EUROPERFIL

Microconmutador



medidas europerfil

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	

Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad SEA-2 y SEA-3.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabado: Cromado

El conjunto de seguridad compuesto por:

- **Cerradura montada en perfil Z**
- **Cerradero angular**
- **Bisagra de seguridad**
- **Travesaños**

Dota de gran solidez a la estructura de la puerta, logrando un sistema de seguridad muy robusto





Cerradero angular largo

■ 45 mm.
x 2,03 / 2,11 m.



Bisagra

■ BISAGRA de seguridad con 4 RODAMIENTOS y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.



Travesaños

■ TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce
1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Cajetín antipalanca modelo M



Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

■ modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

■ modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00

Fax: +34 943 71 41 00



EZCURRA

Seguridad

Innovación

Calidad

**Cerraduras con Sistema de Bloqueo
Alta Seguridad**

Acabados



Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Índice



Cerraduras con sistema de bloqueo, alta seguridad	SB-2000B	pág. 4
	SB-2004B	pág. 4
	SB-2010/3	pág. 5
	SB-2014/3	pág. 5
	SB-2075/3	pág. 6
	SB-2074/3	pág. 6
	SB-3040	pág. 7
	SB-3044	pág. 7
	SB-9040	pág. 8
	SB-9044	pág. 8




Sistemas de amaestramiento	pág. 9
-----------------------------------	--------



Cilindros de alta seguridad	DS-15	pág. 10
	DS-20	pág. 10
	R-20	pág. 11
	R-30	pág. 11
	SEA-2	pág. 12
	SEA-3	pág. 12



Escudos	420-P	pág. 13
	424-P	pág. 13
	425-P	pág. 13
	430-P	pág. 13



Conjuntos	pág. 14
------------------	---------



Complementos	pág. 15
---------------------	---------



Además del **SISTEMA DE BLOQUEO**, todas las cerraduras de este catálogo disponen de un **SISTEMA ANTIPALANCA** que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está **PATENTADO Y CERTIFICADO** por un centro oficial homologado.



SB-2010/3

SB-2014/3

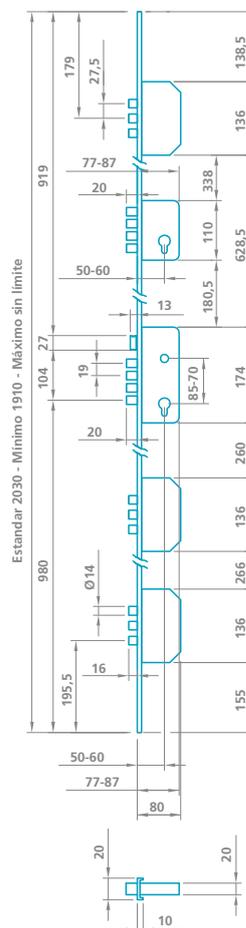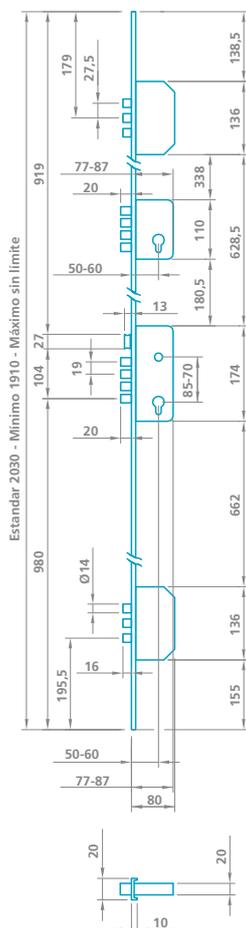

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 10 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
 420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 30 / 40 / 45 mm.

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 10 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
 420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

SB-2075/3

SB-2074/3

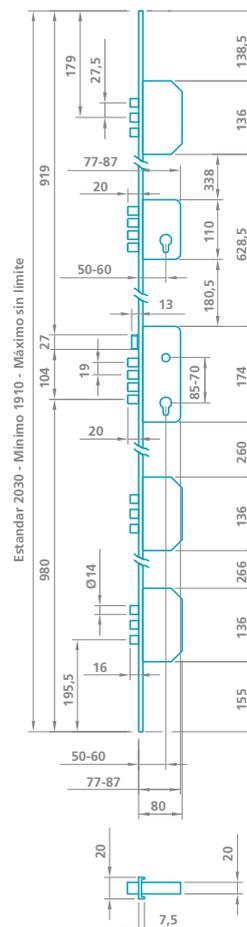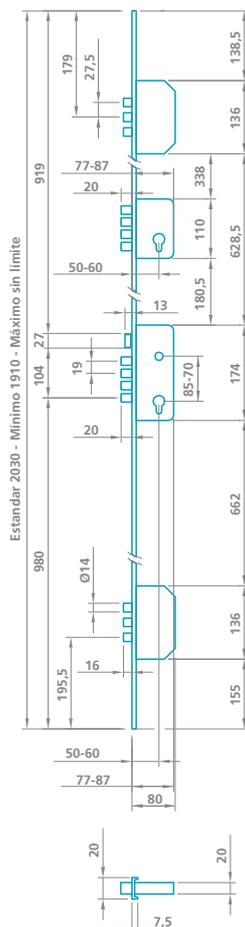

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7'5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
 420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 30 / 40 / 45 mm.

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 20 x 7,5 mm.
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
- Escudos: 424-P 425-P
 420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

SB-3040

SB-3044

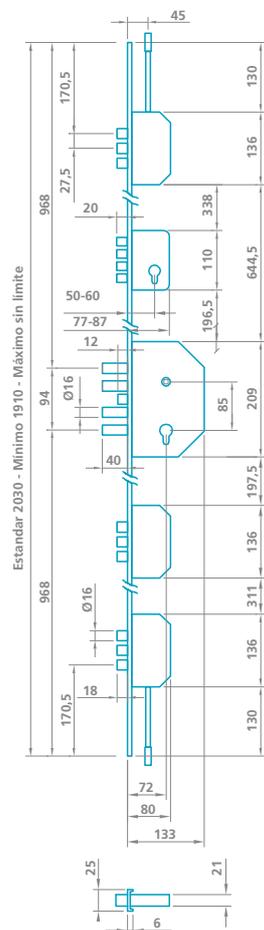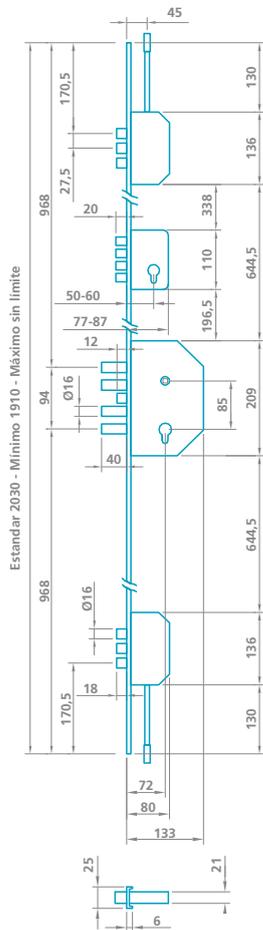

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3040I3

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
- Función LLAVE DE SERVICIO
- Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Cajas cerradas
- Perfil: 25 x 8 mm.
- Disponible perfil "Z" de aluminio / acero esmaltado
- Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- Entrada: 72 mm.
- Distancia: 85 mm.
- Acabados del frente:



	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Acero esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo mate / Niquel metalizado	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11
"Z" Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
"Z" Acero esmaltado Oro / Cromo mate / "Z" Acero Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
- Cerraderos: Cortos
- Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-3044I3

SB-9040

SB-9044

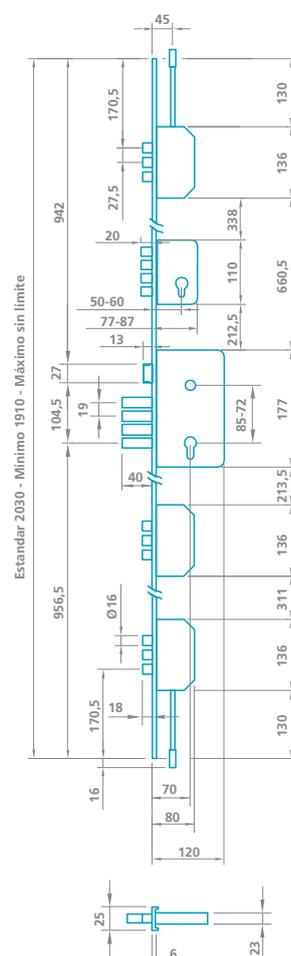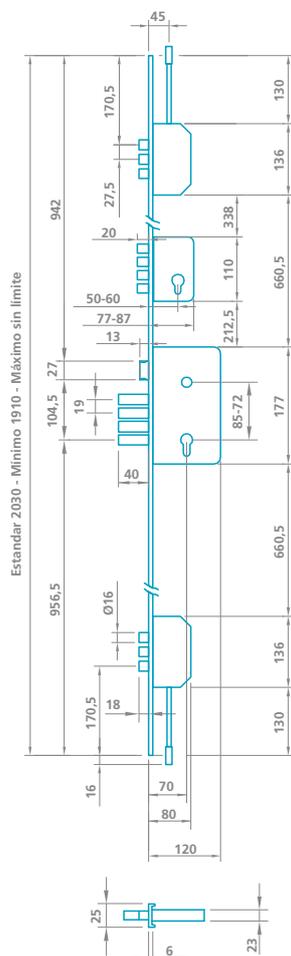

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
 - Función LLAVE DE SERVICIO
 - Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Cajas cerradas
 - Perfil: 25 x 8 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 70 mm.
 - Distancias: 85 / 72 mm.
 - Acabados del frente:
- | | Altura en m. |
|---------------------------------|--------------|
| Latón / Latón cromado | 2,03 |
| Esmaltado Oro / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Cromo mate / Niquel Metalizado | 2,03
2,11 |
| Acero Inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9040/3

- Cerradura ANTIPALANCA con SISTEMA DE BLOQUEO
 - Función LLAVE DE SERVICIO
 - Palancas de barras de acero Ø 16 mm.
 - Picaporte reversible
 - 4 vueltas
 - Cajas cerradas
 - Perfil: 25 x 8 mm.
 - Cilindros: DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
 - Entrada: 70 mm.
 - Distancias: 85 / 72 mm.
 - Acabados del frente:
- | | Altura en m. |
|---------------------------------|--------------|
| Latón / Latón cromado | 2,03 |
| Esmaltado Oro / Bronce / Negro | 2,03
2,11 |
| Cromo mate / Niquel Metalizado | 2,03
2,11 |
| Acero Inoxidable / Cromo brillo | 2,03
2,11 |
- Escudos: 424-P 425-P
420-P 430-P
 - Cerraderos: Cortos
 - Largos 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina SB-9044/3

Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.


Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.


El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de EZCURRA es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

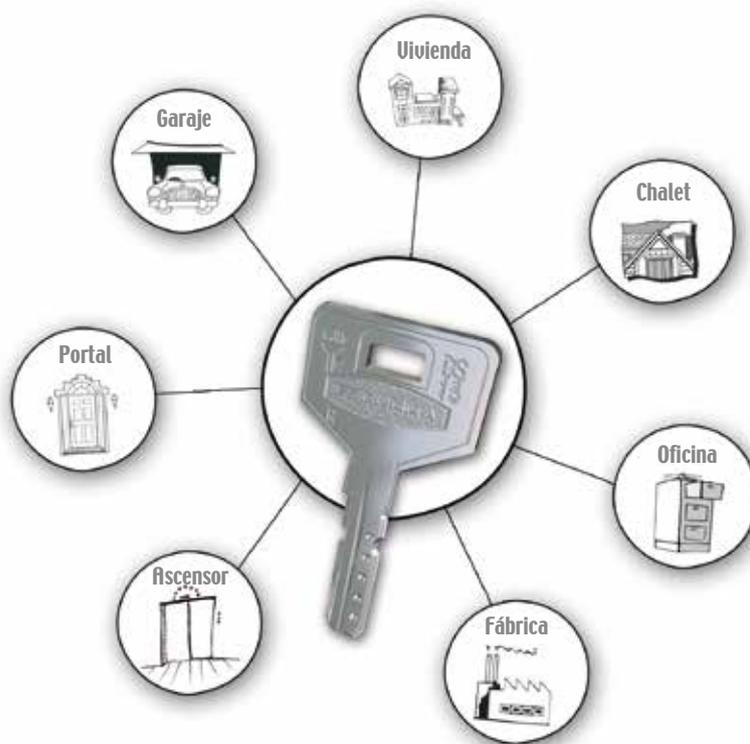


Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí– cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

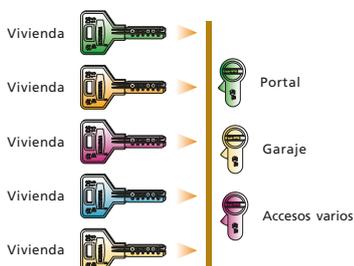

Amaestramiento Simple


Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

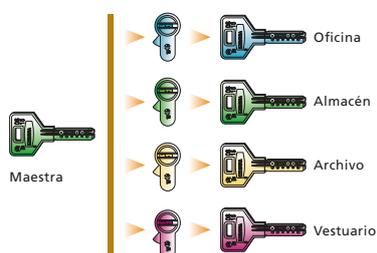

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

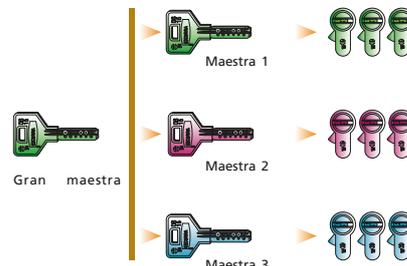

DS-15


DS-10

Características comunes


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006




Cilindro DS-15

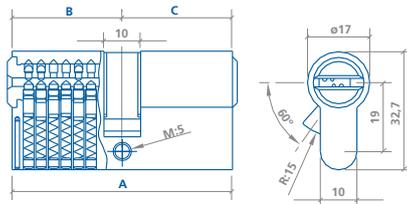


Cilindro DS-10

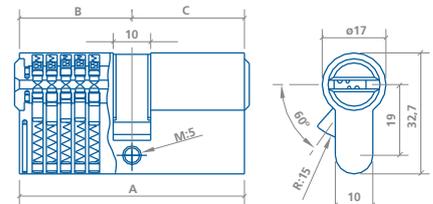

Microconmutador DS-15

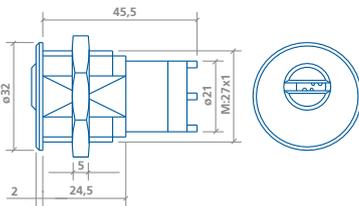

Microconmutador DS-10

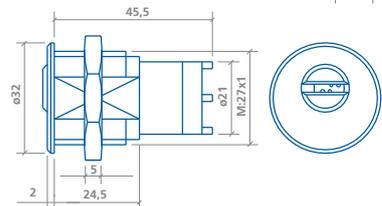

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			• 75 mm. (35-40)			85 mm. (30-55)			90 mm. (30-60)		
65 mm. (30-35)			• 80 mm. (40-40)			• 85 mm. (35-50)			• 90 mm. (35-55)		
• 70 mm. (35-35)			80 mm. (30-50)			• 90 mm. (45-45)			• 95 mm. (40-55)		
70 mm. (30-40)			• 80 mm. (35-45)			• 90 mm. (40-50)			• 100 mm. (50-50)		
75 mm. (30-45)									• 120 mm. (60-60)		


• Disponibles con doble embrague.

K-20

K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anillo de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

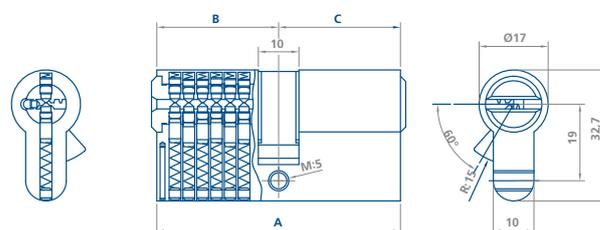

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles




medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)	• 75 mm. (35-40)	85 mm. (30-55)	90 mm. (30-60)	• 100 mm. (40-60)							
65 mm. (30-35)	• 80 mm. (40-40)	• 85 mm. (35-50)	• 90 mm. (35-55)	• 110 mm. (55-55)							
• 70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)	• 90 mm. (45-45)	• 95 mm. (40-55)	• 110 mm. (50-60)							
70 mm. (30-40)	• 80 mm. (35-45)	• 90 mm. (40-50)	• 100 mm. (50-50)	• 120 mm. (60-60)							
75 mm. (30-45)											

• Disponibles con doble embrague.

SEA 2 / SEA 3 EUROPERFIL

Microconmutador



medidas europerfil

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
65 mm.	(30-35)	
70 mm.	(35-35)	
70 mm.	(30-40)	
75 mm.	(35-40)	
75 mm.	(30-45)	
80 mm.	(40-40)	
80 mm.	(30-50)	
80 mm.	(35-45)	
85 mm.	(30-55)	
85 mm.	(35-50)	
85 mm.	(40-45)	
90 mm.	(30-60)	
90 mm.	(40-50)	
95 mm.	(40-55)	
100 mm.	(50-50)	
100 mm.	(30-70)	
100 mm.	(40-60)	
110 mm.	(30-80)	
110 mm.	(40-70)	
110 mm.	(50-60)	
120 mm.	(60-60)	
120 mm.	(30-90)	
120 mm.	(40-80)	
120 mm.	(50-70)	

Tarjetas de Seguridad



- Cilindros de alta seguridad SEA-2 y SEA-3.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabado: Cromado

El conjunto de seguridad compuesto por:

- **Cerradura montada en perfil Z**
- **Cerradero angular**
- **Bisagra de seguridad**
- **Travesaños**

Dota de gran solidez a la estructura de la puerta, logrando un sistema de seguridad muy robusto





Cerradero angular largo

■ 45 mm.
x 2,03 / 2,11 m.



Bisagra

■ BISAGRA de seguridad con 4 RODAMIENTOS y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.



Travesaños

■ TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Níquel metalizado / Negro / Bronce
1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Cajetín antipalanca modelo M



Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

■ modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

■ modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain



Tel.: +34 943 71 51 00

Fax: +34 943 71 41 00