

The logo for DOM, featuring the letters 'DOM' in a white, bold, sans-serif font inside a red rectangular border with rounded corners.The logo for mcm, featuring the lowercase letters 'mcm' in a blue, sans-serif font with a yellow horizontal bar underneath.A photograph of a modern interior hallway. On the left is a dark wood door, and on the right is a white door with four horizontal glass panels. The hallway leads to a bright living and dining area with a dining table, chairs, a potted plant, and a window with pink curtains. The floor is light-colored wood or laminate, and a large patterned rug is in the living area.

DOM-MCM
Soluciones para los fabricantes de puertas

DOM-MCM

Soluciones integrales para fabricantes de puertas

Soluciones mecánicas y electrónicas



We **DOM**ore for security

Índice

NOSOTROS	3
CERRADURAS MULTIPUNTO	4
CERRADURAS DE UN PUNTO	8
CILINDROS Y ESCUDOS	12
AMAESTRAMIENTOS	14
CIERRAPUERTAS	16
BARRAS ANTIPÁNICO	18
ELECTRÓNICA	22

Nosotros

DOM-MCM una empresa orientada al cliente

Representando las marcas MCM, DOM, UCEM y TELESKO en el mercado español, DOM-MCM tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y es un claro referente en el mundo de la cerrajería.

Desde 2015 forma parte del grupo DOM Security, un grupo industrial europeo especializado en sistemas de cierre avanzados y soluciones para la industria y la construcción.

Comprometidos con la calidad, DOM-MCM se basa en su experiencia y en su filosofía de esfuerzo y compromiso con el cliente para mejorar y seguir creciendo.

Parte del Grupo SFPI

SFPI Group es una empresa con sede en París que fue fundada en 1985 por Henri Morel. Es un grupo con cuatro polos de negocio que se especializa en la industria de la seguridad para personas, bienes y medio ambiente.

Nuestras Marcas


DOM-MCM pone en el mercado 4 marcas, cada una de ellas con una historia y una personalidad propia. Una amplia oferta de productos de calidad, desarrollados para hacer la vida de las personas más fácil y segura.



Nuestras marcas




Cerraduras Multipunto

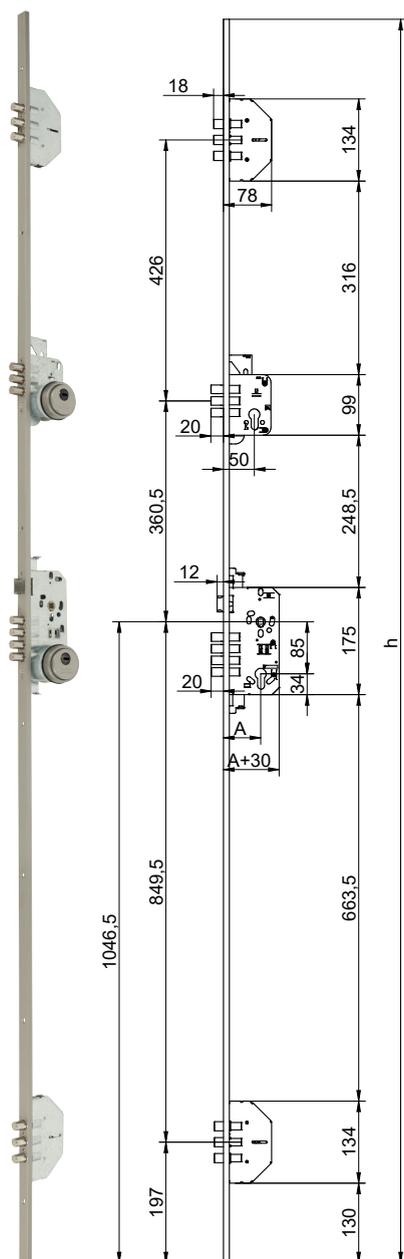

721 - 4

- n Cerradura de seguridad de 4 puntos al frente uno de ellos con cilindro independiente.
- n Cerradura central con 4 bulones.
- n Alta resistencia al apalancamiento.
- n Frente de aluminio de 22mm de ancho y 2030mm de longitud.
- n Cilindros amaestrados, uno de ellos con botón. Entrada de 50 y 60 mm, 2 vueltas de palanca.
- n Acabado esmaltado oro o plata.
- n Puerta de servicio.

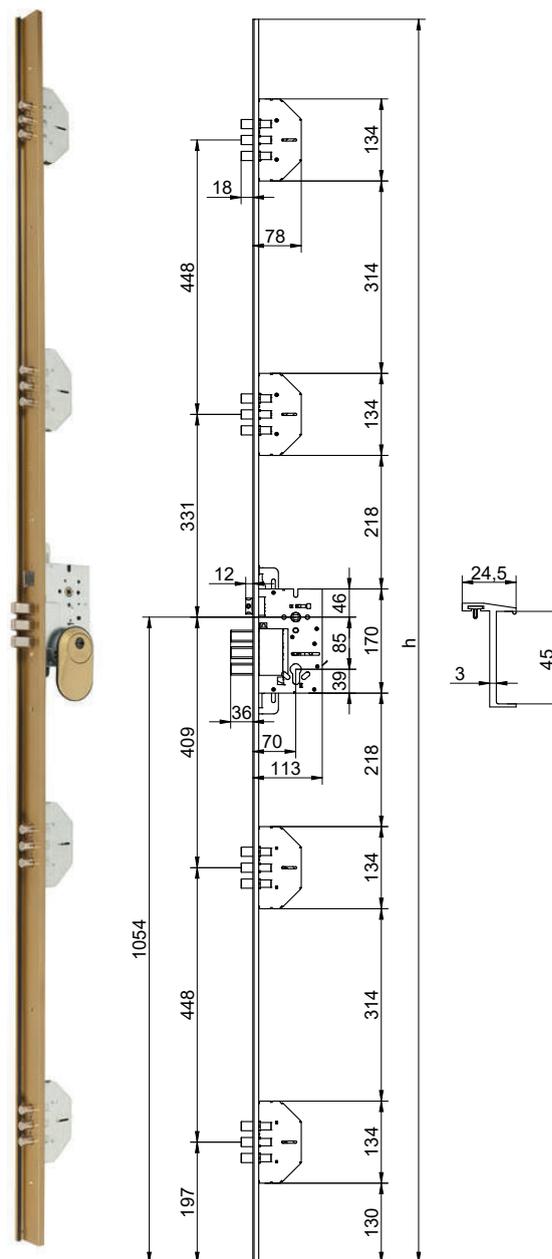


7145-5

- n Cerradura de 5 puntos al frente.
- n Frente H de aluminio de 45mm.
- n Cerradura central de 4 bulones (50mm).
- n Nueva cerradura central de 3 bulones gruesos (20x14) (70mm).
- n Entrada de 50 (2 vueltas de palanca) y 70mm (3 vueltas de palanca).
- n Acabado esmaltado oro o plata.
- n Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua portazos.


Cerraduras Multipunto

mcm

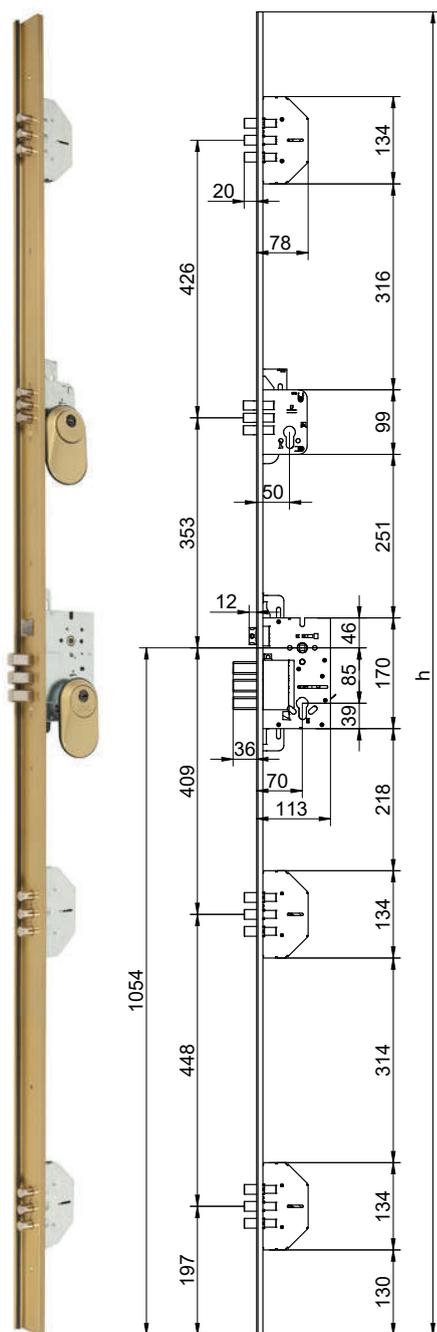

7240-5




- n Cerradura de 5 puntos al frente.
- n Frente H de aluminio de 40mm.
- n Cerradura central de 4 bulones (50mm).
- n Nueva cerradura central de 3 bulones gruesos. (20x14)(70mm)
- n Entrada de 50 (2 vueltas de palanca) y 70mm (3 vueltas de palanca).
- n Acabado esmaltado oro o plata.
- n Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua portazos.

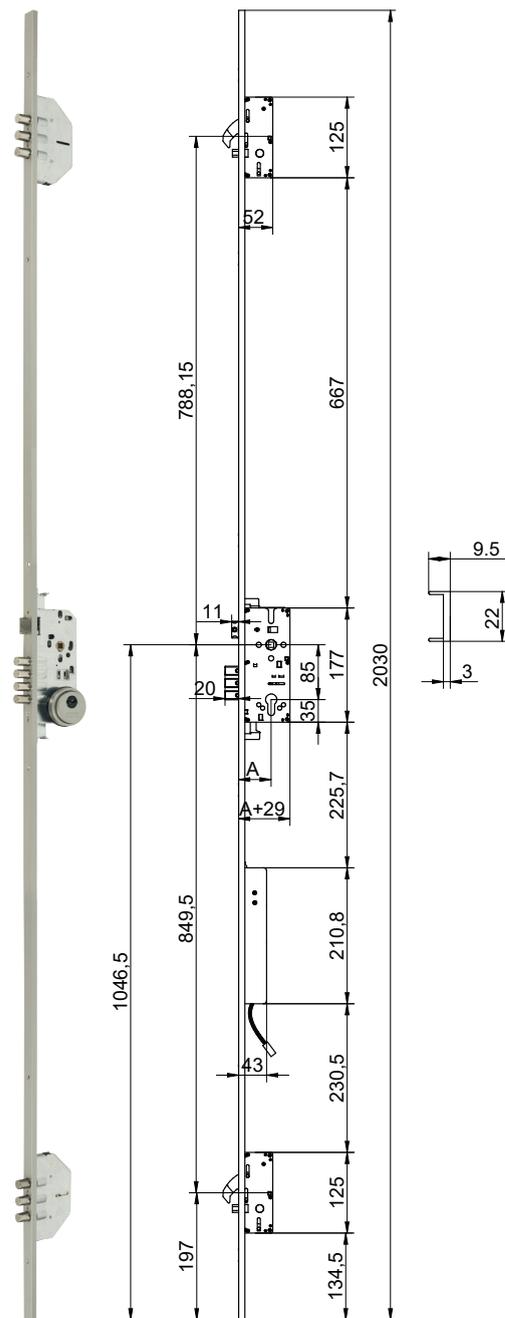

701-3

- n Cerradura de 3 puntos al frente.
- n Cerradura central de 4 bulones.
- n Alta resistencia al apalancamiento.
- n Entrada de 50 ó 60mm (2 vueltas de palanca).
- n Acabado esmaltado oro o plata.

Cerraduras Multipunto

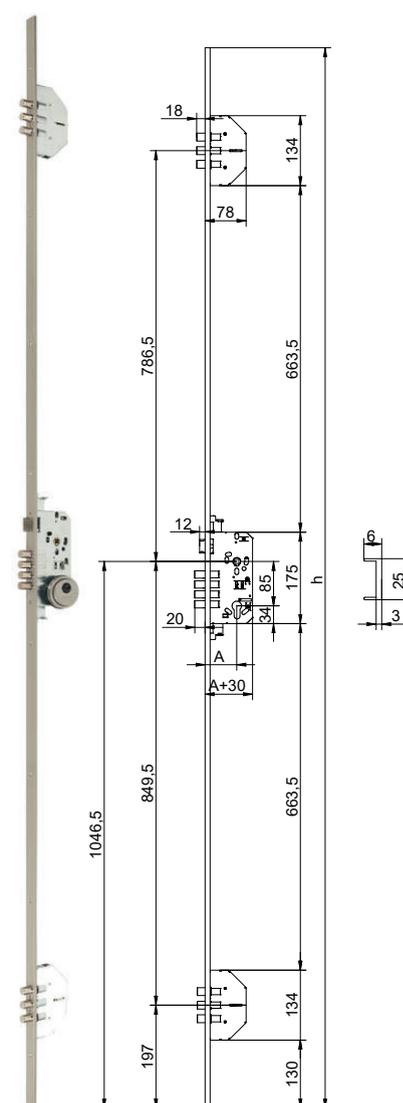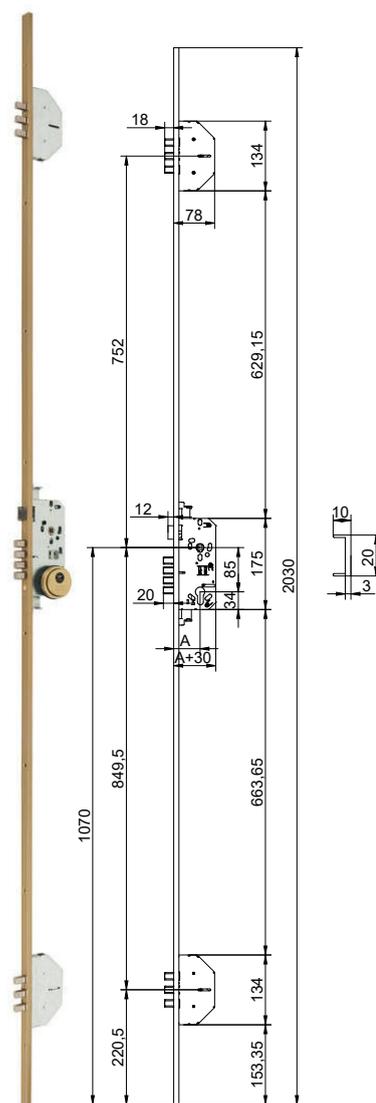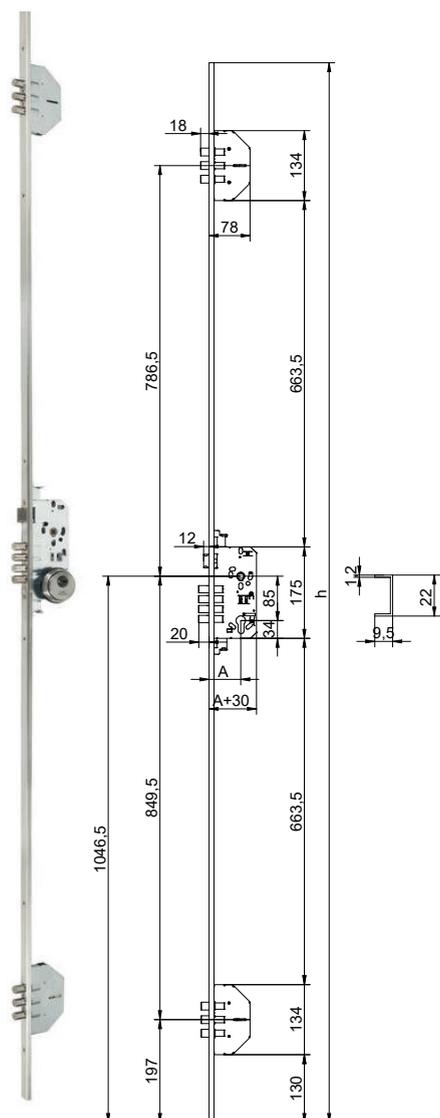

701 - 3 inox

- n Cerradura de 3 puntos al frente
- n Cerradura central de 4 bulones
- n Alta resistencia al apalancamiento
- n Entrada de 50,60 mm (2 vueltas de palanca)
- n Acabado INOX (Aisi 304)

*Disponible versión RF 701RF-3


702 - 3

- n Cerradura de 3 puntos al frente
- n Cerradura central de 4 bulones
- n Alta resistencia al apalancamiento
- n Entrada de 50mm y 60mm (2 vueltas de palanca)
- n Acabado esmaltado oro o plata

705 - 3

Cerraduras Multipunto

mcm

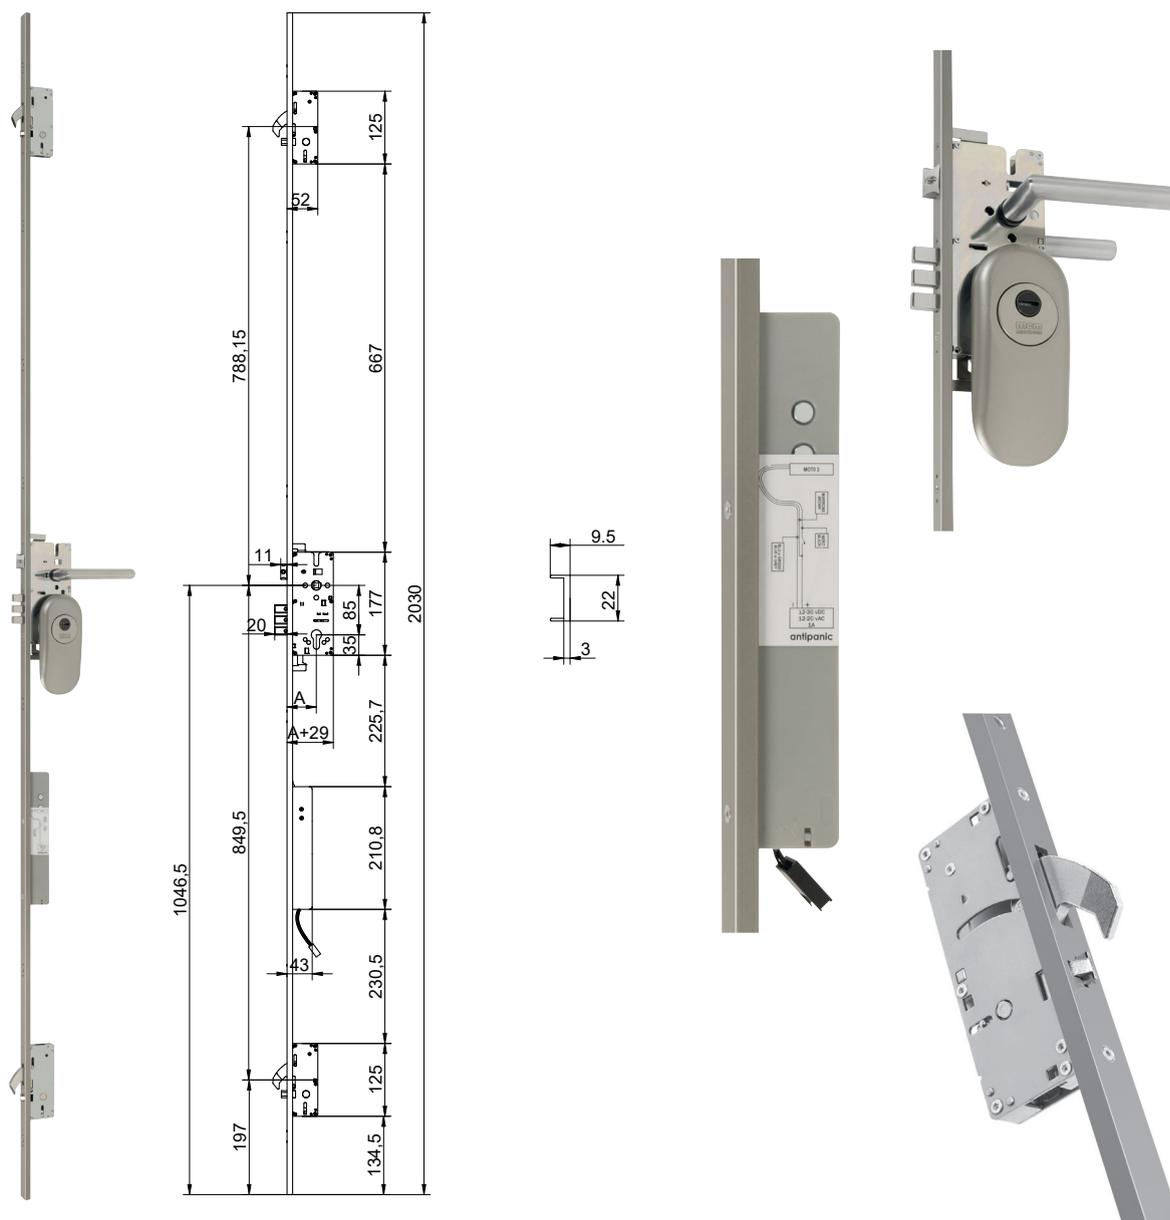


Motorizada 501MSL

- n **Cerradura Motorizada:** La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada. El motor ayuda a retirar los ganchos y el picaporte, aportando una gran facilidad de uso incluso para aquellas personas con problemas de movilidad.
- n **Seguridad Activa:** Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta.
- n **Concepto Anti-Tarjeta:** Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- n **Dispositivo antipánico selectivo:** desde el interior accionando la manilla se retiran los tres puntos de cierre frontales, hasta que se gira la llave y salen los bulones.
- n Cerradura central de 50mm ó 60mm (2 vueltas de llave) y 3 bulones gruesos de 20x14mm.
- n Picaporte regulable de 12 a 17mm para mayor sencillez de cambio de mano.
- n Frente en U de 22x9,5.
- n Cilindro de serie SCX Plus y escudo con embellecedor 1850W.
- n Disponible en acabados: oro o plata.
- n Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a norma UNE-EN:12209

Cerraduras Multipunto

mcm

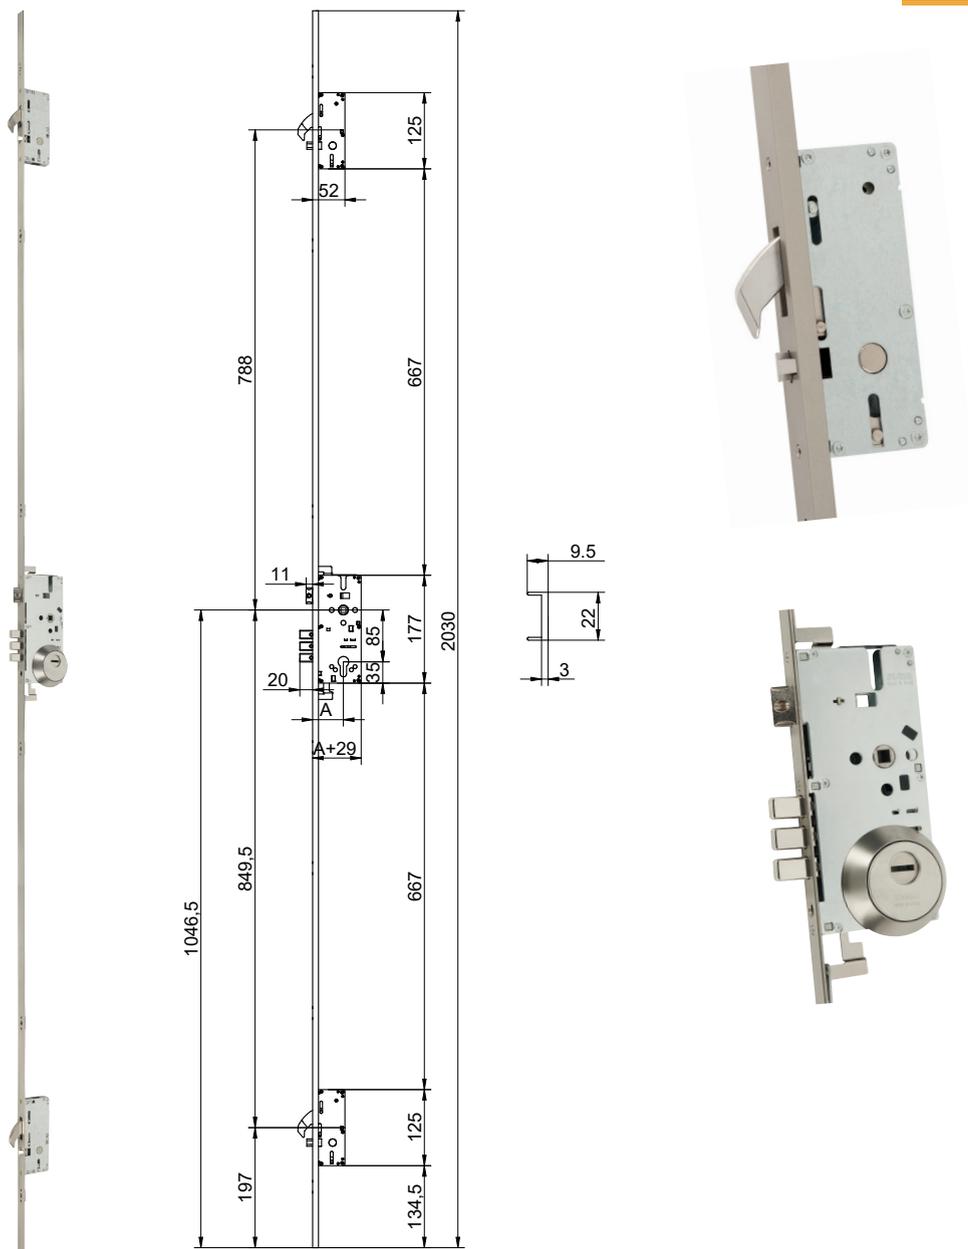

Automática 501A

- n Cerradura multipunto automática.
- n **Seguridad Activa:** Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.
- n **Concepto Anti-Tarjeta:** Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- n Cerradura central de 50mm ó 60mm (dos vueltas de llave).
- n Bulones planos en cerradura central.
- n Picaporte regulable de 12 a 17mm.
- n Mayor sencillez cambio de mano Frente en U de 22x9,5
- n Cilindro de serie disponible SCX Plus.
- n Escudo con embellecedor 1850W.
- n **Dispositivo antipánico selectivo:** Desde el interior accionando la manilla se retiran los tres puntos de cierre frontales, si se gira la llave y salen los bulones centrales, el mecanismo se bloquea.
- n Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- n Acabado oro o plata.

Cerraduras Multipunto

Servicio Postventa

DOM-MCM dispone de una red nacional de cerrajeros para dar asistencia técnica.



Características de las cerraduras automáticas

Seguridad Activa

- Tres puntos de cierre independientes con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.

Concepto Anti-Tarjeta

- Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares permanecen cerrados e imposibilitan la apertura.



Solución Integral de cierre

- Equipadas con cilindros de seguridad anti-bumping y anti-rotura, y con escudos de seguridad fabricados en materiales de primera calidad.

Cerraduras de un Punto



Picaportes

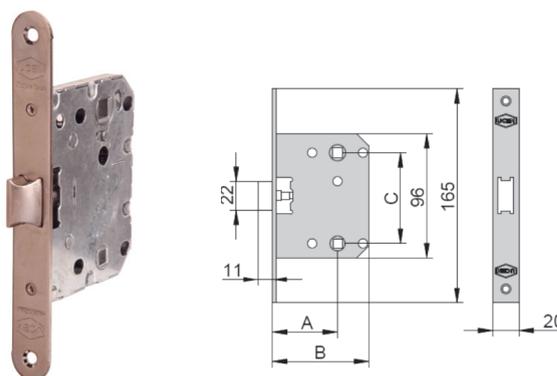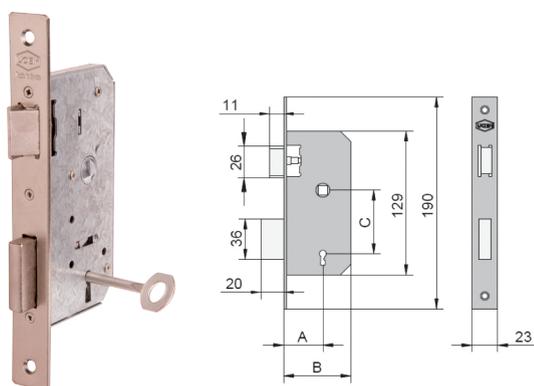

6134

- n Cerradura de embutir con llave de borja
- n Incorpora picaporte y palanca o pestillo
- n Reversible
- n Palanca accionada por llave de borja
- n 1 llave por cerradura
- n Distancia entre ejes 57mm
- n Entradas de 35 y 45mm
- n Acabados en hierro latonado y hierro niquelado

6137

- n Picaporte unificado
- n Función paso y condena en una sola pieza
- n Reversible
- n Condena accionada por botón interior
- n Frente recto o redondeado
- n Entrada de 50mm
- n Nueca manilla 8mm; nueca condena 6mm
- n Acabados en hierro latonado, hierro niquelado, esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable



Especiales para puertas cortafuego

THE 2214 HZRB

- n Cerradura nueca pasante y reversible


THE 2219 HZRB

- n Contracerradura completa con fallebas + grupo retenedor

Cerraduras de un Punto


mcm

Silenciosas

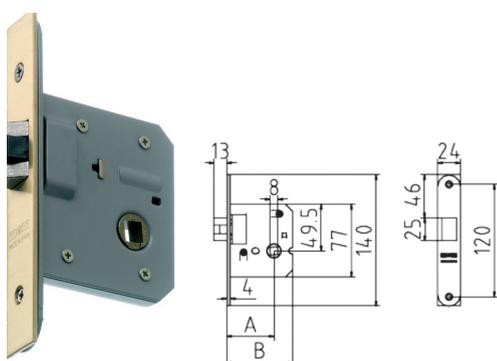

1710X

- n Picaporte de paso silencioso
- n Entrada de 50mm
- n Con orificios pasantes de roseta
- n Acabado oro y acero inoxidable

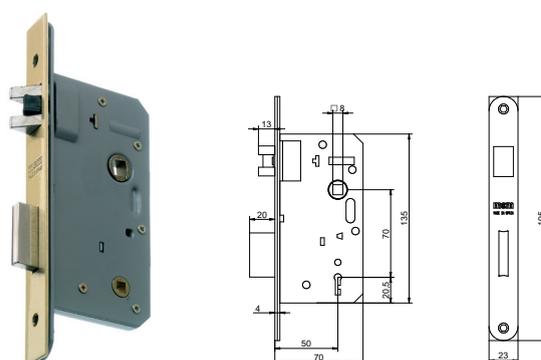

1709X

- n Picaporte silencioso con condena
- n Picaporte de 70mm entre ejes
- n Entrada de 50mm
- n Frente canto redondo o recto
- n Acabado oro y acero inoxidable
- n Con orificios pasantes de roseta



1718X

- n Picaporte silencioso con 1 llave de borja que cuando se acciona bloquea el picaporte.
- n Picaporte de 70mm entre ejes
- n Entrada de 50mm
- n Frente canto redondo o canto recto
- n Acabado oro y acero inoxidable



1719X

- n Picaporte unificado silencioso para puertas de paso y condena
- n Medida de 70mm entre ejes
- n Entrada de 50mm
- n Frente canto redondo o recto
- n Acabado oro y acero inoxidable
- n Con orificios pasantes de roseta



1708X

- n Picaporte silencioso con 1 llave de borja con palanca
- n Picaporte de 70mm entre ejes
- n Entrada de 50mm
- n Frente canto redondo o canto recto
- n Acabado oro y acero inoxidable

Cerraduras de un Punto



Serie institucional

Un gran abanico de soluciones para un único cajeadado

SI01


- n Cerradura de 85 mm entre ejes.
- n Picaporte reversible y palanca rectangular.
- n Entrada de 50 y 60mm (2 vueltas de palanca).
- n Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo).
- n Acabado latonado e inox.



SI05

**Cerradura resistente al fuego (RF30),
Certificada UNE-EN 12209:2004**

- n Función anti-pánico interior y exterior: Nueca pasante.
- n Dispositivo anti-tarjeta.
- n Cerradura de 85 mm entre ejes.
- n Picaporte reversible y palanca rectangular.
- n Entrada de 60 y 70 mm (1 vuelta de palanca).
- n Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo).
- n Acabado latonado e inox.



SI01F

- n Cerradura resistente al fuego (RF30), Certificada UNE-EN 12209:2004.



SI06

**Cerradura resistente al fuego (RF30),
Certificada UNE-EN 12209:2004**

- n Función anti-pánico interior: Nueca partida.
- n Dispositivo anti-tarjeta.
- n Cerradura de 85 mm entre ejes.
- n Picaporte y palanca rectangular.
- n Entrada de 60 y 70 mm (1 vuelta de palanca).
- n Cilindro europerfil de leva 15 mm con tres llaves.
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo).
- n Necesidad de especificar mano.
- n Acabado latonado e inox.



Aplicaciones

- n En los accesos de instituciones se precisa ante todo funcionalidad, cerraduras compatibles entre sí, fácilmente sustituibles y que aporten todas las prestaciones que se requieren como son privacidad, función anti-pánico, resistencia al fuego, o dispositivo anti-tarjeta.
- n Edificios públicos, hospitales, colegios, universidades, oficinas... necesitan cerraduras polivalentes, con las mismas medidas en frentes y cerraderos para una fácil instalación.

Cerraduras de un Punto



Serie institucional

Un gran abanico de soluciones para un único cajeadado

SI09

Privacidad: cerradura con posibilidad de condena

- n Cerradura de 85 mm entre ejes
- n Picaporte reversible
- n Entrada de 50 y 60mm (2 vueltas de palanca)
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo)
- n Acabado latonado e inox



SI10

Cerradura puerta de paso

- n Cerradura de 85 mm entre ejes
- n Picaporte reversible
- n Entrada de 50 y 60mm
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo)
- n Acabado latonado e inox.



SI19

Cerradura puerta de paso, se puede colocar cilindro de esta forma se acciona el picaporte con el propio cilindro

- n Cerradura de 85 mm entre ejes
- n Picaporte reversible
- n Entrada de 50 y 60mm
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo)
- n Acabado latonado e inox .



SI10F

**Cerradura resistente al fuego (RF 30).
Certificada UNE-EN 12209:2004**

- n Cerradura puerta de paso
- n Cerradura de 85 mm entre ejes
- n Picaporte reversible
- n Entrada de 50 y 60mm
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo)
- n Acabado latonado e inox



SI19F

**Cerradura resistente al fuego (RF 30)
Certificada UNE-EN 12209:2004**

- n Cerradura puerta de paso, se puede colocar cilindro de esta forma se acciona el picaporte con el propio cilindro
- n Cerradura de 85 mm entre ejes
- n Picaporte reversible
- n Entrada de 50 y 60mm
- n Frente y cerradero unificado en toda la gama: mismas medidas y formas (recto y redondo)
- n Acabado latonado e inox
- n Acabado latonado e inox



Escudos



Escudos de Seguridad



1850S



1850W



1850SS

Escudos de Alta Seguridad



1850HS



1850HX



Vesta

Características escudos de alta seguridad


- Diseño armónico y cuidado
- Anti-taladro
- Válido para cerraduras con cilindros europeofil BPS, SCX+ y similares
- Distintos Acabados
- Fácil instalación
- Alta resistencia a la intemperie

Amaestramientos




Amaestramiento cruzado

EJEMPLO: EMPRESA

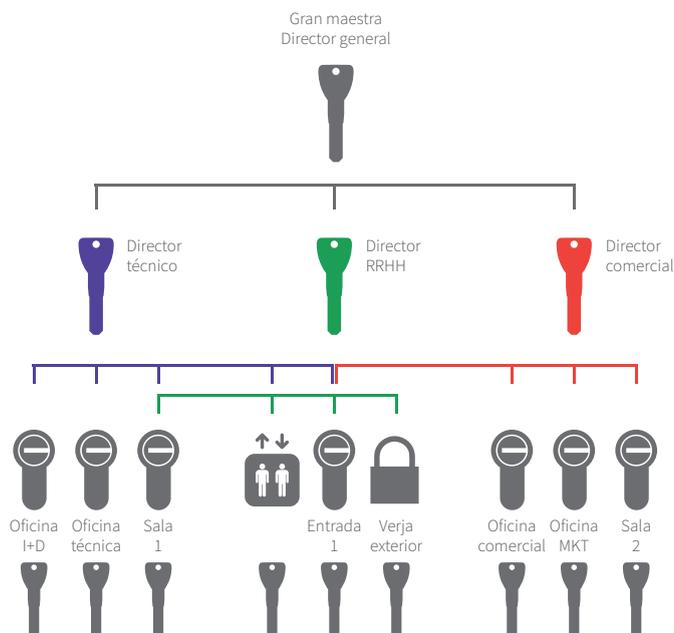

Amaestramiento en grupos

EJEMPLO: HOTEL

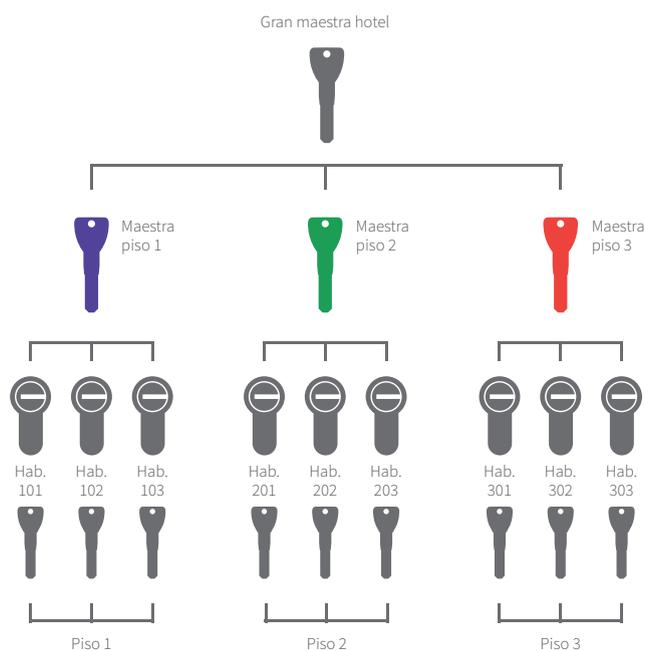

- DOM-MCM, proporciona un servicio de amaestramiento a medida, diseñado por un equipo de expertos con el mayor cuidado según las especificaciones del cliente.

Amaestramientos


Amaestramiento sencillo

EJEMPLO: OFICINA




Amaestramiento tipo portal con comunes

EJEMPLO: COMUNIDAD

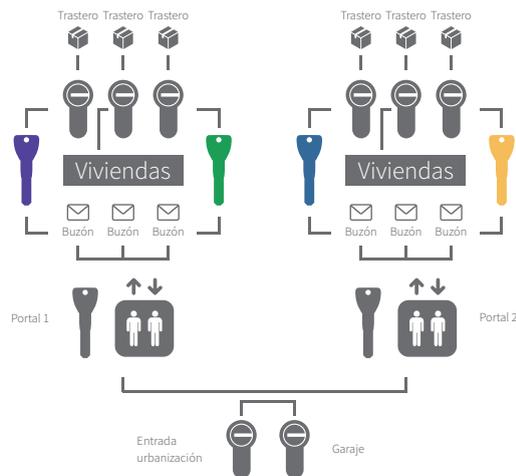

Amaestramiento tipo portal con maestra

EJEMPLO: COLEGIO

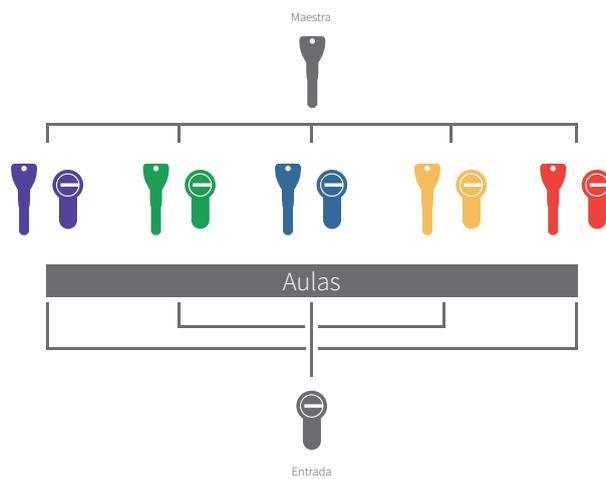


Amaestramientos



Amaestramiento tipo portal sencillo

EJEMPLO: COMUNIDAD

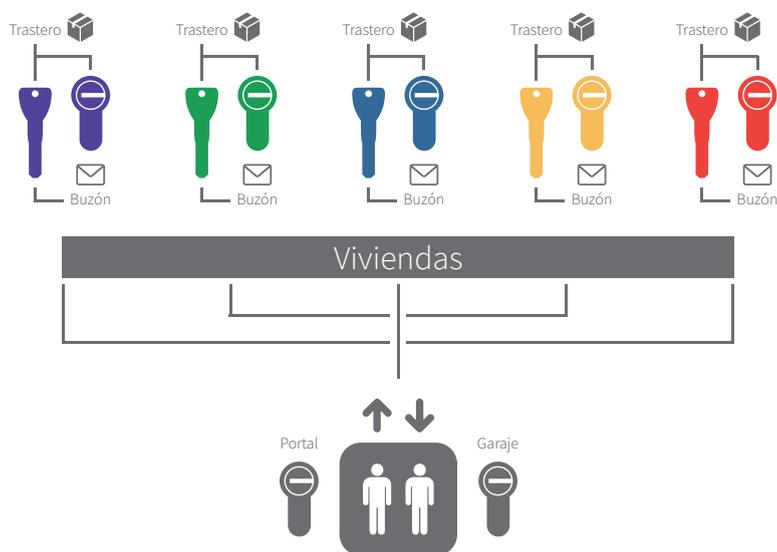

Amplia gama de amaestramientos a medida

BPS Bumping Protection System

- Antibumping
- Certificado EN1303



Cilindro E



Cierrapuertas

AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

TELESCO

Cierrapuertas aéreos



Compact 1000

- Sistema Flexi. Fuerza 2 - 3 - 4 según posición de instalación.
- Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 160o a 15o para Fuerzas 2 y 3; desde 145o a 15o para Fuerza 4.



Delta 1300

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Fuerza fija EN3.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5166.
- clasificación CE.



Delta 1800

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 según posición de instalación.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5167.
- clasificación CE.



Unik 2500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.


- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 según posición de instalación.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5168
- clasificación CE .
- Posición Normal.



Unik 3500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

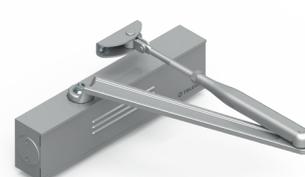

Unik 3600

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN5 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5441.
- clasificación CE.

Cierrapuertas

AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

 TELESCO

Cierrapuertas aéreos



Unik 4500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 - EN 6 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5170.
- clasificación CE.



Expert 2500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Fuerza fija EN3.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5171.
- clasificación CE.



Expert 3500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5172.
- clasificación CE.



Pro 6500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva.

- Guía de mínima proyección y alto componente estético al no presentar ninguna fijación a la vista.
- Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- Sistema Fija EN 3.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5440.
- clasificación CE.



Cierrapuertas

AMPLIA GAMA DE CIERRAPUERTAS

TELESCO

Cierrapuertas de embutir

Guía de mínima proyección.



Insert 7000

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva diseñado para instalaciones de ámbito institucional.

- Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5173.
- clasificación CE.



Insert 7500

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

- Fuerza fija EN3.
- Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.
- Certificado no 1121 - CPR - AD5174.
- clasificación CE.

Cierrapuertas de suelo

Cierrapuertas hidráulicos de suelo con mecanismo de leva que proporciona un alto rendimiento en cualquier tipo de puerta.



Terra S400

- Para puertas de hasta 150 kg.
- Componentes de alta calidad.
- Sistema Flexi. Fuerza EN 1 - EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.
- Certificado CE según Norma Europea EN 1154.
- Homologado contra el fuego según EN 1634-1.

Cierrapuertas Termoestable

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Fijo.

Pivote Intercambiable. Se suministra con pivote de tipo alemán.

Fácil instalación.

Disponible en acabado Inox (IN).



Terra S500

- Para puertas de hasta 300 kg.
 - Componentes de alta calidad.
 - Sistema Flexi. Fuerza EN 1 - EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.
 - Cierrapuertas Termoestable
- Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.
- Retenedor Fijo.
- Pivote Intercambiable. Se suministra con pivote de tipo alemán.
- Fácil instalación.
- Disponible en acabado Inox (IN).

Detalles

Tan importante como el diseño interior, es el aspecto y el diseño de los cierrapuertas. Por esta razón, están disponibles en cuatro colores blanco, negro, oro, bronce y plata.

Barras Antipánico



Serie EXITCombi



B110

Barra antipánico de sobreponer a la puerta con mano izquierda o derecha.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.

B112

Barra antipánico de sobreponer a la puerta con mano izquierda o derecha.

- Permite bloquear la manilla exterior mediante el cilindro sin afectar al funcionamiento de la barra.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Certificado no 1239 - CPR.

B120


Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con cierre alto y bajo.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Certificado no 1239 - CPR - 0816308.
- Clasificación CE.

B120C


Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con cierre alto y bajo.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Certificado no 1239 - CPR - 0816309.
- Clasificación CE.

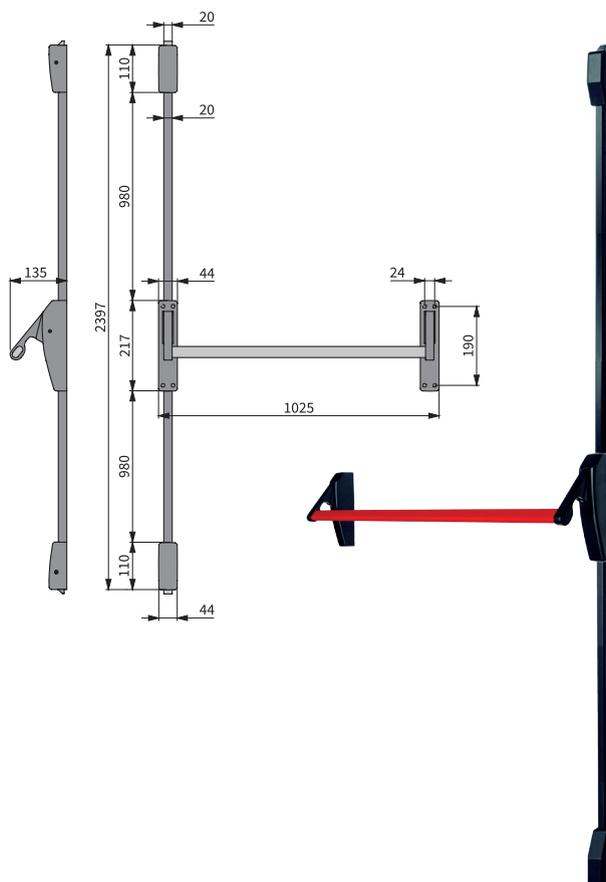

Barras Antipánico


TELESCO

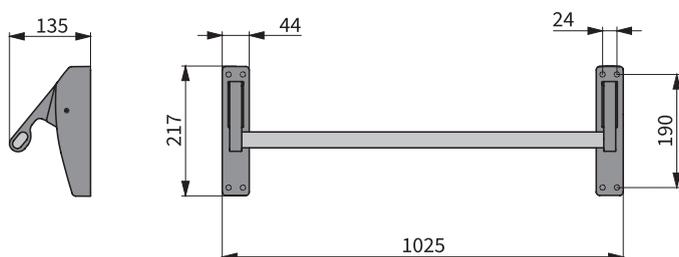

B150

Barra antipánico reversible para puertas con cerradura de embutir con cierre lateral.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Certificado no 1239 - CPR - 0816310.
- Clasificación CE.

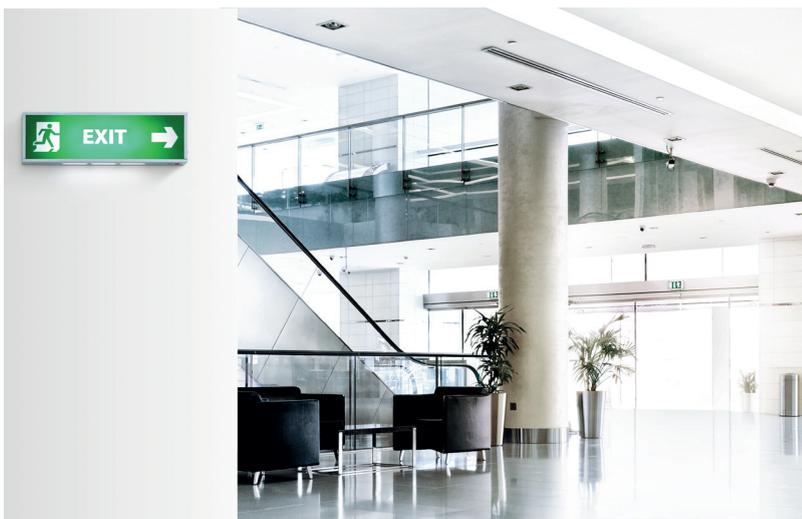

Variedad de colores

La serie EXITCombi se puede personalizar en una amplia gama de colores.

Barras Antipánico

POR LA SEGURIDAD DE ENTRADA


 TELESCO



CP100

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.

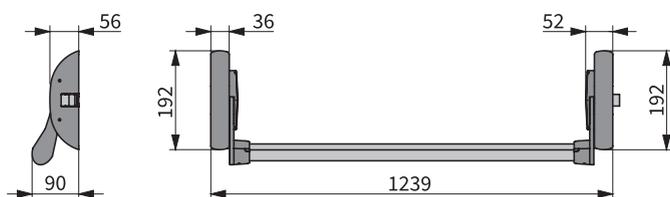



CP200 & CP300

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con dos o tres puntos de cierre.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.



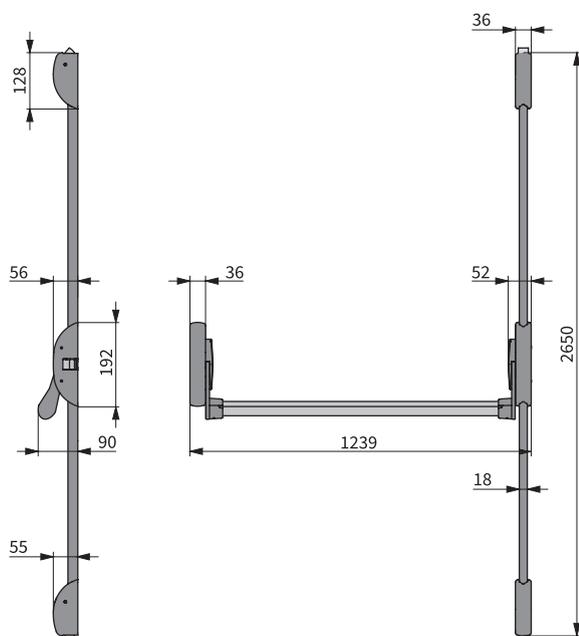

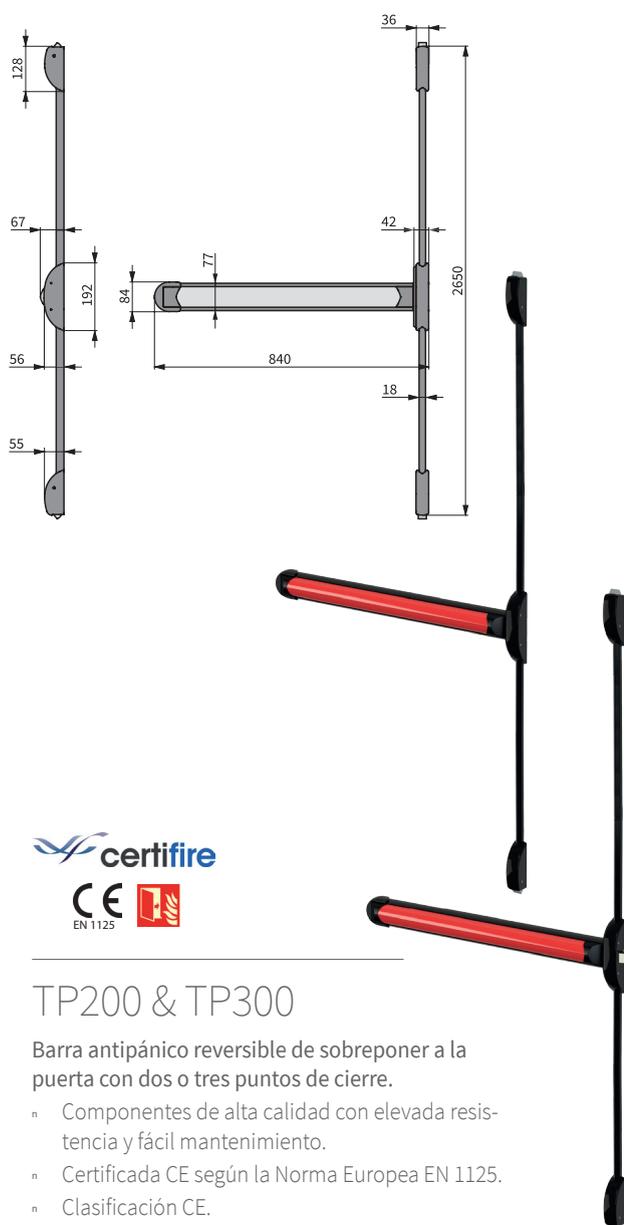TP200 & TP300

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con dos o tres puntos de cierre.


- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE.



Unico100

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.

- Compatible con barras antipánico ya existentes en el mercado.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE.

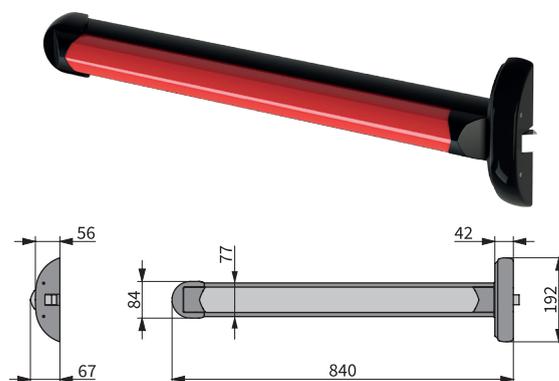

TP100

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.



TPMOT100

Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.

- Motorizada para apertura automática.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE.



TPM100

Barra antipánico reversible para puertas con cerradura de embutir con cierre lateral.

- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE.

Manillas Digitales



Hospitality

Cerraduras para hotel con la última tecnología

SLIM / ADAPT

- Cerradura de embutir MCM 1901 ERL:
- Entrada 60/70 mm.
- Distancia entre ejes: 85 mm.
- Funcion anti-panico y anti-tarjeta.
- Resistencia al fuego RF60.

Compatible con cerradura existente:

- Entrada > 22 mm.
- Distancia entre ejes:
 - SLIM: Entre 70 y 92 mm.
 - ADAPT: Mayor que 70 mm.
- Manillas Hoppe de inserción rápida.
- Cilindro oculto en modelo SLIM.



NANO

- Diseño minimalista.
- Cerradura de embutir MCM Nanolock:
- Funcion auto-palanca.
- Entrada: 50/60 mm.
- Distancia entre ejes: 85 mm.
- Adaptable a cualquier tipo de manilla.



AXESS

- Acabados en acero inoxidable y oro.
- Otros acabados a valorar.
- Senalización visual para mostrar el estado del dispositivo.
- Funcion de privacidad para clientes de habitación.
- Almacenamiento de eventos.



easyKEY Hospitality

Sistema de apertura por código numérico para pequeños hoteles, hostales, apartamentos, etc.

- Generación de códigos automáticos, de forma remota y sin necesidad de desplazarse a la puerta.
- Posibilidad de activación de códigos de usuario para empleados y personal del hotel.
- Código maestro propietario de seguridad para activación del sistema.
- Gestión mediante software o App móvil easyKEY Hospitality.

Manillas Digitales

Control de accesos

Cerraduras online de seguridad



GUARD SLIMLINE

- Distancia entre ejes: entre 55 y 92 mm
- Entrada: 25 mm
- Espesor depuerta: 37-106 mm, e incrementos de 10 mm



GUARD COMPACT SLIMLINE

- Distancia entre ejes: 64 mm
- Entrada: 25 mm
- Espesor depuerta: 37-106 mm, e incrementos de 10 mm



GUARD WIDELINE

- Distancia entre ejes: entre 55 y 92 mm
- Entrada: 35 mm
- Espesor depuerta: 37-106 mm, e incrementos de 10 mm



GUARD COMPACT WIDELINE

- Distancia entre ejes: 56 mm
- Entrada: 35 mm
- Espesor depuerta: 37-106 mm, e incrementos de 10 mm

Manilla L

Curva



Recta



Manilla U

Curva



Recta



Manivela

Curva



Recta



Bola



Acabado lector: Negro, gris o blanco

ENiQ Security Ecosystem

- Control de accesos para oficinas, hospitales, industria, aeropuertos, gobiernos.
- Funcionamiento offline, Inteligent, Online...
- Autoprogramable, app o software
- Apertura con tarjeta, trasponder, pulsera

DOM Tapkey

- Enfocado a apartamento AirBnB y Coworking
- Apertura bluetooth o transponder
- Gestión en la nube mediante app

Características

- Instalación sin cable
- Alimentación 2Xaaa (en el exterior)
- Fijación a la puerta o a través de ella
- Cuadrillo 9mm posibilidad de 7/8/8,5/ 10mm con adaptadores)
- Señalización óptica LED multicolor
- Almacenamiento de eventos

Certificaciones

- Protección IP54
- Anticorrosión: DIN EN 1670 clase 3
- Resistencia ambiental: EN16867 grado 4
- Duración 200.000 ciclos, EN 1960 y EN16867 grado 7
- Compatible con dispositivos antipánico según EN 1125
- Para rutas de evacuación según EN179
- Para puertas contra incendios T90 según EN1906 y EN 16867



DOM-MCM

Artapadura, 12

01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Spain

Tel.: +34 945 262 055

marketing@mcm.es

www.dom-security.com/es/es

we dommore for security


The DOM logo is a white rectangular box with rounded corners containing the letters 'DOM' in a bold, sans-serif font. It is positioned in the top right corner of the advertisement.

Abra la puerta
con un
smartphone
Android
o iOS

DOM Tapkey
Easy Mobile Access

DOM Tapkey

EASY MOBILE ACCESS

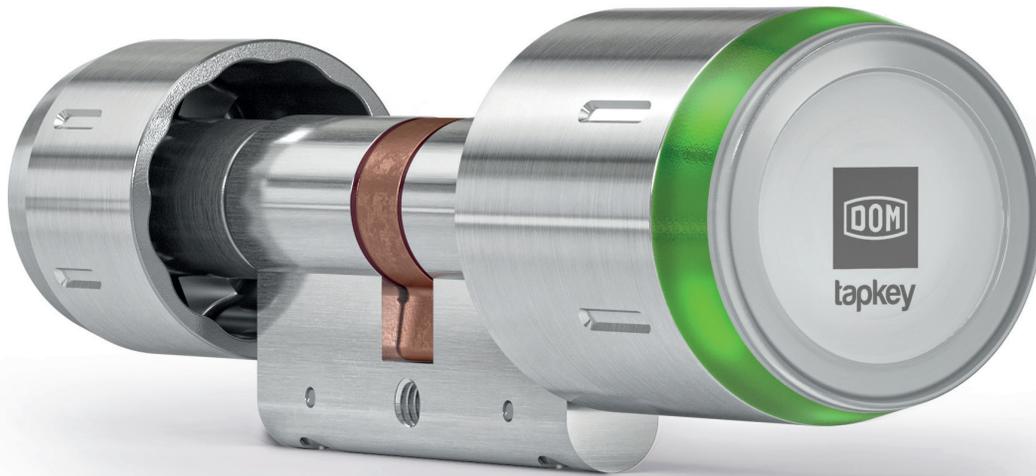

DOM Tapkey con RFID, NFC y BLE Control de accesos con el smartphone

SENCILLO CONTROL DE ACCESOS PARA SUS PUERTAS

DOM le ofrece con DOM Tapkey una amplia gama de cilindros digitales, manillas digitales, cerraduras digitales para mobiliario, lectores de pared y candados digitales para poder satisfacer cada una de sus necesidades de cierre. Tanto si desea proteger a su familia como sus objetos de valor o su empresa, no hacemos excepciones con su seguridad.

Todos los productos de DOM están asegurados mediante un sistema de encriptación único. Además, los

resistentes mecanismos de alta calidad en combinación con componentes electrónicos innovadores garantizan fiabilidad, seguridad y una larga vida útil de los productos.

La aplicación Tapkey es fácil de usar, al igual que los dispositivos digitales. Añada un dispositivo DOM Tapkey a un smartphone utilizando un interfaz NFC (Near Field Communication) o BLE (Bluetooth Low Energy) compatible. Añada y envíe autorizaciones de acceso a otros usuarios smartphone de forma segura y protegida mediante una Id. de Google o Apple.

LA APP DE TAPKEY OFRECE UN ACCESO SENCILLO MÓVIL

En pocos minutos puede crear su propio sistema de cierre digital en tres sencillos pasos: descargue la aplicación Tapkey de Google Playstore o App Store, active su cuenta y añada su dispositivo de cierre a través de una interfaz NFC o BLE compatible, por ejemplo, su cilindro digital en la puerta de entrada o en el garaje, ¡y listo! Tras configurar los dispositivos digitales, puede asignar permisos a los usuarios para que puedan abrirlos con su smartphone o transponders (llaver digital).



Ventajas de DOM Tapkey

- Gestione los derechos de acceso a través de la aplicación.
- Llaves smartphone Tapkey: asigne derechos de acceso con un smartphone para otros usuarios a través de internet.
- Activación gratuita hasta 5 usuarios de smartphone. Es posible autorizar a cualquier usuario de un smartphone para que acceda a todos los puntos de seguridad del sistema.
- Para más de 5 usuarios de smartphone, Tapkey ofrece paquetes de licencias. El número de transponders es ilimitado.
- Utilice su Id. de Google, Apple o su dirección de correo electrónico personal para registrarse en la aplicación y recuperar y utilizar sus llaves smartphone.
- Apertura con smartphone con y sin conexión a internet.
- Uso adicional de transponders DOM Tapkey.
- Programe el transponder con su smartphone Android a través de una interfaz NFC compatible.
- Los dispositivos de cierre DOM Tapkey funcionan de forma independiente. No es necesario instalar ningún otro elemento en la puerta.
- Para smartphones Android e iOS.
- Comunicación extremadamente segura gracias al cifrado de extremo a extremo.
- Utilice el mismo smartphone y la misma aplicación para abrir su casa, su lugar de trabajo, su buzón de correo, su coche (coche compartido), su habitación de hotel o su aparcamiento.
- Utilice la aplicación y su smartphone en una variedad de dispositivos de cierre de diferentes fabricantes compatibles con el sistema Tapkey.
- Memoria del transponder: autorización de acceso hasta 12 dispositivos en cada transponder.
- Cree grupos de hasta 30 cerraduras. Se podrán guardar tantas autorizaciones de acceso como sea posible para los dispositivos con un transponder.
- Es posible otorgar autorizaciones de acceso permanentes o para períodos de tiempo específicos ajustándolos individualmente.

DOM Tapkey

EASY MOBILE ACCESS



Transponder DOM Tapkey

Llave programable

DOM Tapkey Easy Mobile Access no es solo una solución de acceso para smartphones. También puede utilizar el transponder DOM Tapkey, que se añade fácilmente a su llavero y funciona sin pilas. Una excelente opción para las personas que prefieren un estilo tradicional de acceso. El administrador programa el transponder DOM Tapkey en pocos segundos con su smartphone a través de la interfaz NFC. Tapkey es una platafor-

ma multi-aplicación, por lo que puede utilizar la misma aplicación, smartphone y/o transponder DOM Tapkey para otros usos, por ejemplo, para abrir la oficina, un vehículo de coche compartido, un aparcamiento, una habitación de hotel o su buzón. Es posible guardar derechos de acceso hasta un máximo de 12 dispositivos en un solo transponder. Por tanto, el usuario puede abrir hasta 12 puertas. Alternativamente, es posible crear dere-

chos de acceso para un máximo de 12 grupos. El administrador puede añadir hasta 30 dispositivos (recomendación) en cada grupo. Dependiendo del día y la hora, el usuario dispone de derechos de acceso similares en todos los dispositivos de un grupo. Añadiendo todos los dispositivos a un solo grupo es posible guardar los derechos de acceso para un máximo de 360 dispositivos (recomendación máx.).



NFC y BLE

Near Field Communication

Ventajas de NFC y Bluetooth Low Energy



- Comunicaciones rápidas.
- Altos estándares de encriptación para la máxima seguridad.
- Mantenimiento sencillo de los dispositivos.
- Programación de los dispositivos a través del smartphone, incluidas las actualizaciones del Firmware.
- Utilice su smartphone como llave.
- Bajo consumo de energía.

Gracias a los altos estándares de encriptación entre su punto de seguridad y su credencial, los intrusos casi no tienen ninguna posibilidad si intentan piratear su sistema. Además del cifrado extremadamente seguro, las tecnologías de bajo consumo de baterías de DOM Tapkey en combinación con los componentes mecánicos de gran calidad de los dispositivos de cierre le garantizan un uso cómodo y duradero. El sistema DOM Tapkey Easy Mobile Access le ofrece no solo una rápida

distribución de los permisos de acceso sino también un uso «fuera de línea» de los mismos. Los permisos de acceso concedidos permanecen en el smartphone durante 7 días sin conexión a Internet (p. ej. E, 3G, 4G, LTE o WLAN). Además, los permisos de acceso del transponder o el usuario del smartphone también se pueden cancelar rápidamente en la aplicación Tapkey. En cuestión de segundos, el smartphone cuyas autorizaciones han sido retiradas recibe la nueva información a través

de la conexión móvil. Para estar seguro (por ejemplo, el smartphone del usuario receptor en modo vuelo), puede transmitir los datos de los permisos de acceso retirados al punto de seguridad directamente desde su smartphone o desde cualquier otro smartphone autorizado. Para ello, se transmite al punto de seguridad una lista negra que contiene todos los permisos de smartphones (Id.) y transponders anulados. El dispositivo rechaza el transponder o la llave smartphone.

Aplicación Tapkey

Modelos de licencia de aplicación

ESTÁNDAR

- Apertura siempre gratuita.
- Gestión de los permisos de acceso de los usuarios de smartphone.
- Gestión de los transponders a través de una unidad NFC compatible.
- Visualización de los eventos de acceso de los últimos 12 meses
- Actualización del Firmware de los puntos de seguridad directamente desde el smartphone.
- Se pueden crear varios administradores (subadministradores).

tapkey

MAYOR NÚMERO DE USUARIOS

Abonando una cuota, es posible activar más usuarios de smartphone (10, 25, 50, 100, 150, 200, 250 o más de 250) en la In-App-Store de la aplicación Tapkey.

Ventajas de la aplicación

- Llavero virtual y personal en la aplicación.
- Descarga sencilla y segura.
- Uso de la Id. de Google o Apple o mediante la dirección de correo electrónico personal.
- Gestione simultáneamente su unidad desde diferentes dispositivos, por ejemplo, smartphones y tabletas, con la misma Id. de Google/Apple registrada.
- Los permisos de acceso móvil pierden su validez después de un tiempo definido sin actualización.
- Alta seguridad para sus datos en línea con el uso de los servidores más modernos de la UE.
- Visualización de los eventos de los últimos 12 meses por dispositivo final.
- Si su smartphone sufre daños o se lo roban, simplemente desactive el dispositivo o la Id. a través de Google o de su cuenta de Tapkey en un dispositivo diferente.
- La aplicación Tapkey se puede utilizar tanto en dispositivos Android como iOS.




DOM Tapkey

EASY MOBILE ACCESS

DOM Tapkey

Empiece una vida nueva, fácil y flexible con DOM Tapkey Easy Mobile Access para todas sus necesidades de seguridad.

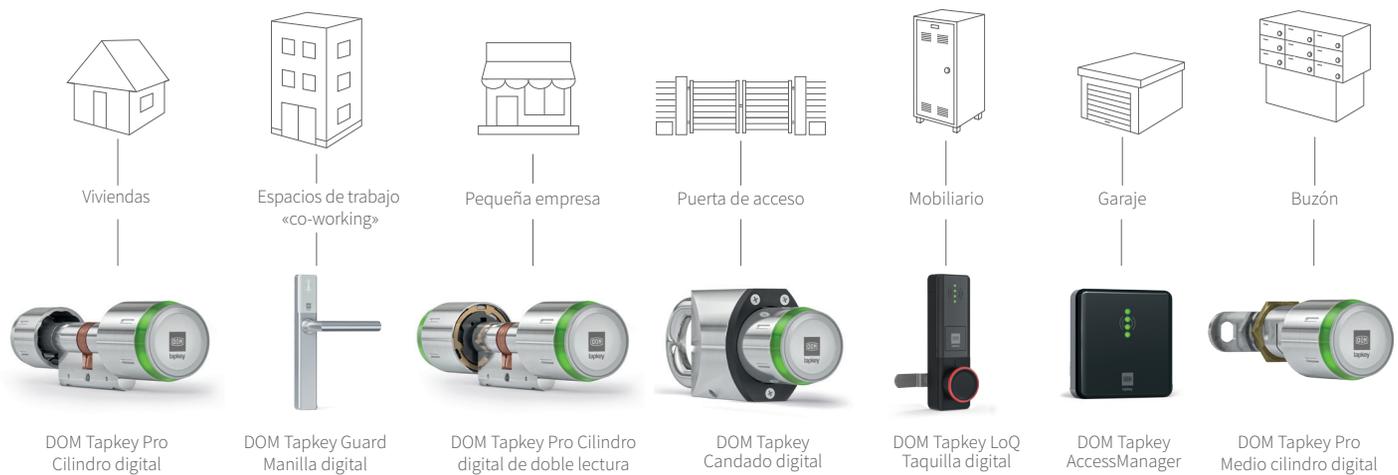

Lector de pared, cerradura de mobiliario, manilla y cilindro digital DOM

- Alta fiabilidad y seguridad mecánica.
- Pila de larga duración.
- Cambio de pila sencillo.
- Homologado y conforme a la normativa (por ejemplo, el cilindro DOM Tapkey con perfil europeo: VdS BZ+, SKG***, IP 65, T90...)
- Solución para puertas cortafuego.
- Soluciones para salidas de emergencia (DIN EN 179 and 1125).
- Alta calidad.
- Amplia selección de dispositivos digitales para cualquier tipo de puerta.
- Lector de pared con suministro de energía permanente para el control de los actuadores.
- Cerradura digital para mobiliario, por ejemplo, taquillas o cajas de herramientas.



«Ahora no solo utilizo mi smartphone para Facebook, el correo electrónico y la banca en línea, sino también para abrir puertas».





DOM-MCM

Artapadura 12

01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)

T +34 945 262 055

E marketing@dom-mcm.es

www.dom-mcm.es

Creemos que todas las personas y todas las cosas de valor merecen mantenerse seguras, sin excepciones.

Con empleados y expertos comprometidos, buscamos constantemente la innovación con el fin de desarrollar soluciones de acceso y cierre de calidad superior.

Su asesor de seguridad profesional:

DOM Security fue fundada por Henri Morel en Paris. Disponemos de más de 20 sucursales de ventas y servicio técnico en toda Europa y más de 10 fábricas.

www.dom-security.com



Seguridad y comodidad para cerraduras y sistemas de cierre individuales

DOM-MCM
Artapadura 12
01013 Vitoria (Álava)
T +34 945 262 055
E dom@dom-mcm.es
www.dom-group.eu

Creemos que todos y cada uno de los elementos de valor merecen mantenerse seguros, sin excepciones. Con profesionales expertos y comprometidos, y nuestro esfuerzo continuo por la innovación, desarrollamos soluciones de cierre y controles de acceso de alta calidad.

Su asesor de seguridad profesional:


DOM Security fue fundada por Henri Morel en París. Cuenta con más de 20 empresas de ventas y servicio en toda Europa y más de 10 centros de producción.
www.dom-security.com

we domore for security

Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos. IT no. MKTIFE299000 / ES / 1.5 / 04.18

ix Twido®

El referente en tecnología de seguridad

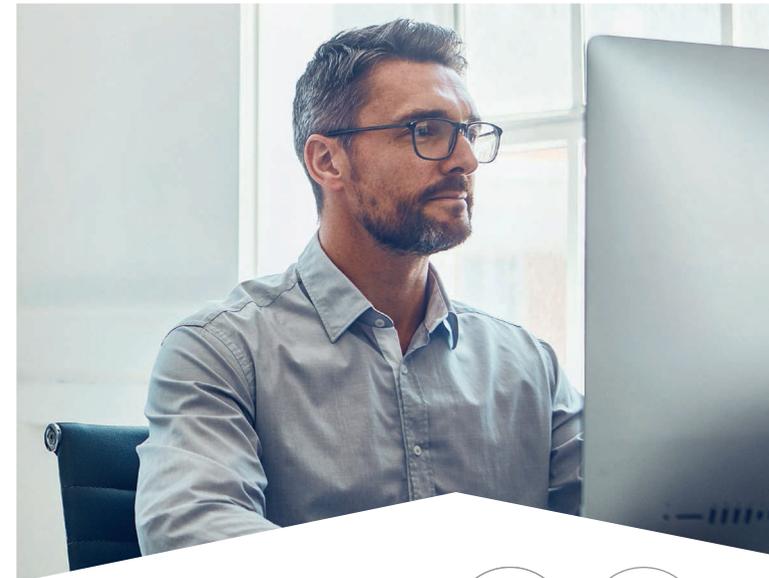

Ventajas

- Alta protección anticopia
- Alta protección contra la manipulación
- Patentado a largo plazo



ix Twido®

El referente en tecnología de seguridad

El nuevo sistema de llaves de seguridad DOM ix Twido® está especialmente protegido contra las copias no autorizadas gracias al doble rodillo flotante de la llave. Una técnica especial de fresado de alta profundidad (HT), utilizada en el perfil, mejora la seguridad durante las comprobaciones y hace que sea muy difícil de copiar. El nuevo DOM ix Twido® cumple todos los requisitos de seguridad. Con su nueva tecnología de rodillos y su sofisticado diseño, usted tiene en sus manos un sistema de cierre que realmente ofrece más de lo que se ve a simple vista.

Una llave con un “extra” especial

■ UN NIVEL ESPECIAL DE SEGURIDAD

El sistema DOM ix Twido® utiliza una técnica de fresado de alta profundidad patentada y un innovador rodillo doble, también patentado, montado de forma flotante en la llave. De este modo, el sistema ofrece una alta protección anticopia de alta complejidad técnica y una alta protección contra la manipulación y nuevas técnicas de apertura.

■ ALTA CONVENIENCIA

La llave, de alpaca de alta calidad, ofrece un gran confort de manejo y su longitud, se adapta a los herrajes de seguridad más comunes.


■ GRAN CANTIDAD DE USOS POSIBLES

El sistema DOM ix Twido® ha sido desarrollado para su uso en grandes edificios, organizados jerárquicamente y para industrias de tamaño medio o grande con altos requisitos de seguridad. Ofrece variantes de cilindros para casi todas las opciones de puertas. Además, el sistema DOM ix Twido® también se puede utilizar como parte de un amaestramiento, ya que permite abrir todas las puertas con una sola llave. Por ejemplo, la puerta principal, la puerta del sótano, el buzón, la puerta del jardín o la puerta del garaje.


■ INVERSIÓN SEGURA

La tecnología modular opcional ofrece una adaptación de la longitud del cilindro en cualquier momento (p. ej., debido al movimiento o al uso de nuevas puertas). Además, la barra de acero templado proporciona una mayor protección contra acciones violentas como "rotura" y "ataques" al cilindro.


En detalle

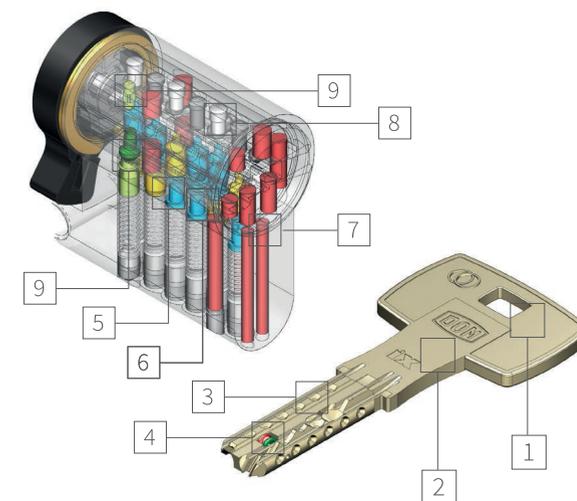

- 1 NUEVO DISEÑO DE LLAVE
- 2 LONGITUD DE LLAVE ADAPTADA A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR
- 3 CODIFICACIÓN COMPLEJA DE LA LLAVE
- 4 LLAVE DE SEGURIDAD CON DOS RODILLOS MÓVILES INDEPENDIENTES
- 6 PINES ANTI-BUMPING Y ANTI-PICKING
- 7 PROTECCIÓN ANTI-TALADRADO
- 8 HASTA 12 PINES
- 5,9 7 PITONES DE ACERO TEMPLADO O DE LATÓN ENDURECIDO, INCLUIDOS LOS PINES DE FUNCIÓN RODILLO

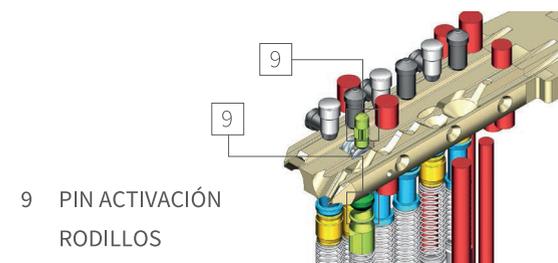

- 9 PIN ACTIVACIÓN RODILLOS

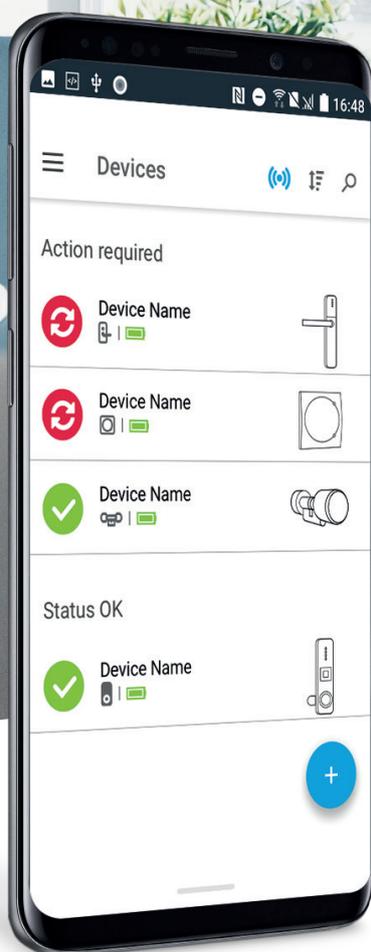


Gestionando su ENiQ[®] Security Ecosystem

App

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem

ENIQ® APP

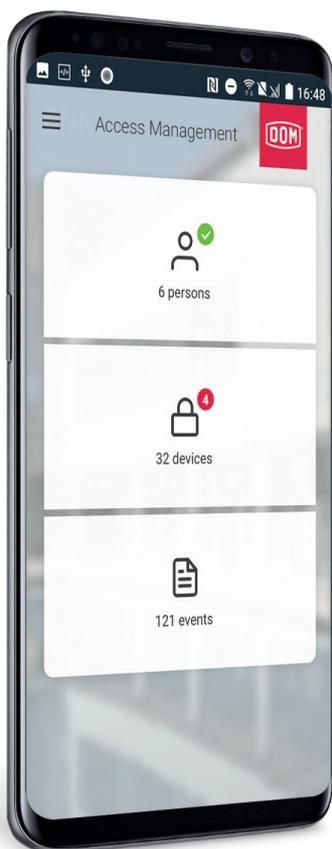

ENiQ® App

Utilice su smartphone Android para programar y gestionar todo su sistema de cierre.

Ya no necesita ordenadores, servidores ni software para conseguir un control total de ENiQ® Security Ecosystem: ¡Simplemente utilice su smartphone Android!

ENiQ App se utiliza de forma rápida y sencilla, aportando las opciones más avanzadas.

Con ENiQ® App, puede acceder a todos los transponders y cada dispositivo de acceso ENiQ® y programarlos como desee.

Gracias a su interfaz intuitiva, siempre dispondrá de una visión completa de su sistema de cierre digital.

Características

- NFC (Near Field Communication) y BLE (Bluetooth Low Energy) para la programación de transponders y dispositivos de control de accesos ENiQ
- **Una solución integral para cualquier tipo de puerta** - gestione sus dispositivos digitales: lectores de pared, cerraduras de mobiliario, manillas y cilindros con ENiQ App.
- Gestione hasta 100 puertas y 500 personas (transponders).
- **Aplicación local:** todos los datos se guardan en su smartphone.
- **Autorizaciones de accesos individuales:** Asigne permisos de acceso por fecha, día de la semana y hora.
- **Calendario semanal:** utilice hasta 4 intervalos de tiempo diferentes para cada día de la semana dentro de su calendario semanal. Cree hasta 15 calendarios semanales individuales de acuerdo con los empleados a los que debe facilitar el acceso.
- **Funciones especiales para control de accesos:** utilice la función Permanentemente Abierto para facilitar el acceso de sus huéspedes al área de acceso libre, sin necesidad de transponders.
- **Modo multi-usuario:** facilite a sus visitas la reserva de una taquilla para guardar objetos valiosos durante su estancia.
- **Función backup:** cree una copia de seguridad de los datos de la aplicación. En caso de que pierda o cambie el smartphone, podrá transferir fácilmente los datos a su nuevo dispositivo.
- **Pérdida del smartphone:** bloquee el smartphone eliminando la Id. de Google para ese dispositivo.

Uso de ENiQ® App


ENiQ® App aporta un control total y una visión completa de su sistema sin necesidad de utilizar un ordenador o una red independiente para conectar todos los dispositivos.

Es la solución perfecta para pymes, con un máximo de 100 puertas y 500 usuarios.

La configuración de ENiQ® App es tan sencilla como la instalación de cualquier aplicación en un teléfono Android: ¡Simplemente hay que descargarla de

la Playstore y ya está! Una vez instalada, ya puede añadir sus transponders y dispositivos de acceso ENiQ® y configurar su ENiQ® Security Ecosystem. A continuación, ENiQ® APP se comunicará con los dispositivos de acceso a través de Near Field Communication (NFC) o Bluetooth Low Energy (BLE).

Puede crear diferentes escenarios y autorizaciones específicas para los usuarios, programando permisos temporales que caducan automáticamente.

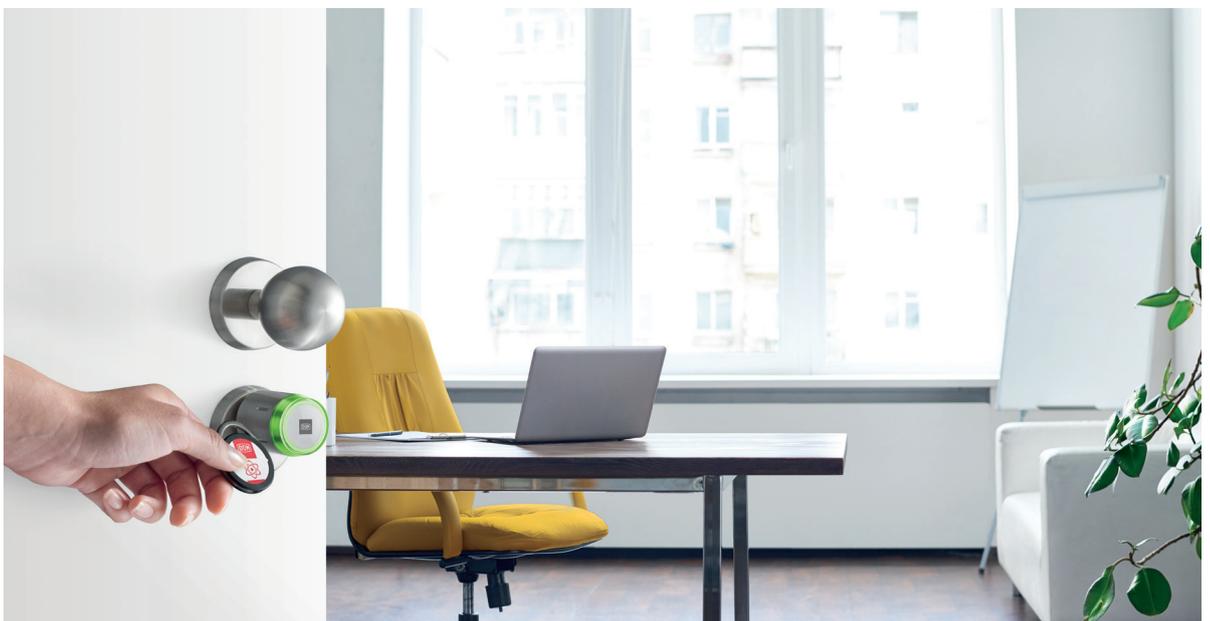

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem

ENIQ APP

Cada autorización de acceso realizada en la aplicación es transferida de acuerdo a un método de programación: a los dispositivos de acceso (Data on Device) o directamente en cada transponder (Data on Card).

Puede elegir usted mismo el método que mejor se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta el número de transponders y dispositivos en cada caso, para poder gestionar su sistema de la forma más eficaz.


En la configuración de la aplicación puede cambiar fácilmente entre ambos métodos de programación en cualquier momento.

Es posible programar los dispositivos de acceso a través de las tecnologías NFC o BLE. Para programar un transponder, sitúelo cerca de la antena NFC del smartphone para que la aplicación pueda leerlo y escribir en él. Simultáneamente, todos los eventos guardados en los dispositivos de acceso son compartidos

directamente con la aplicación. Esto facilita un control total y una visión completa de todo el ENiQ® Security Ecosystem desde su propio smartphone.

Si un usuario pierde su transponder, usted podrá bloquearlo en la aplicación y sustituirlo por otro nuevo.

En el momento de programar los dispositivos de acceso, el transponder bloqueado se cancelará automáticamente.

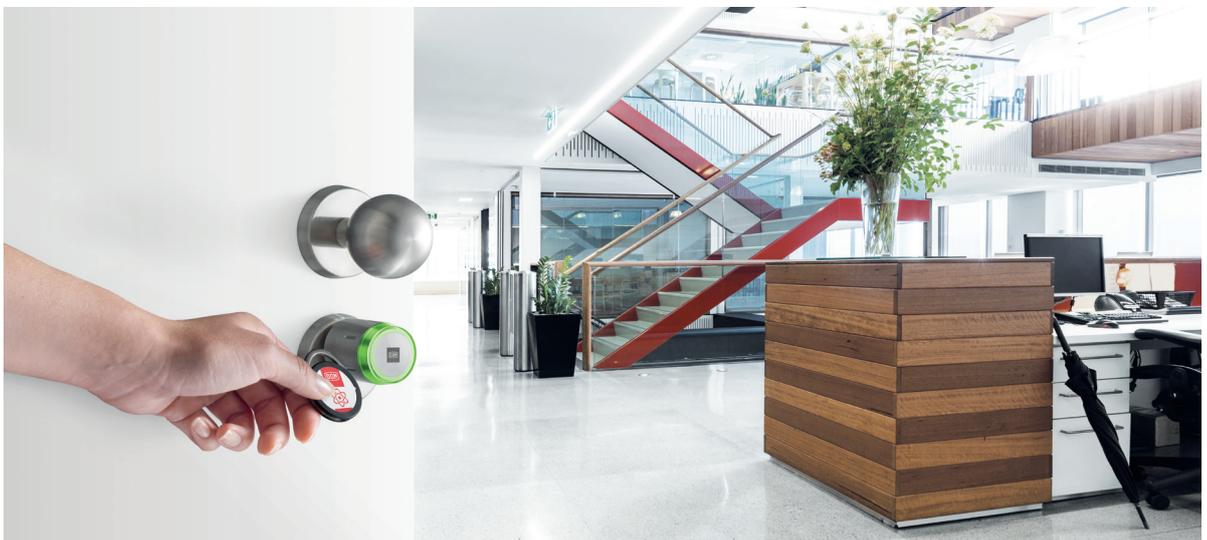


Convierta cada puerta en un punto de acceso digital, sin cableado.

Todo lo que necesita es un smartphone Android.

La aplicación le comunica con exactitud qué dispositivos tiene que programar. Un ejemplo del uso de ENiQ® sería modificar el transponder de un empleado. Por ejemplo, el encargado de la limpieza, que tiene su propio transponder con un horario de acceso específico, hoy llega tarde. Llama para comunicarlo. Simplemente, abra ENiQ® APP y emita nuevas autorizaciones para el transponder del empleado para esta

noche. De este modo, el empleado seguirá teniendo acceso, incluso aunque llegue más tarde de su hora de entrada habitual. Con la programación de los dispositivos de acceso, ya habrá cambiado las autorizaciones para esta noche.

Al día siguiente, todo volverá automáticamente a la normalidad.

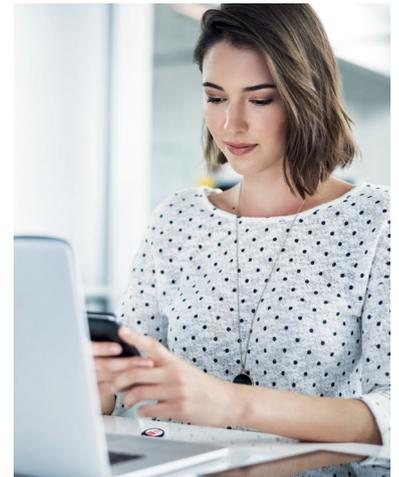

Control total de quién tiene acceso dónde y cuándo.

ENiQ® App en resumen

- Pequeños edificios
- Hasta 100 dispositivos de acceso
- Hasta 500 usuarios
- Android App
- Sin necesidad de conexión de red



Cree transponders temporales para las visitas.



Tan sencilla como cualquier otra aplicación.

Gestionando su ENiQ® Security Ecosystem

ENIQ APP

Soluciones digitales

Ventajas importantes de las soluciones digitales.

Cuando se trata de sistemas de seguridad, las opciones principales son las soluciones digitales o mecánicas. Por tanto, ¿por qué elegir un sistema de seguridad digital como ENiQ®? En comparación con los sistemas mecánicos, las soluciones digitales se diferencian por tres ventajas principales:

CONTROL

Los dispositivos de acceso digitales ENiQ® almacenan y comparten diferentes tipos de datos, proporcionando más información (en tiempo real) dentro de su organización y facilitando un nivel superior de control del sistema de seguridad.

FLEXIBILIDAD

Los cambios realizados en su sistema de seguridad digital no se requiere de especialistas para solicitar nuevas llaves, ni de la necesidad de prestar llaves mecánicas existentes entre sus empleados. Puede crear fácilmente tantos transponders nuevos como desee o añadir nuevos dispositivos cuando su instalación lo requiera. Ya no es necesario cambiar de cerradura porque se haya perdido una llave: una acción de programación y el sistema volverá a ser seguro.

FACILIDAD DE USO


Todas las soluciones del sistema ENiQ® están diseñadas para ser lo más sencillas posibles, con un proceso de instalación e instrucciones muy fáciles para utilizar cada una de las funcionalidades de la aplicación.



Método de programación de ENiQ® App

Data on Device: Los permisos de acceso se programan en los dispositivos digitales, estos leen el identificador de cada transponder y comprueban sus autorizaciones.

Data on Card: Desde el smartphone se escriben los permisos de acceso en cada transponder. Los dispositivos digitales leen el identificador y las autorizaciones de acceso de la memoria de cada transponder.

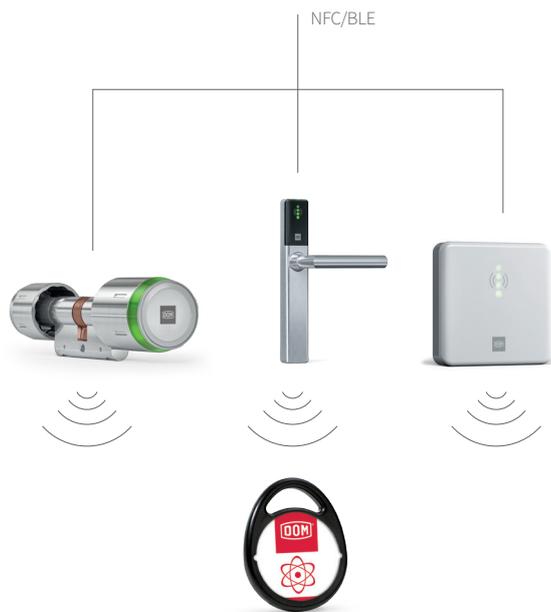

ENiQ® App en resumen

1. INSTALACIÓN INALÁMBRICA

No es necesario instalar cables de comunicación para el completo funcionamiento de los dispositivos.

2. SOFTWARE

Aplicación fácil de instalar. Tenga un control total. Preocuparse por el sistema de llaves maestras es cosa del pasado.

3. EXPERIENCIA DE GESTIÓN COMPLETA

Beneficiarse del pleno control sobre quién tiene acceso a qué áreas, en qué momentos y durante cuánto tiempo.

4. EXPERIENCIA DE USUARIO INTEGRAL

Los usuarios pueden acceder a todo lo que necesiten en el edificio, de forma rápida y rentable. Esto proporciona seguridad, sin la sensación de restricción de movimiento.



Un ecosistema integral de soluciones

Cree un sistema de seguridad individualizado para su edificio.

DOM ENiQ® le ofrece diferentes formas de gestionar el sistema de seguridad, lo que le proporciona la libertad necesaria para crear la experiencia de seguridad que mejor se adapte a su organización. Sea cual sea el modo en que decida gestionar y organizar su sistema, ENiQ® Security Ecosystem es su solución.

Su asesor de seguridad profesional:

DOM-SECURITY SA
20 Rue de l'Arc de Triomphe
75017, Paris
Francia
T +33 (0)1 - 46 22 09 00
E contact@dom-security.com

DOM-MCM, S.A.U.
Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Spain
T +34 945 262 055
E marketing@dom-mcm.es

DOM SECURITY - DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN
DOM-METALUX S.A.S.
47 bis Rue Jeanne d'Arc
52115 SAINT-DIZIER cedex
Francia
T +33 (0)3 - 25 05 86 30
F +33 (0)3 - 25 56 62 61
E export@dom-europe.fr

WWW.DOM-SECURITY.COM